



# МАТРИЧНИЙ МІКШЕРНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 6x6 + USB/SD/FM/BLUETOOTH PA-6030MX (6x30W) PA-6060MX (6x60W) PA-6120MX (6x120W) PA-6240MX (6x240W)




## Особливості:

- ✓ Матричний підсилювач-мікшер 6x6 з виходами 6 x 30 Вт, 6 x 60 Вт, 6 x 120 Вт і 6 x 240 Вт.
- ✓ 5 джерел і вхідна матриця EMC розподілені на 6 акустичних зон.
- ✓ MP3/FM/Bluetooth, 3 мікрофони/лінія, додатковий вхід і вхід з пріоритетним вимкненням EMC.
- ✓ 6-канальний мікшерний підсилювач з контролером джерел звуку, регулюванням гучності по зонам.
- ✓ Матричний підсилювач з виносною панеллю керування та виносним пейджинговим мікрофоном.
- ✓ 6 пультів дистанційного керування за допомогою кабелю CAT5 на відстані до 200 метрів для вибору програми та регулювання гучності.
- ✓ 6 віддалених пейджингових мікрофонів за допомогою кабелю CAT5 до 200 метрів зв'язку.
- ✓ Різні 6 зон з різними музичними програмами та різною гучністю.
- ✓ 6 зональних виходів на динаміки 100 В, 4/8 Ом.
- ✓ 3 мікрофонні/лінійні перемикачання входів на балансных XLR з фантомним живленням 48В.
- ✓ 1 додатковий вхід і вбудований USB/SD/FM-плеєр та Bluetooth можуть бути переключені на будь-яку з 6 зон незалежно один від одного.
- ✓ 1 мікрофонний канал має змінний перемикач, а кожен мікрофонний вхід має фантомне живлення з можливістю перемикачання.
- ✓ 6-зонний дистанційний пейджинговий мікрофон для системи пейджингу та оповіщення.
- ✓ Призначена для багатокімнатних систем, що потребують різних джерел звуку.
- ✓ Вбудований USB/SD/FM аудіоплеєр та пульт дистанційного керування.
- ✓ Внутрішній приймач Bluetooth для мобільного використання.
- ✓ 100 В, 4/8 Ом для PA-системи і системи hi-fi для обох звукових систем.
- ✓ 6 незалежних вихідних зон для озвучування декількох приміщень.
- ✓ Контакти вимкнення звуку 24 В для інтеграції з пожежною сигналізацією.
- ✓ Обидві операційні системи працюють від мережі змінного струму 230 В, 24 В постійного струму.

## Пульт дистанційного керування PA-6000SV

- ✓ Зв'язок через кабель CAT 5 до 200 метрів
- ✓ Пряме живлення від матричного контролера
- ✓ 5-канальний вибір музики та регулювання гучності
- ✓ Сенсорна панель
- ✓ 6 одиниць ємності для кожного матричного контролера

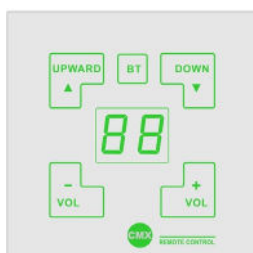

## 6-зонний дистанційний мікрофон PA-6000RM

- ✓ Зв'язок через кабель CAT 5 до 200 метрів
- ✓ Пряме живлення від матричного контролера
- ✓ 6 зон гучномовця індивідуальний, груповий або на всі зони пейджинг
- ✓ Кілька мікрофонів працюють одночасно без перешкод
- ✓ 6 одиниць ємності для кожного матричного контролера





# МАТРИЧНИЙ МІКШЕРНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ 6x6 + USB/SD/FM/BLUETOOTH


## PA-6030MX (6x30W) PA-6060MX (6x60W)

## PA-6120MX (6x120W) PA-6240MX (6x240W)

### Технічні характеристики:

Модель	PA-6030MX	PA-6060MX	PA-6120MX	PA-6240MX
Опис	Матричний мікшерний підсилювач 6x6 з Mp3/FM/Bluetooth			
Номинальна вихідна потужність	6x30 Вт	6x60 Вт	6x120 Вт	6x240 Вт
Вихід на динамік	100 В і 4-8 Ом			
Вхідні дані	Мікрофон/лінія1-3: 2,5 мВ, балансний XLR вхід з фантомним живленням 48 В, Лінія1-2: 250 мВ; тип RCA			
	Вимкнення звуку: 250 мВ, роз'єм типу "фенікс"			
Дистанційний мікрофон	6 пристроїв по кабелю CAT5 до 200 метрів, з прямим живленням від підсилювача			
Пульт дистанційного керування	6 пристроїв по кабелю CAT5 до 200 метрів, з прямим живленням від підсилювача			
Частотна характеристика	80-16000 Гц			
THD	<0.1%			
Співвідношення S/N	>70 дБ			
Захист	Захист від високої температури, короткого замикання, затискача та перевантаження			
Джерело живлення	AC230 В або AC110 В, 50-60 Гц			
Енергоспоживання	200 Вт	400 Вт	900 Вт	1600 Вт
Розміри	484x320x88 мм			
Вага	13,5 кг	14,5 кг	15,5 кг	16,5 кг

### Задня панель:

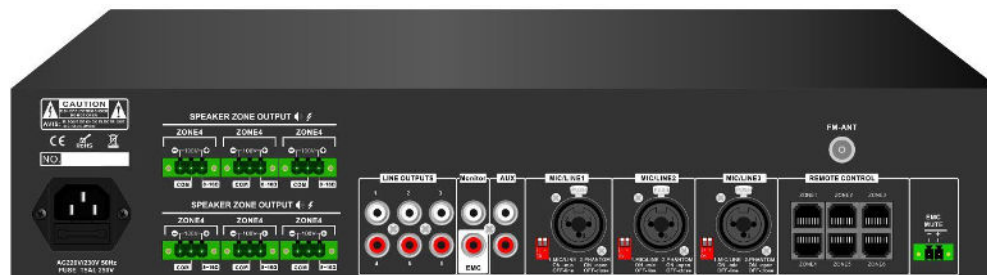

### Схеми з'єднань:

