


РОЗУМНИЙ ШЛЮЗ

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


ZIGBEE



Модель: AGL-ZB




Конфігурація продукту

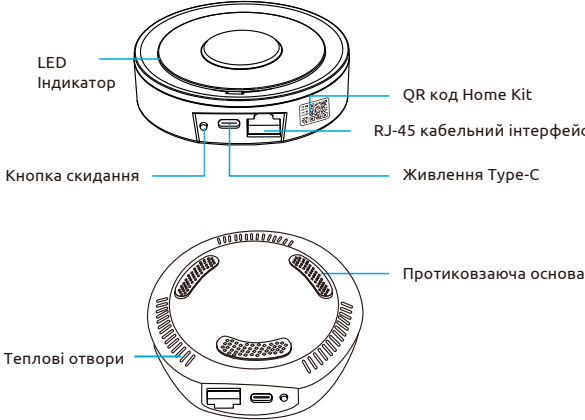

01

Комплектація

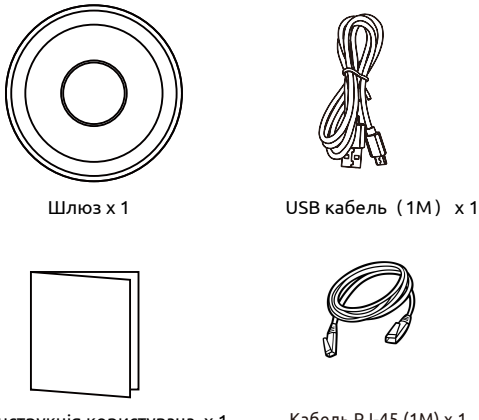

02

Технічні характеристики

- Підтримка протоколу ZigBee 3.0
- Живлення через USB: 5V/1A, Type-C
- Бездротовий протокол: ZigBee IEEE 802.15.4
- Протокол зв'язку: ZigBee 3.0
- Діапазон частот: 2.4~2.485GHz
- Споживана потужність у режимі очікування: 0.5W
- Максимальна вихідна потужність: 19dBm
- Кабельний інтерфейс: RJ45 10/100M Ethernet-port
- Оновлення прошивки: Підтримка OTA-оновлень
- Максимальна кількість підключених пристроїв: 128
- Робоча температура: 0~55℃
- Робоча вологість: 10%~90% RH
- Температура зберігання: -10~60℃
- Вологість зберігання: 10%~90% RH
- Розміри продукту: 78mm x 78mm x 25mm

03

Стан світлодіода

Стан пристрою	Стан світлодіода
Режим очікування	Синій та фіолетовий світяться
Мережеве з'єднання налаштовано	Синій світиться постійно, фіолетовий вимкнений
Додавання підпристроїв	Синій світиться постійно, фіолетовий блимає
Передача даних	Фіолетовий вимкнений, синій блимає
Скидання налаштувань	Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 7 секунд

Встановлення та використання

1. Процедура встановлення:

Відкрити упаковку

Підключити шлюз до джерела живлення та з'єднати його з роутером за допомогою мережевого кабелю.

Додати пристрій до додатку після його запуску

04

2. Зверніть увагу:

Мережевий кабель має бути підключений до LAN-порту маршрутизатора. WAN-порт використовувати не можна.

Переконатися, що телефон і шлюз підключені до однієї локальної мережі (LAN) під час налаштування.

SmartLife і HomeAPP не можна використовувати разом.

05

Додавання до "Apple Home Kit"

Примітка:


- Перед використанням переконатися, що мережевий кабель підключений, а шлюз увімкнений і працює нормально.
- Під час додавання шлюзу телефон має бути підключений до Wi-Fi тієї ж мережі, що й шлюз.
- Перед додаванням шлюзу переконатися, що він перебуває у неконфігурованому стані (горять синій і фіолетовий індикатори). У цьому стані затисніть кнопку скидання на 7 секунд, перед додаванням.
- Якщо Home Hub не налаштований, Home APP підтримує лише локальну мережу (LAN), і шлюз залишатиметься в режимі налаштування мережі після додавання через Home.
- Щоб додати шлюз у Home APP, налаштуйте Home Hub (наприклад HomePod, Apple TV або iPad).

06




Додавання шлюзу

1. Відкрийте Home APP на iPhone і перейдіть на сторінку додавання.

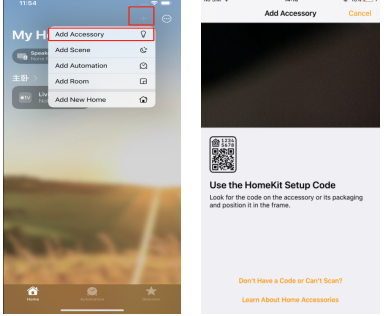


07

2. Якщо додати шлюз без налаштованого Home Hub, з'явиться наступне повідомлення про помилку.




08

3. Скануйте QR-код для додавання: після входу в інтерфейс додавання відскануйте QR-код, розміщений на бічній частині шлюзу.

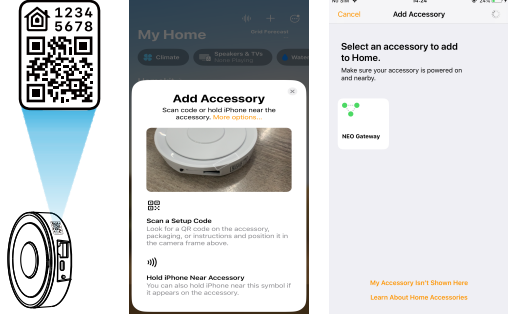

09

4. АБО введіть ID вручну для додавання шлюзу.

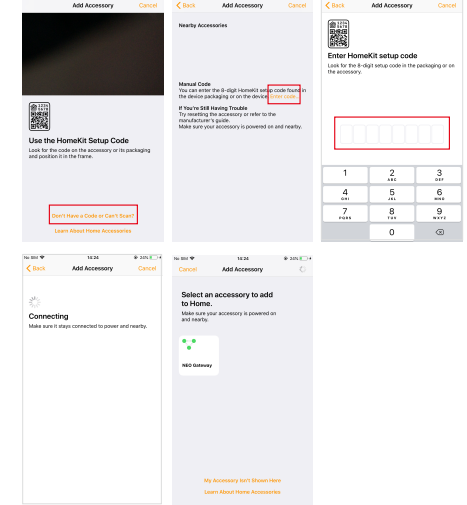

10

Додавання та керування підпристроями


1. Додавання підпристроїв

(1)Переведіть підпристрій у режим парування – затисніть кнопку скидання на ньому, доки загориться індикатор.

(2)Переведіть шлюз у режим додавання – коротко натисніть кнопку скидання на шлюзі. Індикатор має світитися синім постійно та фіолетовим блимає.


(3)Автоматичне додавання – пристрій автоматично додається до шлюзу. Після чого іконі значки з'являться в додатку. (За замовчуванням підпристрій будуть в одній кімнаті зі шлюзом).

11

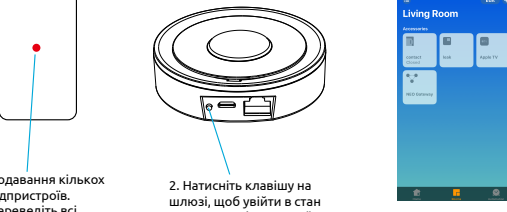


2. Налаштування підпристрою

(1)Змінити розташування кімнати: довге натискання на іконку підпристрою → Налаштування.

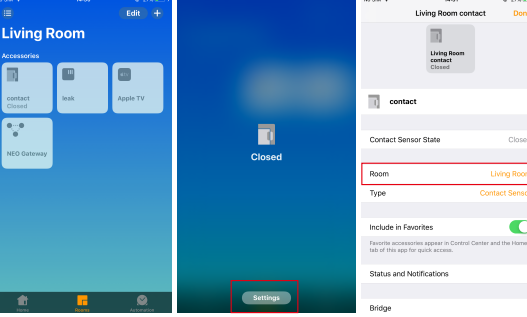

12

(2)Увімкнення/вимкнення push-сповіщень: перейдіть у Налаштування додатка → Увімкніть/вимкніть push-сповіщення.

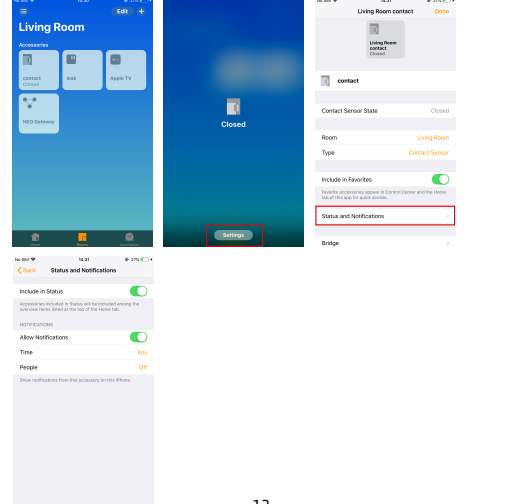

13

(3)Видалення підпристрою: щоб видалити підпристрій, використовуйте TUYA APP. Детальніше дивіться в інструкціях розділу TUYA.

Налаштування Home Hub

В інструкціях використано Apple TV як приклад. Докладніше дивіться на офіційному веб-сайті Apple.

Примітка:

(1). Перед додаванням переконатися, що Apple TV увімкнено та підключено до мережевого кабелю.

(2). Телефон має бути підключений до тієї ж LAN-мережі, що й Apple TV.

(3). Обліковий запис Apple TV має збігатися з обліковим записом iPhone.

14




1. Увійдіть в обліковий запис



15

2. Підключення до Home APP

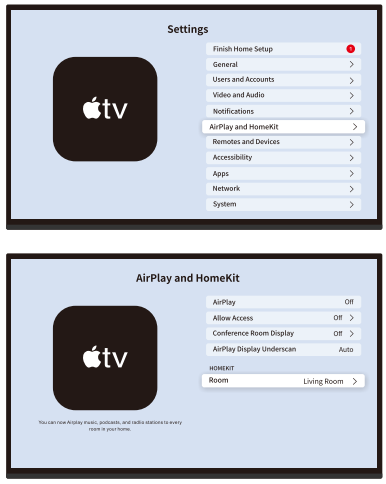

16

Додавання шлюзу

1. Автоматичний пошук через LAN

(1)Підключіть телефон до Wi-Fi.

(2)Відкрийте додаток і перейдіть до додавання пристроїв.

Додаток автоматично знайде шлюз у локальній мережі (LAN).

17




3. Налаштування кімнати та активація Home Hub



18


4. Пристрій успішно додано та може використовуватися через зовнішню мережу.

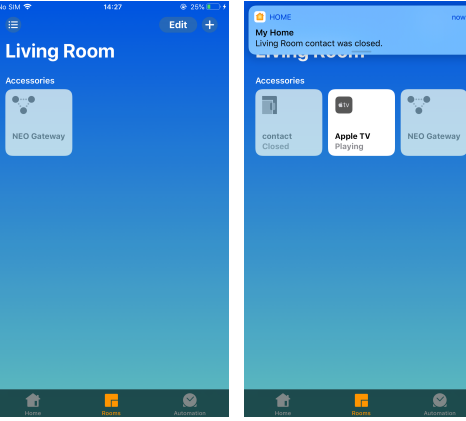

19

Сімейний доступ

Примітка: Після налаштування Home Hub спільний обліковий запис зможе підключатися через зовнішню мережу.

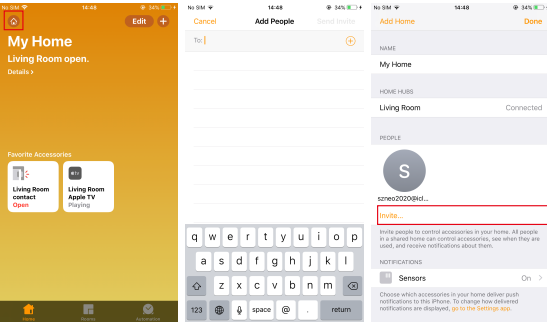

20

Початок роботи з TUYA APP

1. Завантаження додатка

Скачайте Smart Life з App Store або Google Play на свій мобільний пристрій.



21


2. Реєстрація та вхід

A. Відкрийте додаток «Smart life».

B. Введіть номер телефону або email, створіть пароль, а потім увійдіть у додаток.

C. Якщо у вас вже є обліковий запис, просто увійдіть у додаток.

22

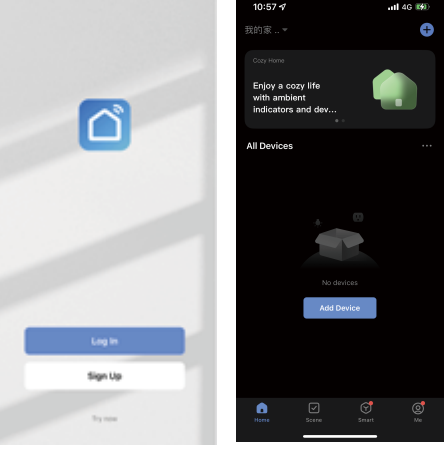

Використання шлюзу

Додавання шлюзу


Метод 1: Автоматичний пошук через LAN

(1)Підключіть телефон до Wi-Fi.


(2)Відкрийте додаток і перейдіть до додавання пристроїв.

Додаток автоматично знайде шлюз у локальній мережі (LAN).

23

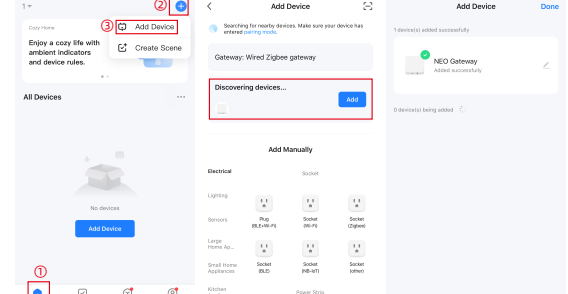


Метод 2: Пошук і додавання через LAN

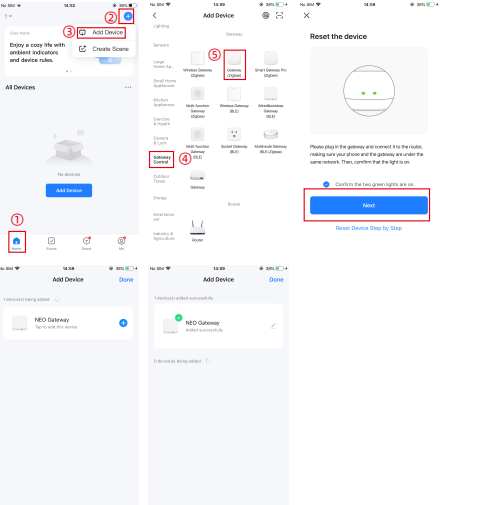

24

2. Додавання підпристроїв


- Перейдіть на сторінку шлюзу в додатку.
- Додайте підпристрій через шлюз.

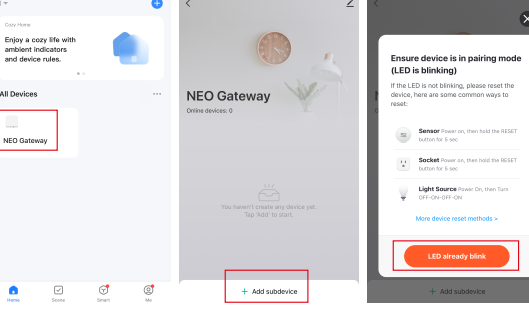

25


3. Видалення підпристрою

- Виберіть підпристрій, який потрібно видалити.
- Перейдіть на сторінку налаштувань підпристрою.
- Видаліть пристрій.

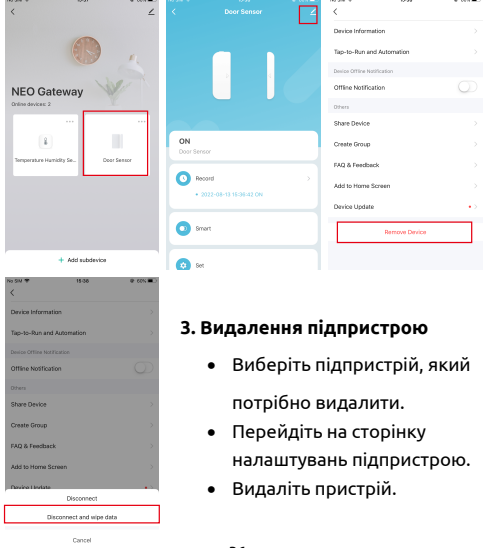

26

4.Видалення шлюзу

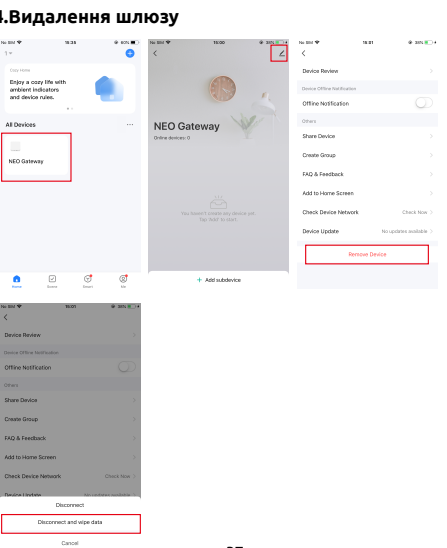


27

Інші функції


1. Спільний доступ до пристрою

- Виберіть пристрій, для спільного доступу
- У налаштуваннях натисніть "Поділитись пристроєм"

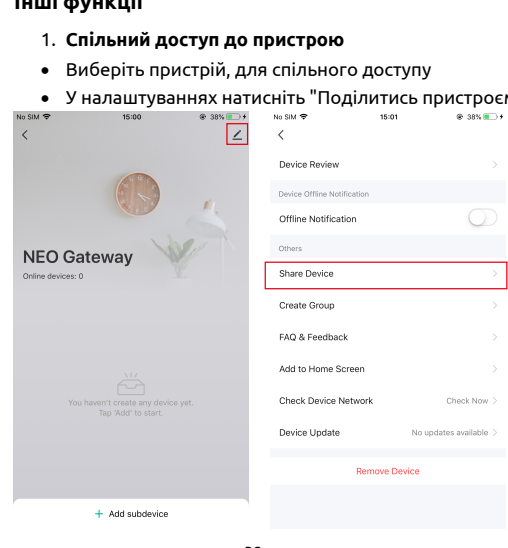


28

Додайте користувача для спільного використання.

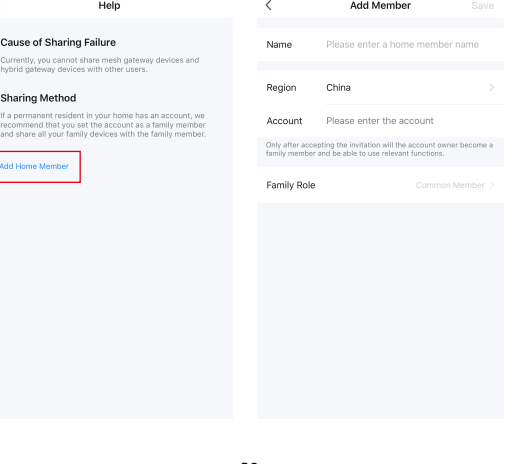


29

(2) Спільний доступ у сімейній групі

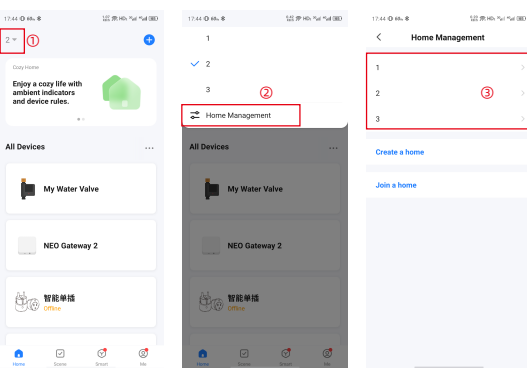

30


Home Settings

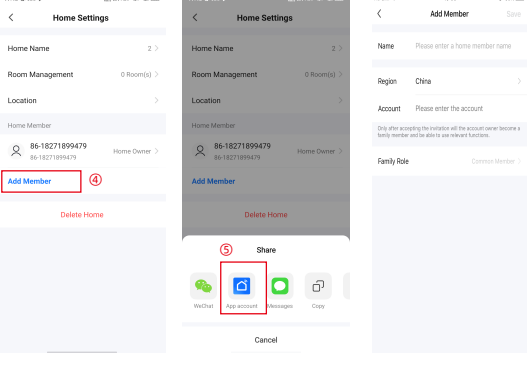

31

2. Зв'язок між пристроями


Налаштуйте автоматичну взаємодію між пристроями. Визначте умови та дії для певних пристроїв у додатку. Оптимізуйте автоматизацію у вашій системі.

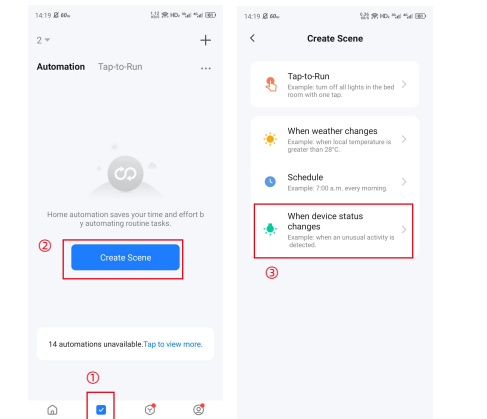

32

3. Керування push-сповіщеннями

Якщо push-сповіщення відключені, жоден пристрій у додатку не отримуватиме їх. При цьому запис повідомлень залишатиметься доступним у додатку.

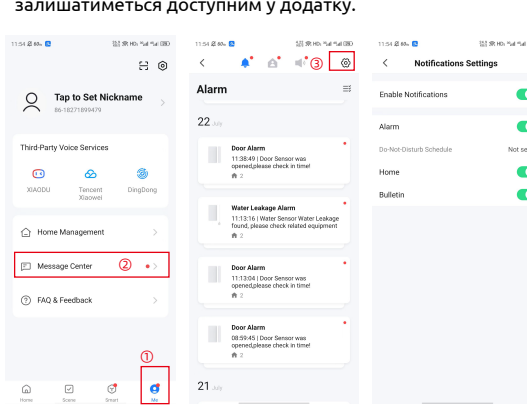

33

Works with Apple Home

Використання значка "Works with Apple"

Значок "Works with Apple" означає, що аксесуар був спеціально розроблений для роботи з вказаною технологією та сертифікований розробником відповідно до стандартів продуктивності Apple.

Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідності стандартам безпеки та регулювання.

34



Гарантійний талон

Гарантійний термін: 60 місяців з дати продажу

Продавець: _____

Дата продажу: _____

Підпис та печатка: _____

Виробник: REUTOV LLC 1309 Coffeen Avenue STE 12116 Wyoming, US, 82801

Гарантійний партнер в Україні: ТОВ "АДАПТОР КОНТРОЛС"

Email: support@controls.com.ua