




6-зонний підсилювач-мікшер з АТТ/MP3/USB/FM/Bluetooth DA-60MT/DA-120MT/DA-240MT/DA-350MT/DA-500MT

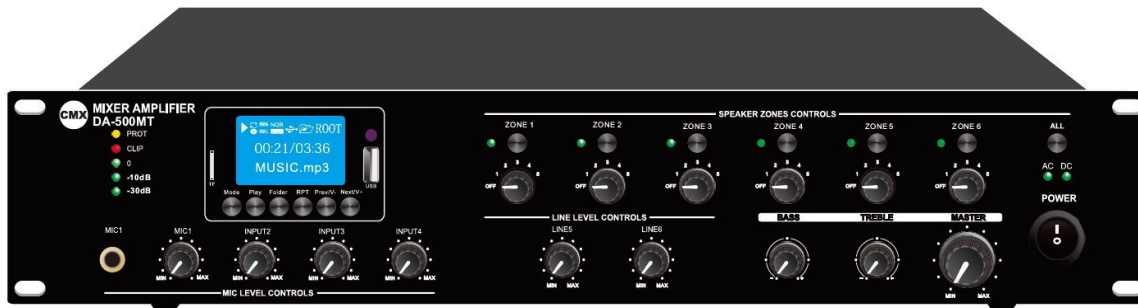

Опис:

6-зонний підсилювач-мікшер з MP3 / USB / FM-тюнером / Bluetooth, номінальна вихідна потужність якого становить 60 Вт, 120 Вт, 240 Вт, 350 Вт, 500 Вт. Він ідеально підходить для озвучування шкіл, супермаркетів, банків, готелів та інше. Цей прилад складається з трьох складових: попередній підсилювач, мікшер та підсилювач потужності. Все розміщене в одну 19-дюймову одиницю висотою 2U, що є економічним, але дуже надійним рішенням. Додатково встановлені інтерфейси: Mic1 (6,3 мм) і Mic/Line вхід 2-4 (XLR), два лінійні входи, один вхід EMC та один вхід RJ45 для 6-зонного віддаленого мікрофона. Mic1 VOX вхід з найвищим пріоритетом крім входу EMC. Один роз'єм USB та один слот microSD на передній панелі забезпечують легкий доступ та експлуатацію кінцевим користувачам. Підсилювач має конструкцію з повним захистом від перевантаження, короткого замикання та високої температури, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Ці підсилювачі підходять для використання у банках, школах, готелях, ресторанах, тематичних центрах та магазинах.

Особливості:

- 6 -зонний підсилювач-мікшер для озвучування у громадських приміщеннях.
- 19" корпус висотою 2U
- Вихідна потужність 60Вт, 120Вт, 240Вт, 350Вт to 500Вт
- 6-канальний вихід для ліній 100В
- Кожна зона має варіант комутації 100 В / 70 В / 4-16 Ом
- Шість зонних виходів на динаміці з незалежним регулюванням гучності
- Вбудований плеєр з MP3/USB/FM /Bluetooth
- Mic1 вхід 6.3 мм jack з VOX з пріоритетом
- Mic/Line входи 2-4 - збалансовані XLR з Mic/Line перемиканням та +48 В фантомним живленням
- Входи 4-5 - на задній панелі типу RCA
- Вхід EMC (електромагнітний) через RCA на задній панелі з вторинним пріоритетом, крім Mic1
- До підсилювача можливо підключити 6 віддалених мікрофонів DA-500RM (до 300 метрів)
- Регулювання гучності для входів 1-4 та 1-2, НЧ/ ВЧ та 6-зонного регулювання гучності на передній панелі
- Візуальні індикатори захисту, кліпінгу 6 зон та вимірювання рівня вихідного сигналу
- Повний захист підсилювача від перевантаження, кліпінгу, короткого замикання та високої температури
- Живлення: 230 В змінного струму або 24 В постійного струму

Мікрофон DA-500RM:


- Зв'язок через кабель CAT6 до 200 метрів
- Пряме живлення від зонного підсилювача DA-500MT
- 6 індивідуальних, групових або всіх зон
- Одночасне працювання до 6 мікрофонів з циклічним з'єднанням





6-зонний підсилювач-мікшер з АТТ/Мр3/USB/FM/Bluetooth DA-60MT/DA-120MT/DA-240MT/DA-350MT/DA-500MT

Задня панель:

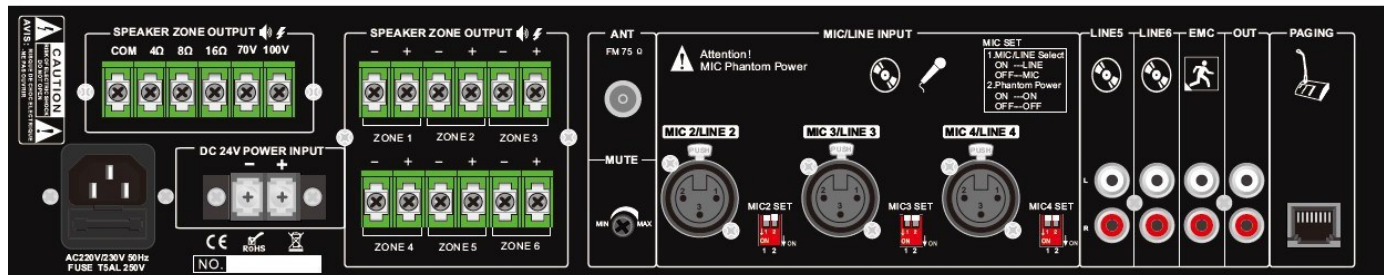

Характеристики:

Модель	DA-60MT	DA-120MT	DA-240MT	DA-350MT	DA-500MT
Опис	6-зонний підсилювач-мікшер з MP3/USB/FM tuner/Bluetooth				
Номінальна потужність	60 Вт	120 Вт	240 Вт	350 Вт	500 Вт
Вихідні інтерфейси	6-зонний вихід 100 В Кожна зона 100 В / 70 В / 4-16 Ом				
Вхідні інтерфейси	Міс 1-4: 2.5 мВ, Міс1 6.3 мм jack, Міс/Line 2-4 збалансовані XLR Line1-2: 250mV, RCA EMC: 250 мВ , RCA				
Частотна характеристика	80-16 кГц				
THD (КНС)	<0.1%				
С/Ш співвідношення	>70 дБ				
Захист	температурний, коротке замикання, кліпінгу та перевантаження				
Живлення	230 В AC / 24 В DC, 50-60 Гц				
Споживання енергії	100 Вт	200 Вт	400 Вт	500 Вт	650 Вт
Розміри	484×405×88 мм				
Вага	9.0 кг	9.2 кг	9.4 кг	10.2 кг	10.4 кг

Структурна схема:

