




BELLISLIMO DRY

GCR 502724D E31 EC

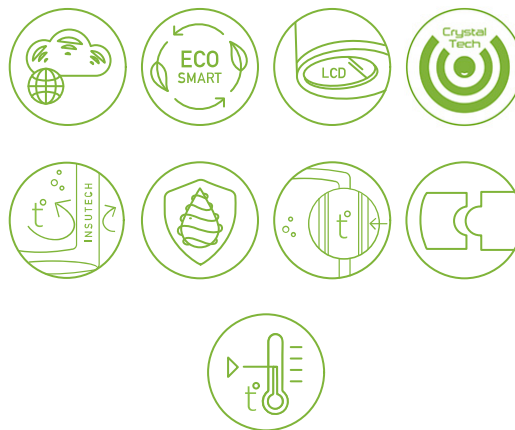

	BelliSlimo Dry 50
Об'єм нетто	40 L
Номінальна потужність	2400 W
Енергетичний клас	B
Час нагріву Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	1:18 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	1269 kWh
Висота	0.709 m
Ширина	0.490 m
Глибина	0.280 m
V40	83 L
T _{out of the box}	81 $^{\circ}$ C
MAX40	83 L
Монтаж	Універсальний





- СУХИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- ПОДВІЙНИЙ БАК: два резервуари для води з окремими нагрівальними елементами
- РЕЖИМ РОБОТА НА ВИМОГУ: BelliSlimo Dry думає за вас і сам обчислює час, необхідний для нагрівання води просто вчасно
- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ: найвищий, можливий у своєму діапазоні - енергетичний клас B
- РЕВЕРСИВНИЙ: може встановлюватися вертикально або горизонтально
- РЕЖИМ ECO SMART: забезпечує оптимальне управління для економного споживання енергії, досягаючи максимально можливого в своєму діапазоні енергетичного класу B
- ШВИДКИЙ ПЕРШИЙ ТУШ
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ
- ФУНКЦІЯ BOOST
- ЗВОРОТНИЙ ЛІЧИЛЬНИК: відлічує, поки електричний водонагрівач не досягне потрібної температури

Новий у 2020 році, BelliSlimo Dry - це рішення, де економія місця в регіонах з жорсткою або агресивною водою є ключовим пріоритетом. Цей високотехнологічний електричний водонагрівач з двома резервуарами з ексклюзивним італійським дизайном, глибиною 28 см для легкої установки, має два подвійних сухих нагрівальних елемента, що забезпечують надійний захист від вапняного накипу.

BelliSlimo Dry є реверсивним і являє собою як горизонтальний, так і вертикальний витвір мистецтва на будь-який смак та простір. В асортименті пропонуються моделі місткістю від 50 до 100 літрів.

- СУХИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- ПОДВІЙНИЙ БАК: два резервуари для води з окремими нагрівальними елементами
- РЕЖИМ РОБОТА НА ВИМОГУ: BelliSlimo Dry думає за вас і сам обчислює час, необхідний для нагрівання води просто вчасно
- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ: найвищий можливий у своєму діапазоні - енергетичний клас B
- РЕВЕРСИВНИЙ: може встановлюватися вертикально або горизонтально
- РЕЖИМ ECO SMART: забезпечує оптимальне управління для економного споживання енергії, досягаючи максимально можливого в своєму діапазоні енергетичного класу B
- ШВИДКИЙ ПЕРШИЙ ТУШ
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ



- ФУНКЦІЯ BOOST
- ЗВОРОТНИЙ ЛІЧИЛЬНИК: відлічує, поки електричний водонагрівач не досягне потрібної температури