





ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



TESY

It's impressive

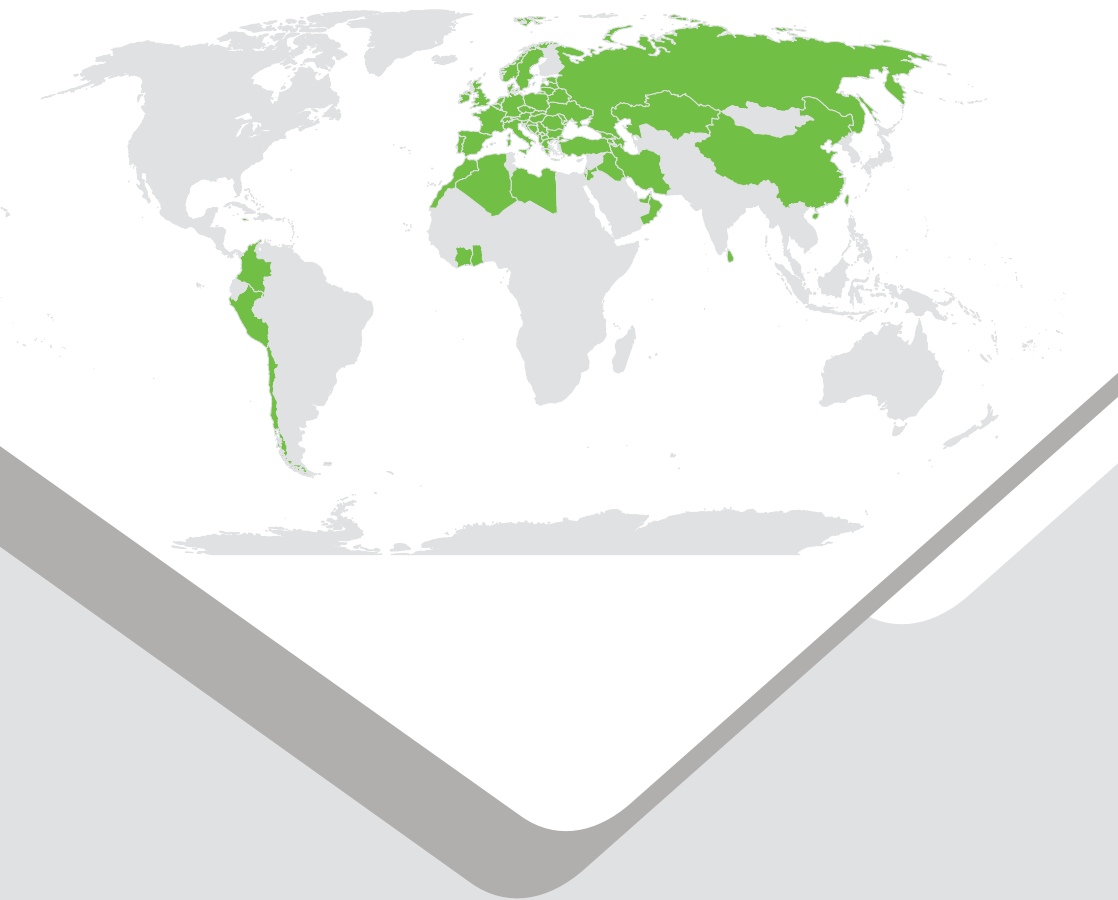

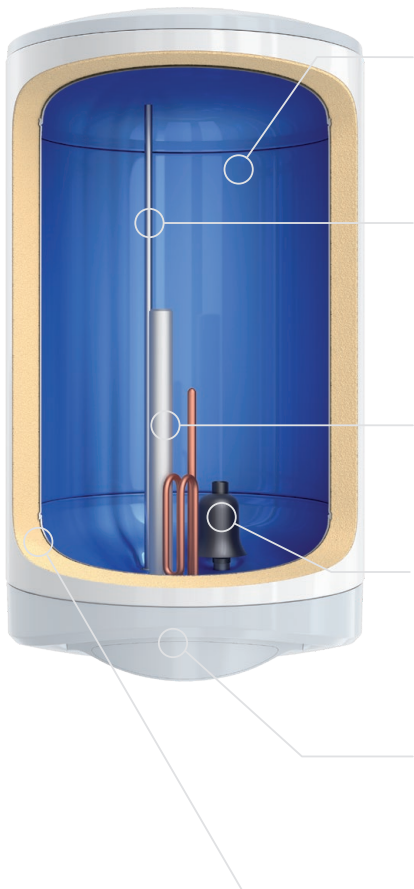

CRYSTALTECH СКЛОКЕРАМІЧНЕ ПОКРИТТЯ



Нова сучасна технологія якісного нанесення емалі на резервуар для води з метою надійного захисту від корозії.

ТРУБКА ЗАБОРУ ГАРЯЧОЇ ВОДИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Трубка забору гарячої води в усіх електричних водонагрівачах марки „TESY“ виготовлена з **нержавіючої сталі**, стійкої до високої температури й тиску в резервуарі для води, що забезпечує безперебійну роботу водонагрівача.

МАГНІЄВИЙ АНОД



Магнієвий анод захищає покриття CrystalTech для безпроблемної роботи. Його можна легко демонтувати та замінити.

PISTON ЕФЕКТ



Запатентована конструкція насадки для води на вході відтворює ефект **ПОРШНЯ** – він уповільнює перемішування холодної води, що надходить та вже нагрітої в приладі води, шляхом вирівнювання тиску в зоні змішування.

ВЕЛИКИЙ ФЛАНЕЦЬ

Фланець є достатньо великим, щоб забезпечити легке очищення та обслуговування водонагрівача.

INSUTECH ТЕХНОЛОГІЯ



INSUTECH це спеціально розроблена високоєфективна технологія нанесення ізоляції, яка утримує воду гарячою до моменту її використання. Вона включає в себе унікальне рішення видалення термомоста між резервуаром для води і монтажною пластиною.

ТУРБОЛІЗАТОР



ТУРБОЛІЗАТОР являє собою вбудований по всій довжині теплообмінника металевий елемент зі спеціальними отворами, призначений для розриву гарячого ядра лінійного потоку циркулюючої рідини в самому змійовику.

myTESY



Контроль і моніторинг бойлера через Інтернет в режимі реального часу, в будь-який час і в будь-якому місці.

ECO SMART РЕЖИМ



Дозволяє зменшити витрати на електроенергію, не обмежуючи кількість гарячої води. Програмне забезпечення, інтегроване в електронне управління, аналогічно технології штучного інтелекту, самостійно відстежує і запам'ятовує звички користувачів, створюючи програму, яка управляє і регулює експлуатацію пристрою. Таким чином забезпечується гаряча вода саме тоді, коли вона потрібна.

УНІВЕРСАЛЬНА МОНТАЖНА ПЛАСТИНА

Універсальна монтажна пластина використовується для легкої заміни водонагрівача/бойлера без створення додаткових отворів у стіні


➤ Легка установка в 2 кроки:

Крок 1: Встановіть пластину у вже існуючі отвори на стіні.

Крок 2: Закріпіть водонагрівач/бойлер за допомогою власної монтажної пластини (без додаткових кріплень)

➤ Безпека та надійність

➤ Стильний дизайн

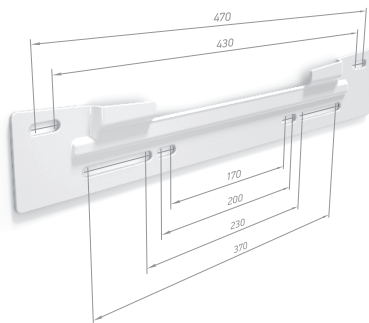


Крок 1




Крок 2

1, 2, 3 - Варіанти відстаней між отворами

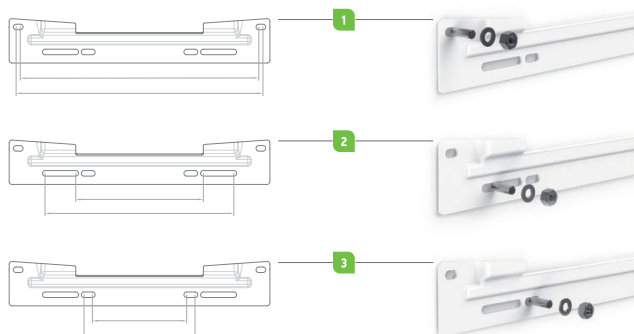

BelliSlimo Lite Dry

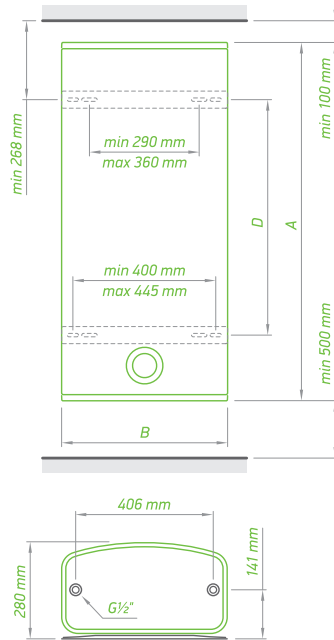


- **ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС B:** Найвищий енергетичний клас цієї категорії
- **ДВА ПОДВІЙНИХ СУХИХ НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТА**
- **ПЛОСКИЙ І КОМПАКТНИЙ РОЗМІР**
- **РЕВЕРСИВНИЙ** - може бути встановлений вертикально або горизонтально
- **РЕЖИМ ECO SMART:** Інтелектуальне самонавчання та самоуправління

	МОДЕЛЬ		BELLISLIMO LITE DRY 50	BELLISLIMO LITE DRY 80
			GCR 502712D E32 EC	GCR 802712D E32 EC
Чистий об'єм	L		40	65
Керування через інтернет			hi	hi
Номинальна потужність	W		1200/1200	1200/1200
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 – 60° C)			1 h 44 min	2 h 49 min
Річне споживання електроенергії	kWh		1316	1317
Енергетичний клас			B	B
Max 40 **	L		83	140
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ				
Висота (A)	mm		704	1053
Ширина (B)	mm		490	490
Глибина (C)	mm		280	280
D	mm		405	695

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BelliSlimo Dry BelliSlimo Dry Cloud

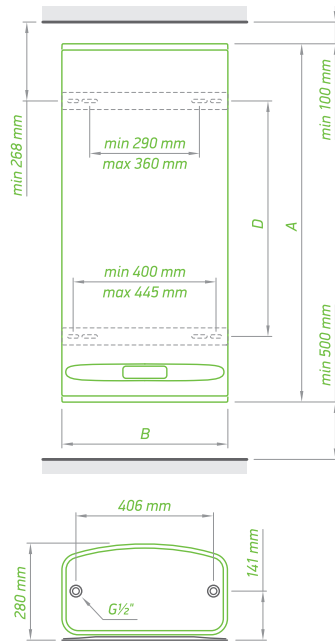

- **ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛАС В:** Найвищий енергетичний клас цієї категорії
- **ДВА ВОДОВІСНІ БАКИ З ОКРЕМИМИ СУХИМИ, НАГРІВАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ**
- **ПЛОСКИЙ І КОМПАКТНИЙ РОЗМІР**
- **РЕВЕРСИВНИЙ:** Може бути встановлений вертикально або горизонтально


- **РЕЖИМ ECO SMART:** Інтелектуальне самонавчання та самоуправління
- **ШВИДКИЙ ПЕРШИЙ ДУШ**
- **РЕЖИМ КАНИКУЛИ**
- **ЛІЧИЛЬНИК ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ:** Показує час, що залишився до досягнення бажаної температури води
- **2 ПОДВОЙНИХ, СУХИХ НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТА**

МОДЕЛЬ		BELLISLIMO DRY CLOUD 50*	BELLISLIMO DRY CLOUD 80*	BELLISLIMO DRY CLOUD 100*	BELLISLIMO DRY 50	BELLISLIMO DRY 80	BELLISLIMO DRY 100
		GCR 5027 24D EC31 ECW	GCR 8027 24D EC31 ECW	GCR 10027 24D EC31 ECW	GCR 5027 24D EC31 EC	GCR 8027 24D EC31 EC	GCR 10027 24D EC31 EC
Чистий об'єм	L	40	65	80	40	65	80
Керування через інтернет		так	так	так	ні	ні	ні
Номинальна потужність	W	1200/ 2400	1200/ 2400	1200/ 2400	1200/ 2400	1200/ 2400	1200/ 2400
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 18 min	2 h 07 min	2 h 36 min	1 h 18 min	2 h 07 min	2 h 36 min
Річне споживання електроенергії	kWh	1269	1272	1276	1269	1272	1276
Енергетичний клас		B	B	B	B	B	B
Max 40 **	L	83	140	154	83	140	154
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ							
Висота (A)	mm	709	1057	1279	709	1057	1287
Ширина (B)	mm	490	490	490	490	490	490
Глибина (C)	mm	280	280	280	280	280	280
D	mm	405	695	880	405	695	880

* КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ* (також доступне без інтернету - Серія BelliSlimo Dry)

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

ModEco Cloud

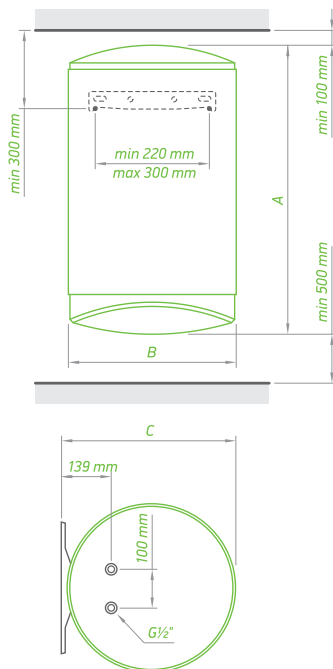

КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ:



- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

РЕЖИМ ECO SMART: Інтелектуальне самонаванчання та самоуправління ТИЖНЕВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

	МОДЕЛЬ	MODECO CLOUD 50		MODECO CLOUD 80		MODECO CLOUD 100		MODECO CLOUD 120		MODECO CLOUD 150	
		GCV 5047 16D C22 ECW	C22	GCV 8047 24D ECW	C22	GCV 10047 24D ECW	C22	GCV 12047 24D ECW	C22	GCV 15047 24D ECW	C22
Чистий об'єм	L	50		82		100		120		143	
Керування через інтернет		так		так		так		так		так	
Діаметр	mm	470		470		470		470		470	
Номинальна потужність	W	1600		2400		2400		2400		2400	
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 37 min		1 h 47 min		2 h 10 min		2 h 36 min		3 h 05 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	1279		1181		1208		2561		2541	
Енергетичний клас		B		B		B		C		C	
Max 40 **	L	94		154		192		236		279	
Ізоляція	mm	32		32		32		32		32	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ											
Висота (A)	mm	595		845		985		1150		1315	
Ширина (B)	mm	470		470		470		470		470	
Глибина (C)	mm	496		496		496		496		496	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

ModEco Ceramic

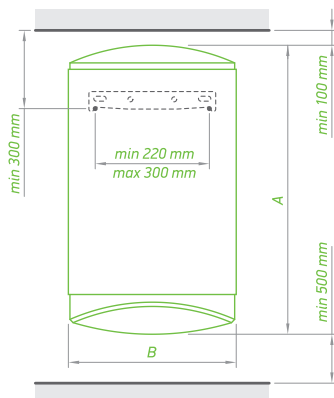

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

2 РЕЖИМИ ПОТУЖНОСТІ

СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ BILIGHT:


- Червоний колір вказує на те, що пристрій працює в режимі "нагрівання"
- Синій колір вказує на те, що вода досягла бажаної температури

	МОДЕЛЬ	MODECO CERAMIC 80		MODECO CERAMIC 100		MODECO CERAMIC 120		MODECO CERAMIC 150	
		GCV 8047 16D C21	TS2R	GCV 10047 16D C21	TS2R	GCV 12047 24D C21	TS2RC	GCV 15047 24D C21	TS2RC
Чистий об'єм	L	82		100		120		142	
Діаметр	mm	470		470		470		470	
Номінальна потужність	W	800/1600		800/1600		1200/2400		1200/2400	
Час нагрівання – Δt 45 K (15 - 60° C)	kWh	5 h 21 min 2 h 40 min		6 h 31 min 3 h 15 min		5 h 13 min 2 h 36 min		6 h 10 min 3 h 05 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	1412		1427		2652		4303	
Енергетичний клас		C		C		C		C	
Max 40 **	L	145		189		175		249	
Ізоляція	mm	32		32		32		32	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ									
Висота (A)	mm	845		985		1150		1315	
Ширина (B)	mm	470		470		470		470	
Глибина (C)	mm	496		496		496		496	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

ModEco Ceramic

з теплообмінником

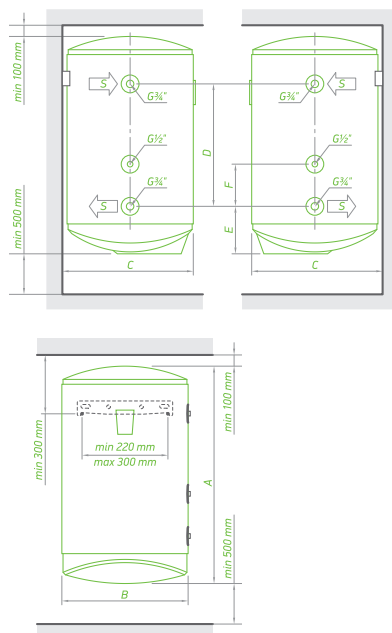

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

2 РЕЖИМИ ПОТУЖНОСТІ

- Специфічна конструкція теплообмінника, покращує НАГРІВАННЯ ПОВНОГО ОБ'ЄМУ ВОДИ

- Високоєфективний теплообмінник з вбудованим **ТУРБОЛІЗАТОРОМ**

- **ТЕРМОКАРМАН** датчика температури


- **СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ VILIGHT:**

- Червоний колір вказує на те, що пристрій працює в режимі "нагрівання"
- Синій колір вказує на те, що вода досягла бажаної температури

	МОДЕЛЬ	MODECO CERAMIC 80 S		MODECO CERAMIC 100 S		MODECO CERAMIC 120 S		MODECO CERAMIC 150 S	
		GCV6S	804724DC21 TS2RCP	GCV9S(L)	1004724DC21 TS2RCP	GCV9S(L)	1204724DC21 TS2RCP	GCV11S(L)	1504724DC21 TS2RCP
Чистий об'єм	L		79		96		116		138
Діаметр	mm		470		470		470		470
Номінальна потужність	W		2400		2400		2400		2400
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)	kWh		0 h 18 min		0 h 18 min		0 h 22 min		0 h 21 min
Максимальна потужність теплообмінника при Δ T 35°C *60-80° C	kWh		13,8		18,5		18,5		20,9
Енергетичний клас			B		B		C		C
Термокарман	од.		x1		x1		x1		x1
Постійні втрати S	W		42		48		61		66
Ізоляція	mm		32		32		32		32
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ									
Висота (A)	mm		845		985		1150		1315
Ширина (B)	mm		470		470		470		470
Глибина (C)	mm		496		496		496		496
D	mm		295		445		445		480
E	mm		243		243		243		243
F	mm		120		120		120		150

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight

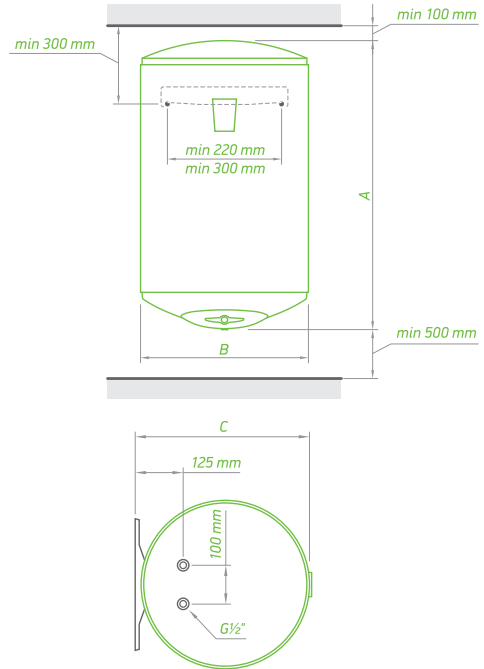


- МІДНИЙ НАГРІВАЧ
- Світлова індикація **BiLight**
- Перемикач для увімкнення/вимкнення

- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

МОДЕЛЬ	BILIGHT 50		BILIGHT 80		BILIGHT 100		BILIGHT 120		BILIGHT 150	
		GCV 5044 15 B11 TSR		GCV 8044 15 B11 TSR		GCV 10044 15 B11 TSR		GCV 12044 20 B11 TSR		GCV 15044 20 B11 TSR
Чистий об'єм	L	50		82		100		120		143
Діаметр	mm	440		440		440		440		440
Номинальна потужність	W	1500		1500		1500		2000		2000
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 44 min		2 h 51 min		3 h 29 min		3 h 08 min		3 h 44 min
Річне споживання електроенергії	kWh	1421		2762		2734		4406		4540
Енергетичний клас	C	C		C		C		C		C
Max 40 **	L	86		145		176		218		241
Ізоляція	mm	18		18		18		18		18
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ										
Висота (A)	mm	595		845		985		1150		1315
Ширина (B)	mm	440		440		440		440		440
Глибина (C)	mm	467		467		467		467		467

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

Bilight Slim

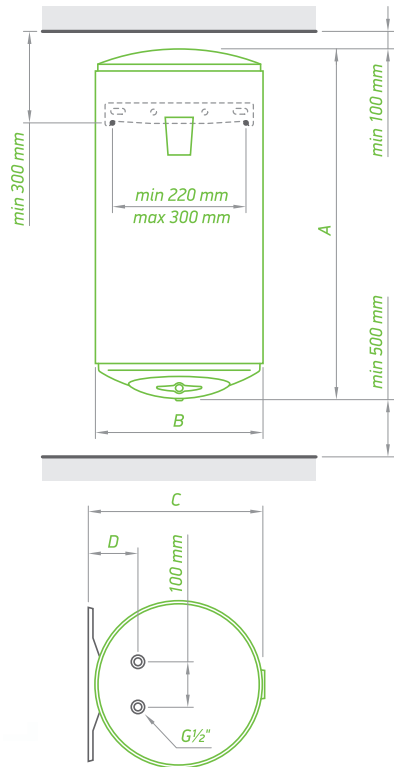



- Модель **SLIM** діаметром усього 35 см чи 38 см в залежності від моделі
- **МІДНИЙ НАГРІВАЧ**
- Світлова індикація **BILIGHT**

- Перемикач для увімкнення/вимкнення
- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- **ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	BILIGHT SLIM 30		BILIGHT SLIM 50		BILIGHT SLIM 50		BILIGHT SLIM 80		BILIGHT SLIM 80	
		GCV 3035 12 B11 TSRC		GCV 5035 20 B11 TSRC		GCV 503820 B11 TSRC		GCV 8035 20 B11 TSRC		GCV 803820 B11 TSRC	
Чистий об'єм	L	30		50		50		80		80	
Діаметр	mm	353		353		386		353		386	
Розміри ВхШхГ	mm	557x353x380		794x353x380		803x386x412		1196x353x380		1205x386x412	
Номінальна потужність	W	1200		2000		2000		2000		2000	
Час нагрівання – Δ t 45 К (15 - 60° C)		1 h 18 min		1 h 18 min		1 h 18 min		2 h 05 min		2 h 00 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	571		1456		1402		1549		1410	
Енергетичний клас		C		D		C		D		C	
Max 40 **	L	49		87		87		153		153	
Ізоляція	mm	18		34		34		34		34	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ											
Висота (A)	mm	557		803		803		1205		1205	
Ширина (B)	mm	353		353		386		353		386	
Глибина (C)	mm	380		412		412		412		412	
D	mm	82		98		98		98		98	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight Horizontal

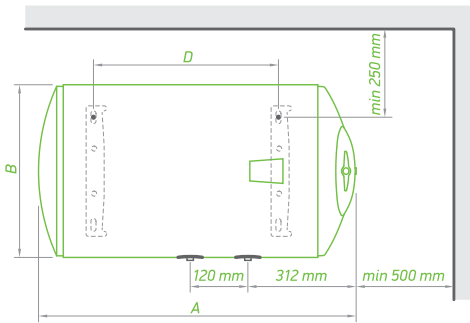

МІДНИЙ НАГРІВАЧ

- Світлова індикація **BILIGHT**
- Перемикач для увімкнення/вимкнення


Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

- ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	BILIGHT SLIM 50 H		BILIGHT 80 H		BILIGHT 80 H		BILIGHT 100 H		BILIGHT 100 H		BILIGHT 120 H		BILIGHT 150 H	
		GCHL 5035 20 B12 TSR		GCHL 8044 20 B12 TSR		GCHL 8044 30 B12 TSR		GCHL 10044 20 B12 TSR		GCHL 10044 30 B12 TSR		GCHL 12044 30 B12 TSR		GCHL 15044 30 B12 TSR	
Чистий об'єм	L	50		82		82		100		100		120		143	
Діаметр	mm	353		440		440		440		440		440		440	
Розміри ВхШхГ	mm	353x803x380		440x855x467		440x855x467		440x995x467		440x995x467		440x1160x467		440x1325x467	
Номінальна потужність	W	2000		2000		3000		2000		3000		3000		3000	
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 18 min		2 h 08 min		2 h 08 min		2 h 36 min		1 h 44 min		2 h 05 min		2 h 28 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	1418		1422		1422		2750		2750		2727		2748	
Енергетичний клас		C		C		C		C		C		C		C	
Max 40 **	L	78		146		146		177		177		213		240	
Ізоляція	mm	18		18		18		18		18		18		18	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ															
Висота (A)	mm	353		440		440		440		440		440		440	
Ширина (B)	mm	566		855		855		995		1160		1325		240	
Глибина (C)	mm	380		467		467		467		467		467		18	
D	mm	411		407		407		552		552		702		927	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight з теплообмінником

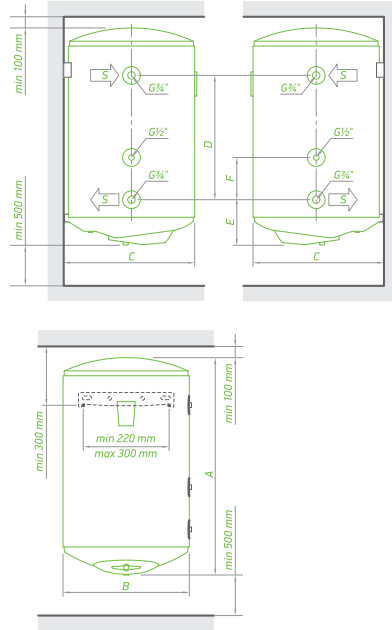

- МІДНИЙ НАГРІВАЧ
- ТЕРМОКАРМАН для датчика температури (для моделей об'ємом 120 л і 150 л)
- Теплообмінник з вбудованим **ТУРБОЛІЗАТОРОМ**




- Світлова індикація **BiLIGHT**
- Перемикач для увімкнення/вимкнення
- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**

	МОДЕЛЬ	BiLIGHT 80 SE		BiLIGHT 100 SE		BiLIGHT 120 SE		BiLIGHT 150 SE	
		GCVS(L) 8044 20 B11 TSR		GCVS(L) 10044 20 B11 TSR		GCVS(L) 12044 20 B11 TSRP		GCVS(L) 15044 20 B11 TSRP	
Чистий об'єм	L	81	98	118	141				
Діаметр	mm	440	440	440	440				
Номинальна потужність	W	2000	2000	2000	2000				
Час нагрівання – Δt 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 h 54 min	0 h 45 min	0 h 55 min	1 h 12 min				
Максимальна потужність теплообмінника при ΔT 35° C *60-80° C	kWh	2,9	6	6	6				
Енергетичний клас	C	C	C	C	C				
Площа теплообмінника	m ²	0,21	0,28	0,28	0,28				
Термокарман	-	-	-	x1	x1				
Постійні втрати S	W	58	67	84	92				
Ізоляція	mm	18	18	18	18				
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ									
Висота (A)	mm	845	985	1150	1315				
Ширина (B)	mm	440	440	440	440				
Глибина (C)	mm	467	467	467	467				
D	mm	360	480	480	480				
E	mm	243	243	243	243				
F	mm	150	150	150	150				

** Мах 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight Horizontal

для горизонтальної установки, з теплообмінником

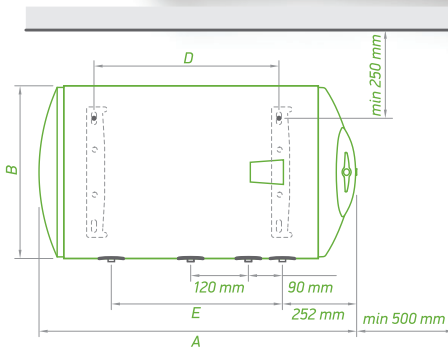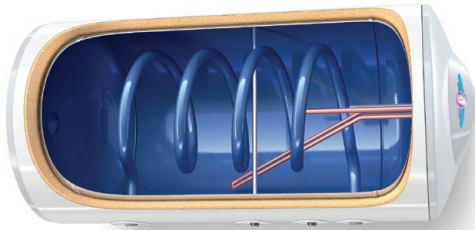

- **МІДНИЙ НАГРІВАЧ**
- Світлова індикація **BILIGHT**
- Перемикач для увімкнення/вимкнення



- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- **ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

МОДЕЛЬ		BILIGHT 80 HS GCHS 804420 B12 TSRC	BILIGHT 100 HS GCHS 1004420 B12 TSRC	BILIGHT 120 HS GCHS 1204420 B12 TSRC
Чистий об'єм	L	81	98	118
Діаметр	mm	440	440	440
Номінальна потужність	W	2000	2000	2000
Час нагрівання – Δt 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 h 54 min	0 h 45 min	0 h 48 min
Максимальна потужність теплообмінника при ΔT 35° C *60-80° C	kW	2,9	5,7	5,7
Енергетичний клас		C	C	C
Площа теплообмінника	m²	0,21	0,28	0,28
Постійні втрати S	W	63	74	90
Ізоляція	mm	18	18	18
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ				
Висота (A)	mm	855	995	1160
Ширина (B)	mm	440	440	440
Глибина (C)	mm	467	467	467
D	mm	407	552	702
E	mm	360	480	480
F	mm	150	150	150

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight

з високопродуктивним теплообмінником

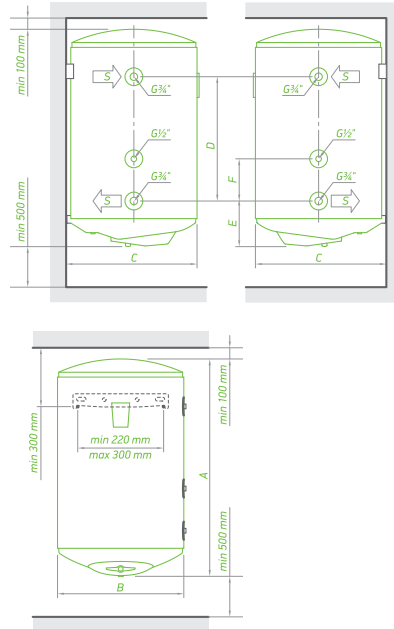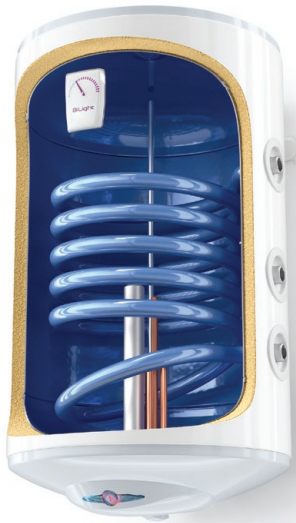

МІДНИЙ НАГРІВАЧ

- Високоєфективний теплообмінник з вбудованим **ТУРБОЛІЗАТОРОМ**
- Специфічна конструкція теплообмінника, покращує **НАГРІВАННЯ ПОВНОГО ОБ'ЄМУ ВОДИ**
- ТЕРМОКАРМАН** для датчика температури

Світлова індикація **BiLIGHT**



- Перемикач для увімкнення/вимкнення
- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	BILIGHT 80 S		BILIGHT 100 S		BILIGHT 120 S		BILIGHT 150 S	
		GCV6S 8044 20 B11 TSRP		GCV9S 10044 20 B11 TSRP		GCV9SL 12044 20 B11TSRP		GCV9SL 15044 20 B11 TSRP	
Чистий об'єм		L	79		96		116		138
Діаметр		mm	440		440		440		440
Номинальна потужність		W	2000		2000		2000		2000
Час нагрівання – Δ t 45 К (15 - 60° C)**80° C			0 h 18 min		0 h 18 min		0 h 22 min		0 h 26 min
Максимальна потужність теплообмінника при Δ T 35° C *60-80° C		kWh	13,8		18,5		18,5		18,5
Енергетичний клас			C		C		C		C
Площа теплообмінника		m²	0,45		0,7		0,7		0,7
Термокарман			x1		x1		x1		x1
Постійні втрати S		W	61		67		81		93
Ізоляція		mm	18		18		18		18
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ									
Висота (A)		mm	845		985		1150		1315
Ширина (B)		mm	440		440		440		440
Глибина (C)		mm	467		467		467		467
D		mm	150		360		480		480
E		mm	243		243		243		243
F		mm	150		150		150		150

** Мах 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

BiLight

з подвійним інтегрованим теплообмінником

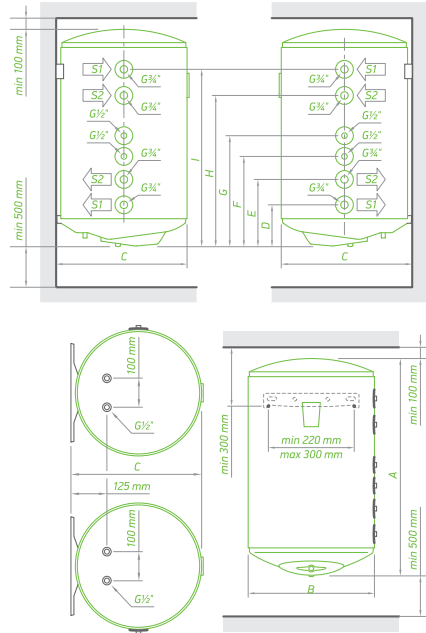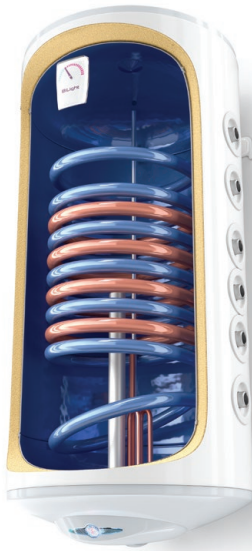


- МІДНИЙ НАГРІВАЧ
- Високоєфективний теплообмінник з вбудованим **ТУРБОЛІЗАТОРОМ**
- Специфічна конструкція теплообмінника, покращує **НАГРІВАННЯ ПОВНОГО ОБ'ЄМУ ВОДИ**
- 2 ТЕРМОКАРМАНИ** для 2-х датчиків температури

- Світлова індикація **BILIGHT**
- Перемикач для увімкнення/вимкнення
- Регулювання **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	BILIGHT 100S2		BILIGHT 120S2		BILIGHT 150S2	
		GCV7/4S(L) 10044 30 B12 TSRP2		GCV7/4S(L) 12044 30 B12 TSRP2		GCV7/4S(L) 15044 30 B12 TSRP2	
Чистий об'єм	L	95		115		138	
Діаметр	mm	440		440		440	
Номинальна потужність	W	3000		3000		3000	
Час нагрівання – Δt 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 h 38 min / 0 h 54 min		0 h 38 min / 0 h 54 min		0 h 42 min / 0 h 54 min	
Максимальна потужність теплообмінника при ΔT 35° C *60-80° C	kWh	13,4 / 8,1		13,4 / 8,1		13,4 / 8,1	
Енергетичний клас	C			C		C	
Площа теплообмінника	m ²	0,5 / 0,3		0,5 / 0,3		0,5 / 0,3	
Термокарман	x2			x2		x2	
Постійні втрати S	W	67		–		–	
Ізоляція	mm	18		18		18	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ							
Висота (A)	mm	985		1160		1325	
Ширина (B)	mm	440		440		440	
Глибина (C)	mm	467		467		467	
D	mm	239		239		239	
E	mm	337		337		337	
F	mm	427		427		427	
G	mm	518		518		518	
H	mm	642		642		642	
I	mm	740		740		740	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

Anticalc

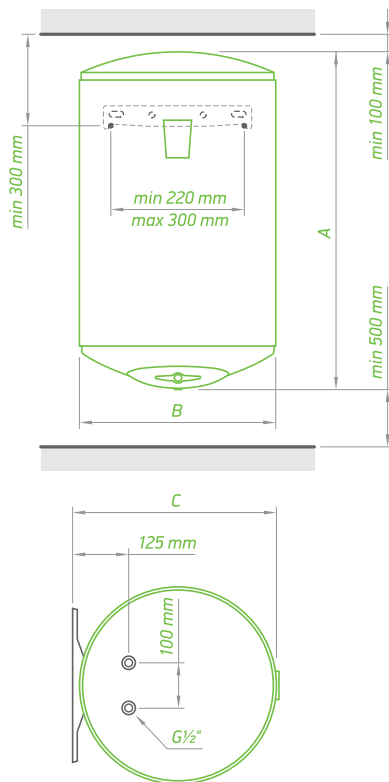

ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

Світлова індикація **BILIGHT**

BOOST (пришвидшений нагрів): вмикає другий нагрівач



Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

ЕСО ПОЗИЦІЯ терморегулятора для оптимізації витрат і досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	ANTICALC 50	ANTICALC 80	ANTICALC 100	ANTICALC 120	ANTICALC 150
		GCV 5044 16D B14 TBR	GCV 8044 24D B14 TBR	GCV 10044 24D B14 TBR	GCV 12044 24D B14 TBR	GCV 15044 24D B14 TBR
Чистий об'єм	L	50	82	100	120	143
Діаметр	mm	440	440	440	440	440
Номинальна потужність	W	1600	2400	2400	2400	2400
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		1 h 37 min 3 h 15 min	1 h 47 min 3 h 34 min	2 h 10 min 4 h 20 min	2 h 36 min 5 h 13 min	3 h 07 min 6 h 13 min
Річне споживання електроенергії	kWh	1392	2748	2756	4346	4377
Енергетичний клас		C	C	C	C	C
Max 40 **	L	88	147	170	219	257
Ізоляція	mm	18	18	18	18	18
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ						
Висота (A)	mm	608	858	998	1163	1327
Ширина (B)	mm	440	440	440	440	440
Глибина (C)	mm	467	467	467	467	467

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

Anticalc Slim

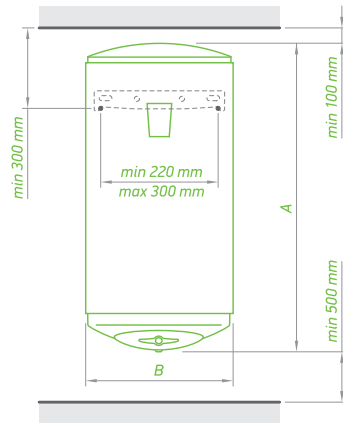

➤ Модель **SLIM** діаметром усього 35 см чи 38 см в залежності від моделі

➤ **ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:**

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

➤ Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**


➤ **BOOST** (пришвидшений нагрів): вмикає другий нагрівач - дає додати новий зелений булет

➤ **ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	ANTICALC SLIM 30		ANTICALC SLIM 50		ANTICALC SLIM 50		ANTICALC SLIM 80		ANTICALC SLIM 80	
		GCV 3035 16D B14 TBRC	B14 TBRC	GCV 5035 16D B14 TBRC	B14 TBRC	GCV 5038 16D B14 TBRC	B14 TBRC	GCV 8035 24D B14 TBRC	B14 TBRC	GCV 8038 24D B14 TBRC	B14 TBRC
Чистий об'єм	L	30		50		50		80		80	
Діаметр	mm	353		353		386		353		386	
Номинальна потужність	W	1600		1600		1600		2400		2400	
Час нагрівання - Δ t 45 K (15 - 60° C)		0 h 58 min		1 h 37 min		1 h 37 min		1 h 20 min		1 h 44 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	562		1435		1388		1501		1410	
Енергетичний клас	C			D		C		D		C	
Max 40 **	L	46		86		86		148		148	
Ізоляція	mm	18		18		18		18		18	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ											
Висота (A)	mm	570		818		818		1220		1220	
Ширина (B)	mm	353		353		386		353		386	
Глибина (C)	mm	380		412		412		412		412	
D	mm	82		98		98		98		98	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

TESY Dry

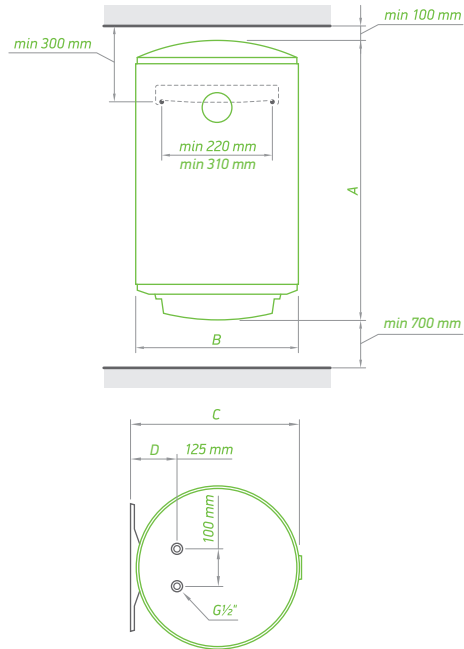

➤ ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування


➤ Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

- **ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	TESY DRY 50V		TESY DRY 80V		TESY DRY 100V	
		CTV 5044 16D D06 TR		CTVOL 8044 16D D06 TR		CTVOL 10044 16D D06 TR	
Чистий об'єм	L	50		71		90	
Діаметр	mm	440		440		440	
Номинальна потужність	W	1600		1600		1600	
Час нагрівання -Δ t 45 K (15 - 60° C)		1 h 37 min		2 h 19 min		2 h 56 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	1392		1419		2767	
Енергетичний клас		C		C		C	
Max 40 **	L	86		112		159	
Ізоляція	mm	18		18		18	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ							
Висота (A)	mm	608		751		911	
Ширина (B)	mm	440		440		440	
Глибина (C)	mm	468		468		468	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

SimpatEco

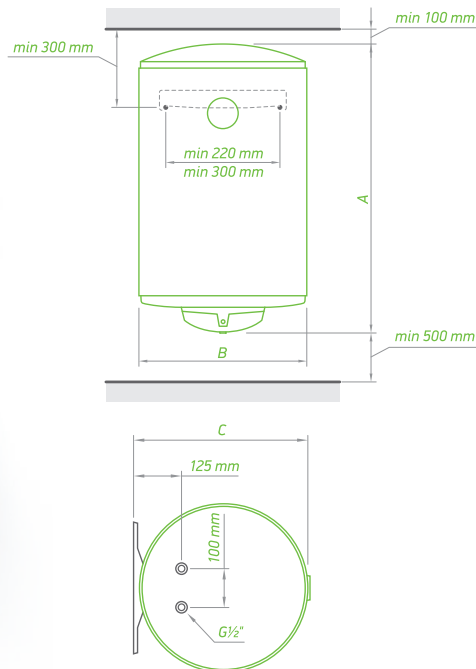


- **INSUTECH** технологія - рівномірний розподіл ізоляції та відсутність термомосту, забезпечують до 16% зменшення теплових втрат
- **НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ** завдяки склокерамічному покриттю **CRYSTALTECH**

- **ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ЗАВДЯКИ МАГНІЄВОМУ АНОДУ**
- **ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ**, забезпечує міцне з'єднання водомістного резервуару
- **ГІГІЄНИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ**

	МОДЕЛЬ		SIMPATECO 50	SIMPATECO 80	SIMPATECO 100
			CTV 504415 D07 TR	CTV OL 804415 D07 TR	CTV 1004415 D07 TR
Чистий об'єм	L		50	71	100
Діаметр	mm		440	440	440
Номінальна потужність	W		1500	1500	1500
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)			1 h 44 min	2 h 28 min	3 h 29 min
Річне споживання електроенергії	kWh		1421	1424	2687
Енергетичний клас			C	C	C
Мах 40**	L		86	109	171
Ізоляція	mm		18	18	18
Профіль навантаження			M	M	L
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ					
Висота (A)	mm		593	736	983
Ширина (B)	mm		440	440	440
Глибина (C)	mm		468	468	468
D	mm		82	98	98

** Мах 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

MaxEau

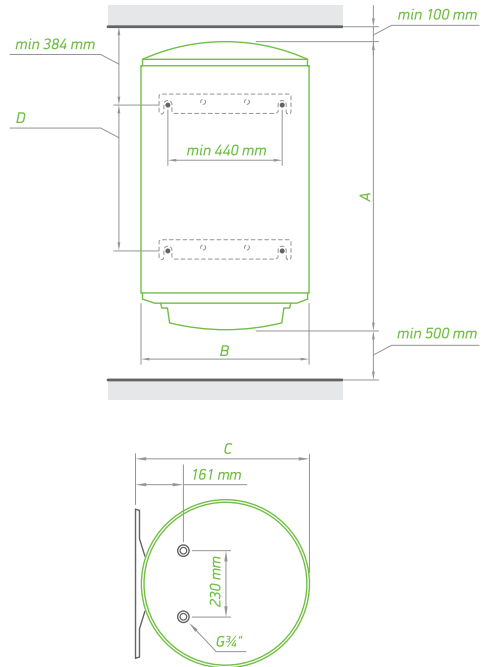


МІДНИЙ НАГРІВАЧ
Перемикач для увімкнення/вимкнення

ЩІЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОВЩИНОЮ 40 мм
Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

	МОДЕЛЬ	MAXEAU 150		MAXEAU 200	
		GCV 15056 20 D06 SRC		GCV 20056 20 D06 SRC	
Чистий об'єм	L	150		200	
Діаметр	mm	560		560	
Номинальна потужність	W	2000		2000	
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		3 h 55 min		5 h 13 min	
Річне споживання електроенергії	kWh	2741		2755	
Енергетичний клас		C		C	
Max 40 **	L	261		358	
Ізоляція	mm	40		40	
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ					
Висота (A)	mm	1083		1357	
Ширина (B)	mm	560		560	
Глибина (C)	mm	567		567	
D	mm	500		800	

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

MaxEau Ceramic

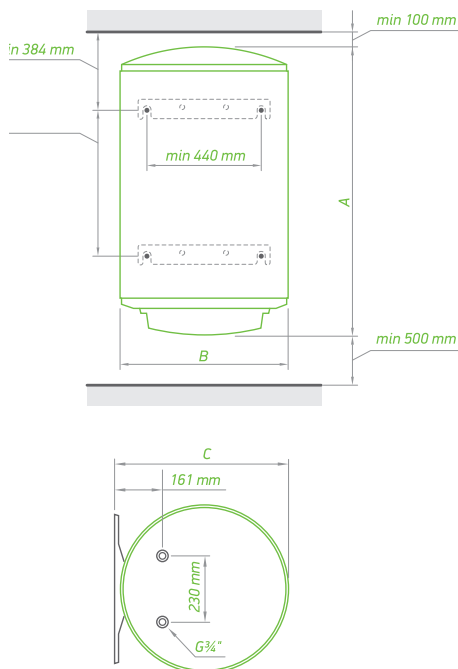

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

ДВА РЕЖИМИ НАГРІВУ

ЩІЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОВЩИНОЮ 40 мм

Режим ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

Перемикач для увімкнення/вимкнення

МОДЕЛЬ		MAXEAU CERAMIC 150 GCV 15056 24C D06 S2RC	MAXEAU CERAMIC 200 GCV 20056 24C D06 S2RC
Чистий об'єм	L	150	200
Діаметр	mm	560	560
Номинальна потужність	W	1200/2400	1200/2400
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		6 h 31 min / 3 h 15 min	8 h 42 min / 4 h 21 min
Річне споживання електроенергії	kWh	2726	2711
Енергетичний клас	C	C	C
Max 40 **	L	271	354
Ізоляція	mm	40	40
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ			
Висота (A)	mm	1083	1357
Ширина (B)	mm	560	560
Глибина (C)	mm	567	567
D	mm	500	800

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі


5

РОКІВ
ГАРАНТІЇ*

* 5 років безумовної
гарантії на водомістний
резервуар 2 роки повної
гарантії на виріб

MaxEau Ceramic

з теплообмінником

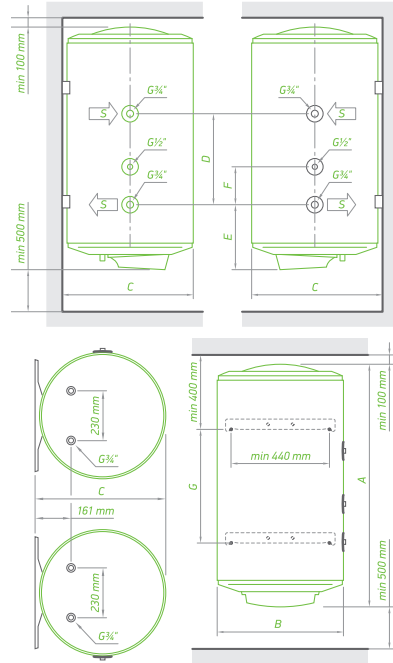

КЕРАМІЧНИЙ НАГРІВАЧ:

- Захист при жорсткій воді
- Безшумна робота
- Легке обслуговування

ДВА РЕЖИМИ НАГРІВУ

ЩІЛЬНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТОВЩИНОЮ 40 мм

Високоєфективний теплообмінник з

вбудованим ТУРБОЛІЗАТОРОМ

Специфічна конструкція теплообмінника, покращує НАГРІВАННЯ ПОВНОГО ОБ'ЄМУ ВОДИ

НАГРІВАННЯ ПОВНОГО ОБ'ЄМУ ВОДИ



10 ВИТКІВ теплообмінника

ТЕРМОКАРМАН для датчика температури

МОДЕЛЬ	MAXEAU CERAMIC 200 S2	
	GCV10S(L) 200S624C D06 S2RP	
Чистий об'єм	L	196
Діаметр	mm	560
Номинальна потужність	W	1200 / 2400
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)**80° C		0 h 42 min
Енергетичний клас	B	
Площа теплообмінника	m ²	0,76
Ємність теплообмінника	L	5
Максимальна потужність теплообмінника при Δ T 35° C *80 - 60° C	kW	22,6
Постійна швидкість потоку ГВП при 35° *(80 - 60° C)	L/h	561
Термокарман	x 1	
Постійні втрати S	W	61
Ізоляція	mm	40
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ		
Висота (A)	mm	1357
Ширина (B)	mm	560
Глибина (C)	mm	567
D	mm	800
E	mm	296
F	mm	150
G	mm	800

** Max 40 - максимальна кількість гарячої води, яку може забезпечити електричний водонагрівач при роботі на максимальній температурі

Compact 10/15

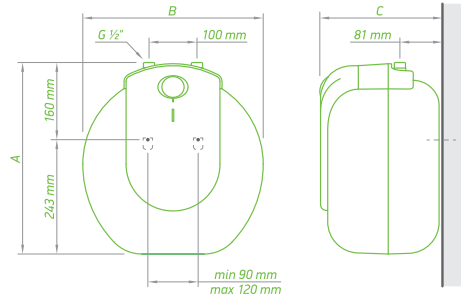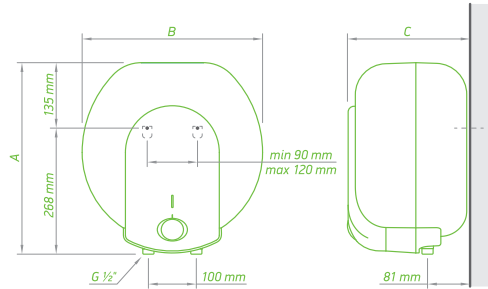



- КАПІЛЯРНИЙ ТЕРМОСТАТ
- МІДНИЙ НАГРІВАЧ
- Світлова індикація **BILIGHT**
- ЛЕГКИЙ І ШВИДКИЙ МОНТАЖ Специфічний дизайн дозволяє змонтувати виріб без кріплення до стіни (GCU моделі)

- Режим **ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ**
- ЕСО ПОЗИЦІЯ** терморегулятора для оптимізації витрат, досягнення ефективної та тривалої експлуатації

	МОДЕЛЬ	COMPACT 10		COMPACT 15	
		GCA 1015 L52 RC	GCA 1515 L52 RC	GCU 1015 L52 RC	GCU 1515 L52 RC
Чистий об'єм	L	10	15	10	15
Номінальна потужність	W	1500	1500	1500	1500
Монтаж		над раковиною	над раковиною	під раковиною	під раковиною
Енергетичний клас	A	A	A	B	B
Час нагрівання – Δt 45 K (15 - 60° C)		0 h 20 min	0 h 31 min	0 h 20 min	0 h 31 min
***T-max	°C	70	70	70	70
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ					
Висота (A)	:mm	399	399	399	399
Ширина (B)	:mm	377	377	377	377
Глибина (C)	:mm	247	304	247	304

***T max - максимальна робоча температура електричного водонагрівача

SimpatEco Compact

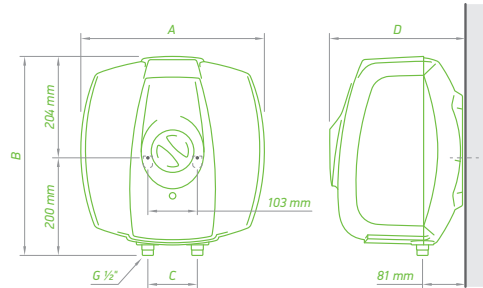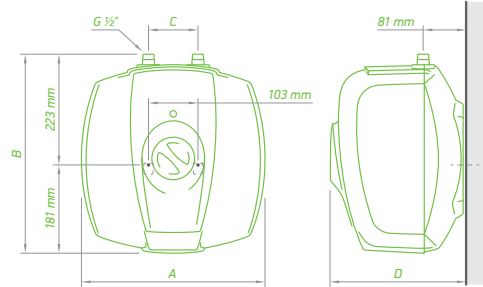


- МІДНИЙ НАГРІВАЧ
- СТРИЖНЕВИЙ ТЕРМОСТАТ
- ПОЛІУРЕТАНОВА ІЗОЛЯЦІЯ без фреону

- РЕГУЛЬОВАНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ режиму нагрівання

	МОДЕЛЬ		SIMPATECO COMPACT 10	SIMPATECO COMPACT 15	SIMPATECO COMPACT 10	SIMPATECO COMPACT 15
			GCA 1015 M54 RC	GCA 1515 M54 RC	GCU 1015 M54 RC	GCU 1515 M54 RC
Чистий об'єм	L		10	15	10	15
Номинальна потужність	W		1500	1500	1500	1500
Монтаж			над раковиною	над раковиною	під раковиною	під раковиною
Енергетичний клас			B	B	B	B
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)			0 h 20 min	0 h 31 min	0 h 20 min	0 h 31 min
***T-max	°C		60	60	60	60
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ						
Висота (A)	mm		384	384	384	384
Ширина (B)	mm		372	372	372	372
Глибина (C)	mm		270	337	270	337

***T-max - максимальна робоча температура електричного водонагрівача







Compact

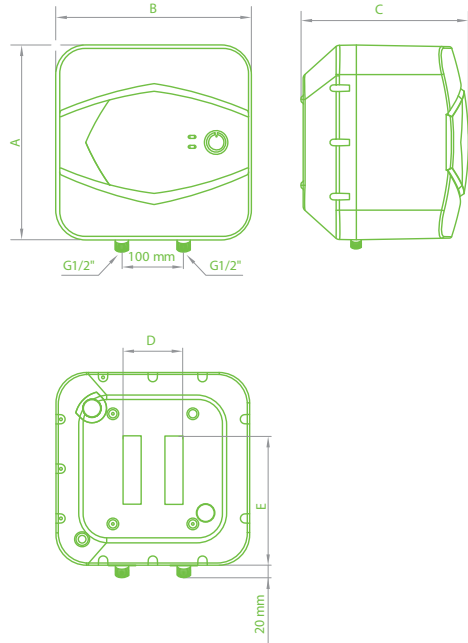

- **ЛЕГКИЙ І ШВИДКИЙ МОНТАЖ** - Специфічний дизайн дозволяє змонтувати виріб без кріплення до стіни (підлогові моделі)
- **НАЙВИЩИЙ КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ - КЛАС A** (GCA моделі)
- **ПОЛІУРЕТАНОВА ІЗОЛЯЦІЯ**

МОДЕЛЬ		COMPACT 7L	COMPACT 7L
		GCA 0715 G01 RC	GCU 0715 G01 RC
Чистий об'єм	L	7	7
Номинальна потужність	W	1500	1500
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)		14 min	14 min
Монтаж		над мийкою	під мийкою
Енергетичний клас		A	B
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ			
Висота (A)	mm	315	315
Ширина (B)	mm	315	315
Глибина (C)	mm	278	278

ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



- Стильний дизайн і компактні розміри
- Металевий змішувач гарячої і холодної води (моделі для кухні)
- Змішувач для душа (моделі для ванни)
- Захист від перегріву

- Простий і швидкий монтаж
- Світлова індикація
- Моделі різних потужностей в залежності від електричної установки і застосування приладу

	МОДЕЛЬ	ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ					
		IWN 35 X02 KI	IWN 50 X02 KI	IWN 50 X02 BA H	IWN 70 X02 BA H	IWN 70 X02 IL	IWN 80 X02 IL
Номинальна потужність	W	3500	5000	5000	7000	7000	8000
Монтаж	кухня	кухня	ванна	ванна	INLINE	INLINE	
Енергетичний клас	A	A	A	A	A	A	A
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ							
Висота (A)	mm	445	445	445	445	445	445
Ширина (B)	mm	130	130	130	130	130	130
Глибина (C)	mm	76	76	76	76	76	76



Офіс TESY в Україні

м. Київ, вул. Михайла
Максимовича, 26, офіс 113
E: Ukraine@tesy.com
T: 0 800 300 319

Цей каталог є маркетинговим матеріалом і не є пропозицією.

Для конкретних моделей зверніться до Вашого продавця.

Авторські права с Всі права захищені, 2023 – ТОВ „TESY”

tesy.ua

