


Система пневматичного керування змивом пісуара Geberit, змивна клавіша типу 10

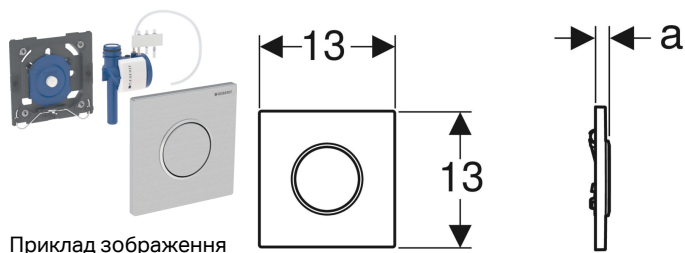

Приклад зображення

Призначення

- Для ручного керування змивом пісуарів

Характеристики

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплексу
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

Технічні дані

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (H)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Розрахункова витрата води	0.22 л/с
Відносна вологість	≤ 100 %
Мінімальний тиск потоку для розрахункової витрати води	1 бар
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 / 8 / 12 с

Обсяг постачання

- Захисна панель типу 10
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	a
116.015.16.1	Панель й кнопка: чорний матовий, фарбований, легко чиститься Декоративні кільця: чорний	Нержавіюча сталь	1.1 см
116.015.DW.1	Панель й кнопка: чорний Декоративні кільця: чорний матовий	Нержавіюча сталь	1.1 см
116.015.JQ.1	Панель й кнопка: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	1.3 см
116.015.KH.1	Панель й кнопка: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	1.3 см
116.015.KJ.1	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	1.3 см
116.015.KK.1	Панель й кнопка: білий Декоративне кільце: позолота	Пластик	1.3 см
116.015.KM.1	Панель й кнопка: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	1.3 см
116.015.SN.1	Панель й кнопка: матовий, легко чиститься Декоративне кільце: поліроване	Нержавіюча сталь	1.1 см