


Система електронного керування зливом унітаза Geberit, живлення від мережі, для зливного бачка прихованого монтажу Omega 12 см, подвійний злив, з інфрачервоною кнопкою, тип 10

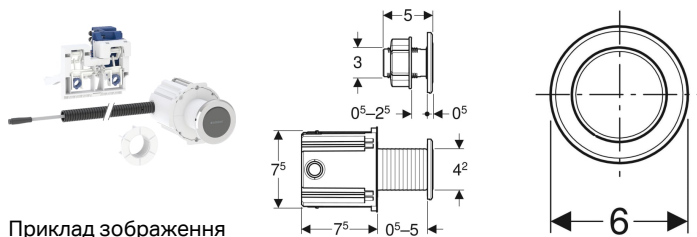

Приклад зображення

Призначення

- Для ручного дистанційного зливу зі зливних бачків прихованого монтажу Omega 12 см за допомогою безконтактної інфрачервоної кнопки
- Для активації подвійного зливу
- Для монтажу в капітальні стіни та пустотілі перегородки з коробкою прихованого монтажу
- Для вбудовування в меблі ванної кімнати з контргайкою
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для зливних бачків прихованого монтажу Omega 12 см

Характеристики

- Ручне керування зливом, безконтактний злив
- Безконтактне керування одинарним або подвійним зливом шляхом піднесення руки
- Подвійний злив за допомогою зливної клавіші з можливістю запуску зверху або спереду
- Можливість комбінування зі зливними клавішами Omega20- Omega60 або захисними панелями Geberit
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на зливному бачку відсутня мережева напруга
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води

Обсяг постачання

- Інфрачервона кнопка зі з'єднувальним кабелем довжиною 2 м
- Коробка прихованого монтажу
- Контргайка

Замовити додатково

- Зливна клавіша або захисна панель
- Geberit Power & Connect Box (блок живлення та підключення Geberit)

- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номинальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0.15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с

- Трубка підведення довжиною 1,7 м
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- Електрична система керування зливом

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	Споживана потужність
115.956.14.6	Чорний матовий	Латунь	6 см	6 см	0.5 см	≤ 4 Вт