


## Система електронного керування зливом унітаза Geberit, живлення від батарей, для зливного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, подвійний злив, зливна клавіша Sigma10, автоматичне / безконтактне змивання

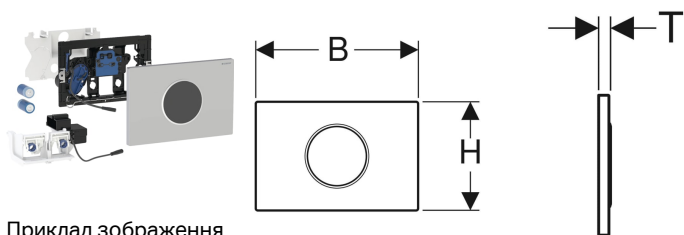

Приклад зображення

### Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного зливу
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування зливом у зливних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

### Характеристики

- Ручне керування зливом, безконтактний злив
- Автоматичне керування зливом
- Безконтактне керування одинарним або подвійним зливом шляхом піднесення руки
- Керування зливом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Живлення від батарей
- Батареї в закритому відсіку для батарей у зливному бачку
- Попередньо налаштоване періодичне подавання води
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього зливу
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®

- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Просте технічне обслуговування та очищення

### Технічні дані

Тип батареї	LR20
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Споживана потужність у режимі очікування	0.15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

### Обсяг постачання

- Зливна клавіша Sigma10
- Монтажна рамка з інфрачервоним датчиком і відсіком для батарей, попередньо встановлена
- Захисна пластина
- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом
- 2 лужно-марганцеві батареї LR20, по 1,5 В

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	Споживана потужність
115.908.16.6	Панель: чорний матовий фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: чорне	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.DW.6	Панель: чорний Декоративне кільце: чорне матове	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.JQ.6	Панель: матовий хром, фарбований, легко чиститься Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.KH.6	Панель: глянцевого хром Декоративне кільце: матовий хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.KJ.6	Панель: білий Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	Споживана потужність
115.908.KK.6	Панель: білий Декоративні кільця: позолота	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.KM.6	Панель: чорний Декоративне кільце: глянцевого хром	Пластик	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт
115.908.SN.6	Панель: матова, легко чиститься Декоративні кільця: поліровані	Нержавіюча сталь	24.6 см	16.4 см	1.5 см	≤ 4 Вт