


Система керування роботою унітаза Geberit з електронним запуском змивання, живлення від мережі, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см, подвійний змив, зі змивною клавішею Sigma80, безконтактне змивання

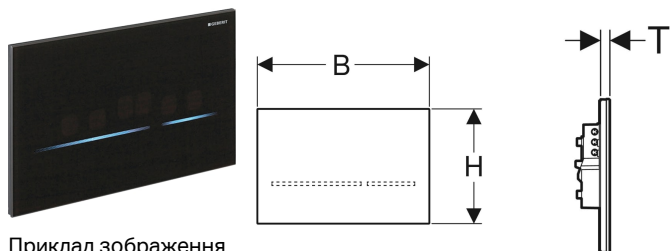

Приклад зображення

Призначення

- Для приватних і напівгромадських об'єктів
- Для активації подвійного змиву
- Для капітальних стін і пустотілих перегородок
- Для безконтактного керування змивом у змивних бачках прихованого монтажу Sigma 12 см
- Не підходить для використання зі вставками Geberit для очищувальних засобів
- Підходить для безбар'єрного рішення

Характеристики

- Ручне керування змивом, безконтактний змив
- Можливість активації автоматичного керування змивом
- Керування змивом можливе за допомогою зовнішньої кнопки
- Змивна клавіша без механічних кнопок
- Кнопки зі смугами, що світяться
- Підсвічування кнопок активується під час наближення
- Можливість налаштування п'яти кольорів підсвічування кнопок
- Можливість підключення підсвічування
- Живлення від зовнішнього мережевого блока живлення
- Перетворення мережевої напруги на низьку напругу 12 В пост. струму
- Робота з низькою напругою, на змивному бачку відсутня мережева напруга
- Регульований діапазон спрацьовування датчика присутності користувача
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Можливість налаштування мінімального часу реєстрації користувача
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®

Обсяг постачання

- Змивна клавіша Sigma80
- Монтажна рамка

Замовити додатково

- Geberit Power & Connect Box (блок живлення та підключення Geberit)

- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Сумісний з пультом сервісного обслуговування Geberit
- Замикається
- Просте технічне обслуговування та очищення

Технічні дані

Ступінь захисту	IP45
Номінальна напруга	85–240 В змін. струм
Робоча напруга	12 В пост. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Споживана потужність у режимі очікування	0.15 Вт
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч
Заводське налаштування періодичного змивання	0 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	1–200 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	1–60 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с

- Кронштейн з сервоприводом і піднімальним механізмом

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	В	Н	Т	Споживана потужність
116.090.SG.6	Чорний / Скло	Скло	24.7 см	16.4 см	1 см	≤ 4 Вт
116.090.SM.6	Скло дзеркальне	Скло	24.7 см	16.4 см	1 см	≤ 4 Вт



-
- Використовують лише з блоком живлення 12 Вольт