




DOULTM

Стальные панельные радиаторы

Позвольте ему
окружить вас теплом

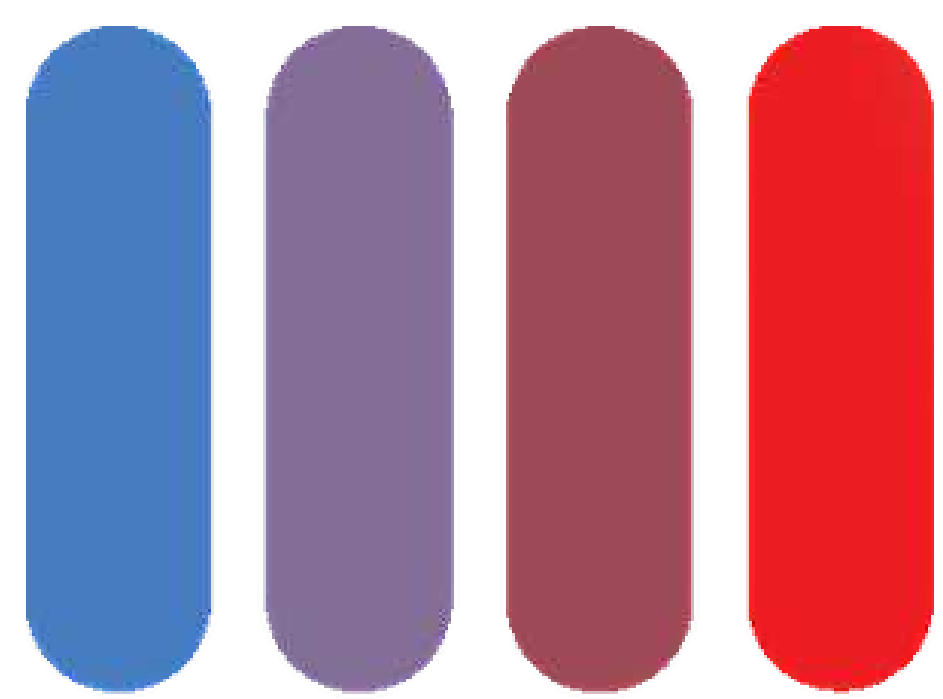

Гарантия
10 лет

Тестовое
давление
13 bar

Макс.
давление
10 bar

Макс.
температура
110 °C

Толщина
стали
1,15 mm

Технические данные

- ✓ Широкий модельный ряд
- ✓ Производство в соответствии с DIN EN 442
- ✓ Шаг каналов воды - 33,3 мм
- ✓ Элегантные верхние и боковые панели
- ✓ Все металлические поверхности перед покраской обезжириваются и фосфатируются
- ✓ Грунт-краска наносится методом окунания, после распыляется эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
- ✓ Прочная упаковка обеспечивает надежность для хранения и транспортировки
- ✓ Радиаторы с нижним подключением могут комплектоваться встроенный термостатическим вентилем
- ✓ В комплекте с радиатором поставляются : кран маевского, заглушка, кронштейны, крепеж
- ✓ Высокая эффективность при более низких температурах
- ✓ Высокая степень устойчивости к коррозии



Тепловая мощность

Вес

Длина/ высота	11 тип			22 тип			33 тип			Тип 22	
	300	500	600	300	500	600	300	500	600	500	600
400	250	383	449	479	758	883	702	1098	1282	11,34	13,75
500	312	479	561	599	947	1104	877	1373	1603	13,68	16,61
600	375	575	673	719	1136	1325	1053	1647	1924	16,01	19,48
700	437	670	785	839	1326	1545	1226	1922	2244	18,34	22,35
800	500	765	897	958	1515	1766	1404	2197	2565	20,74	25,28
900	562	862	1010	1078	1704	1987	1579	2471	2885	23,07	28,15
1000	625	958	1122	1198	1894	2208	1754	2746	3206	25,41	31,02
1100	687	1053	1234	1318	2083	2428	1930	3020	3527	27,74	33,89
1200	750	1149	1345	1437	2273	2649	2105	3295	3847	30,08	36,76
1400	875	1341	1570	1677	2651	3091	2456	3844	4483	34,75	42,50
1600	1000	1532	1795	1917	3030	3532	2807	4393	5129	39,48	48,29
1800	1125	1724	2019	2156	3409	3974	3158	4942	5771	44,39	54,34
2000	1250	1915	2243	2395	3788	4415	3509	5491	6412	49,12	60,14

при 90/70/20 °C (dT 60 °C)


Монтаж

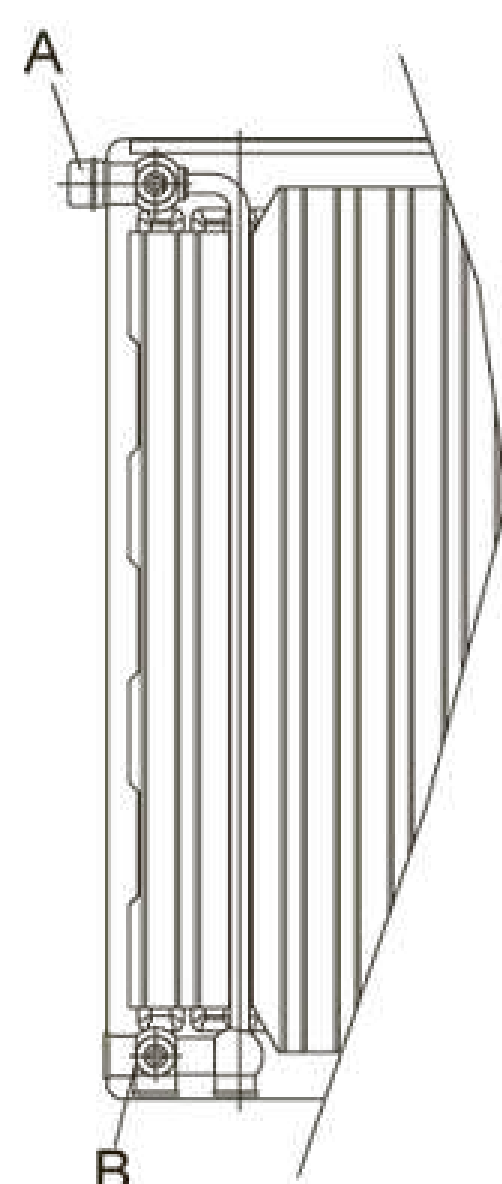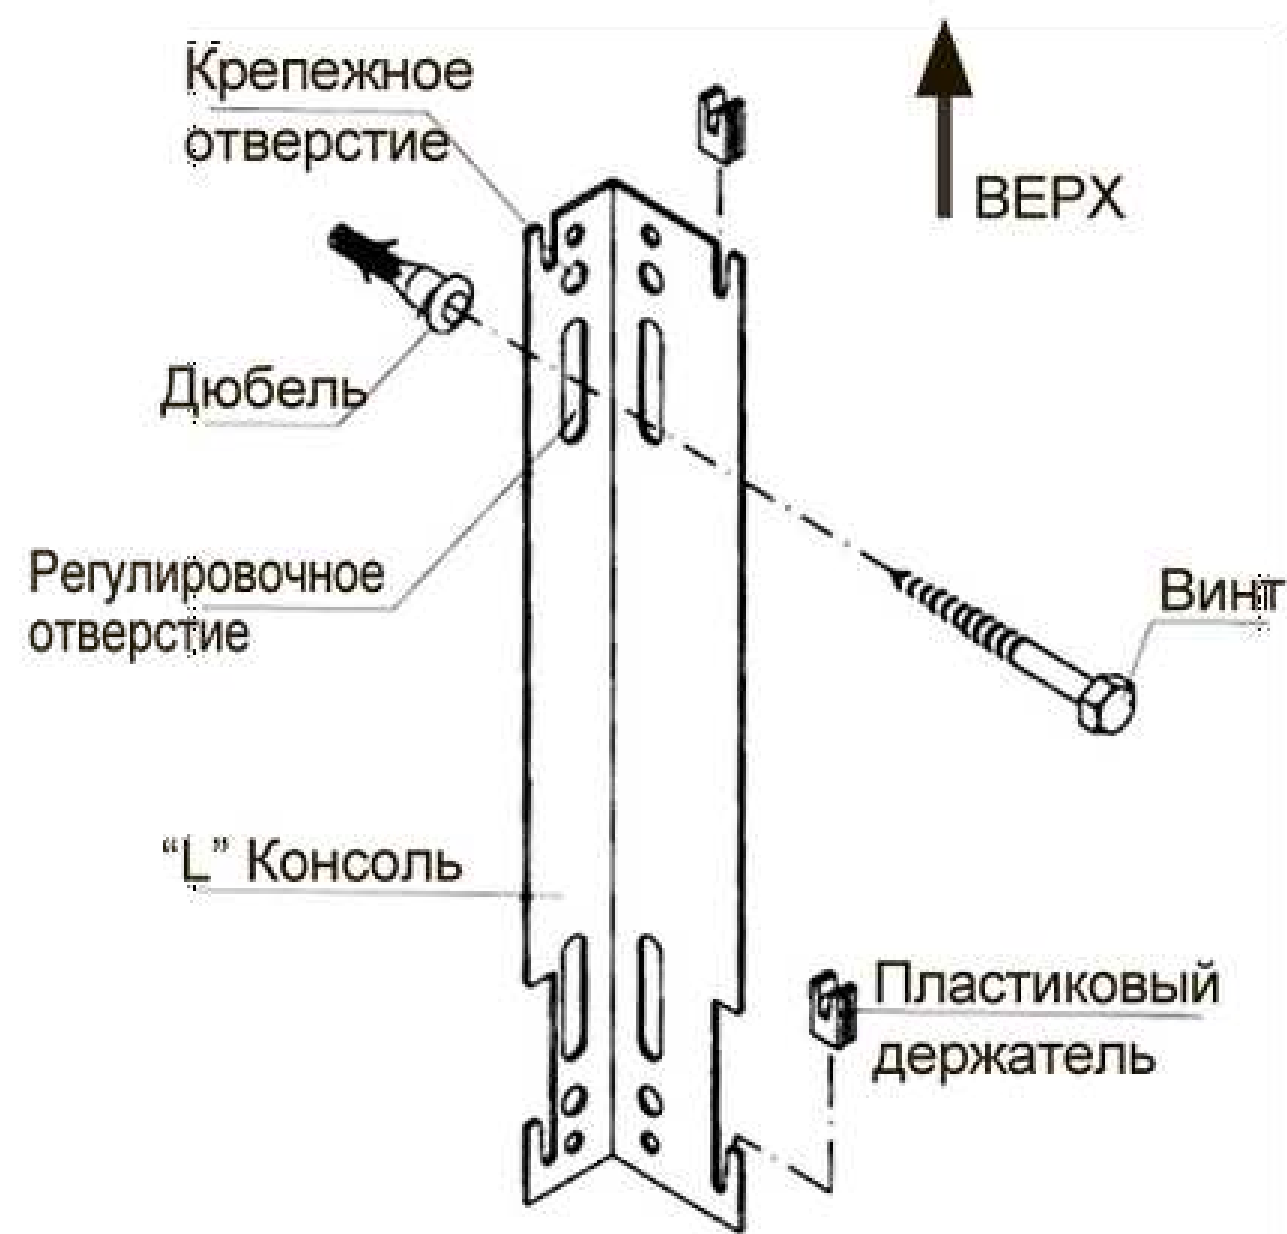

Радиатор с нижним подключением дополнительно комплектуется:


- термостатическим вентилем (А)
- блоком для нижнего подключения (В)

Монтаж радиатора на пол

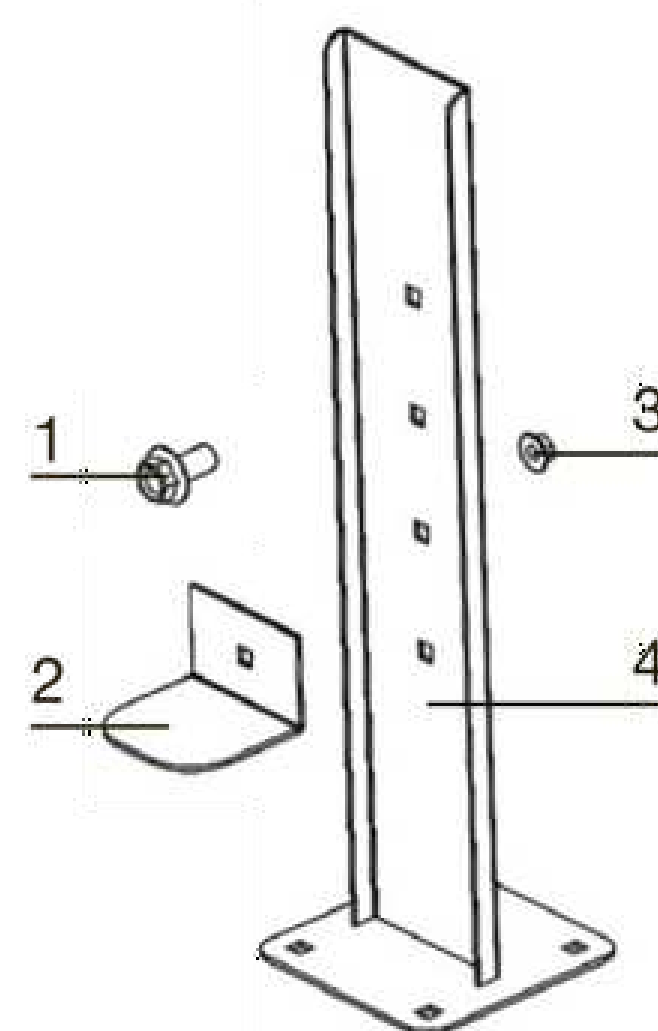


1. Болт Дюбель
2. Держатель
3. Гайка
4. Ножка


Тип 10

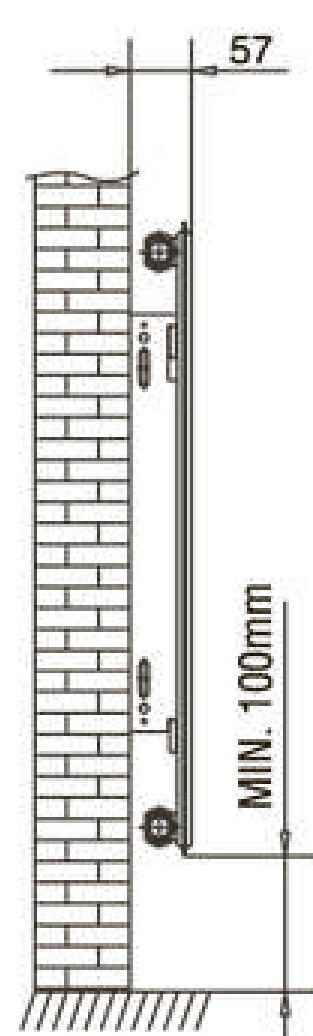


Тип 11

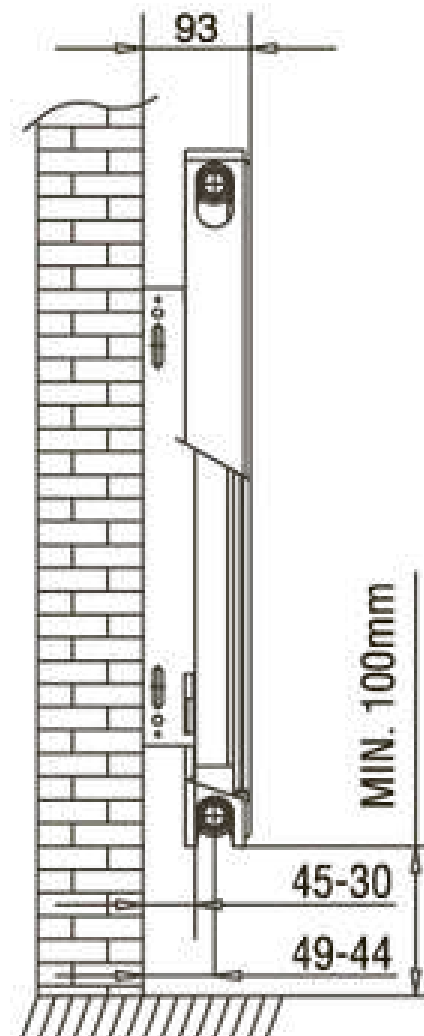




Тип 21

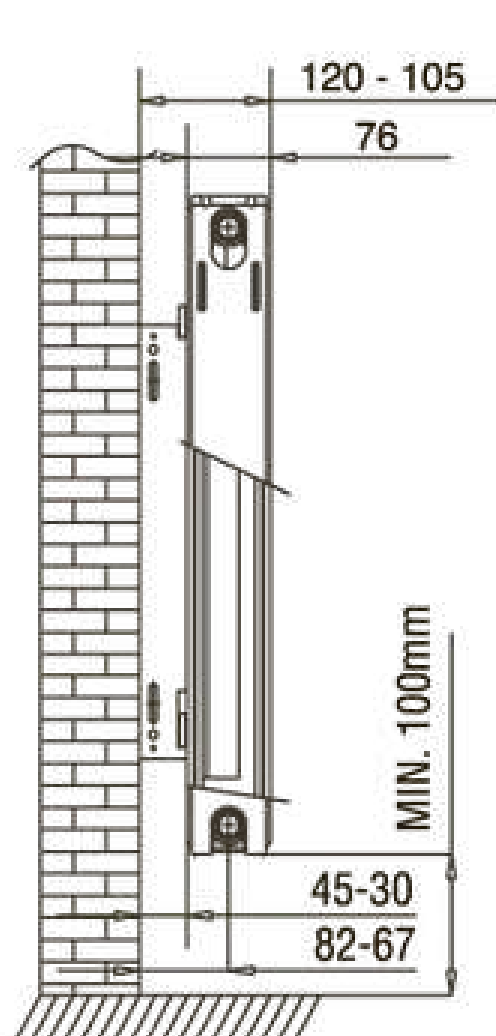

Тип 22

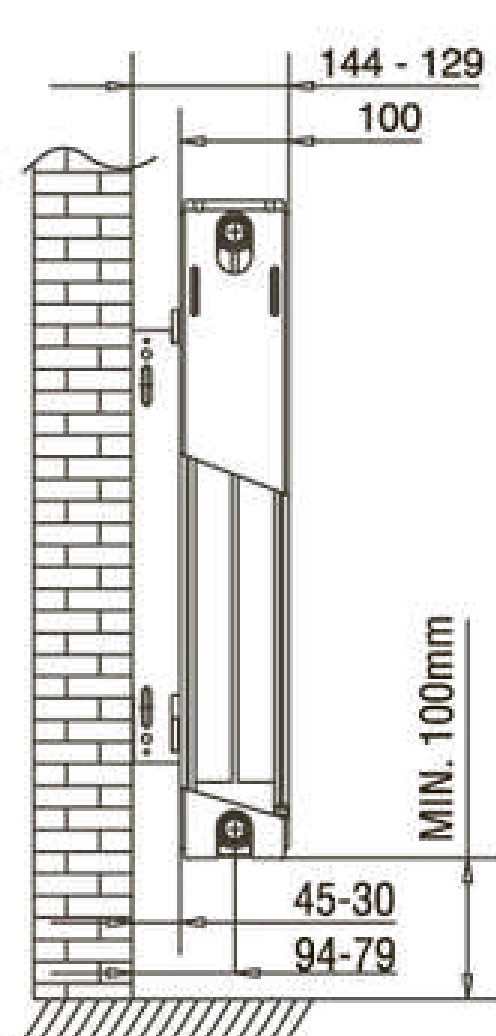

Тип 33

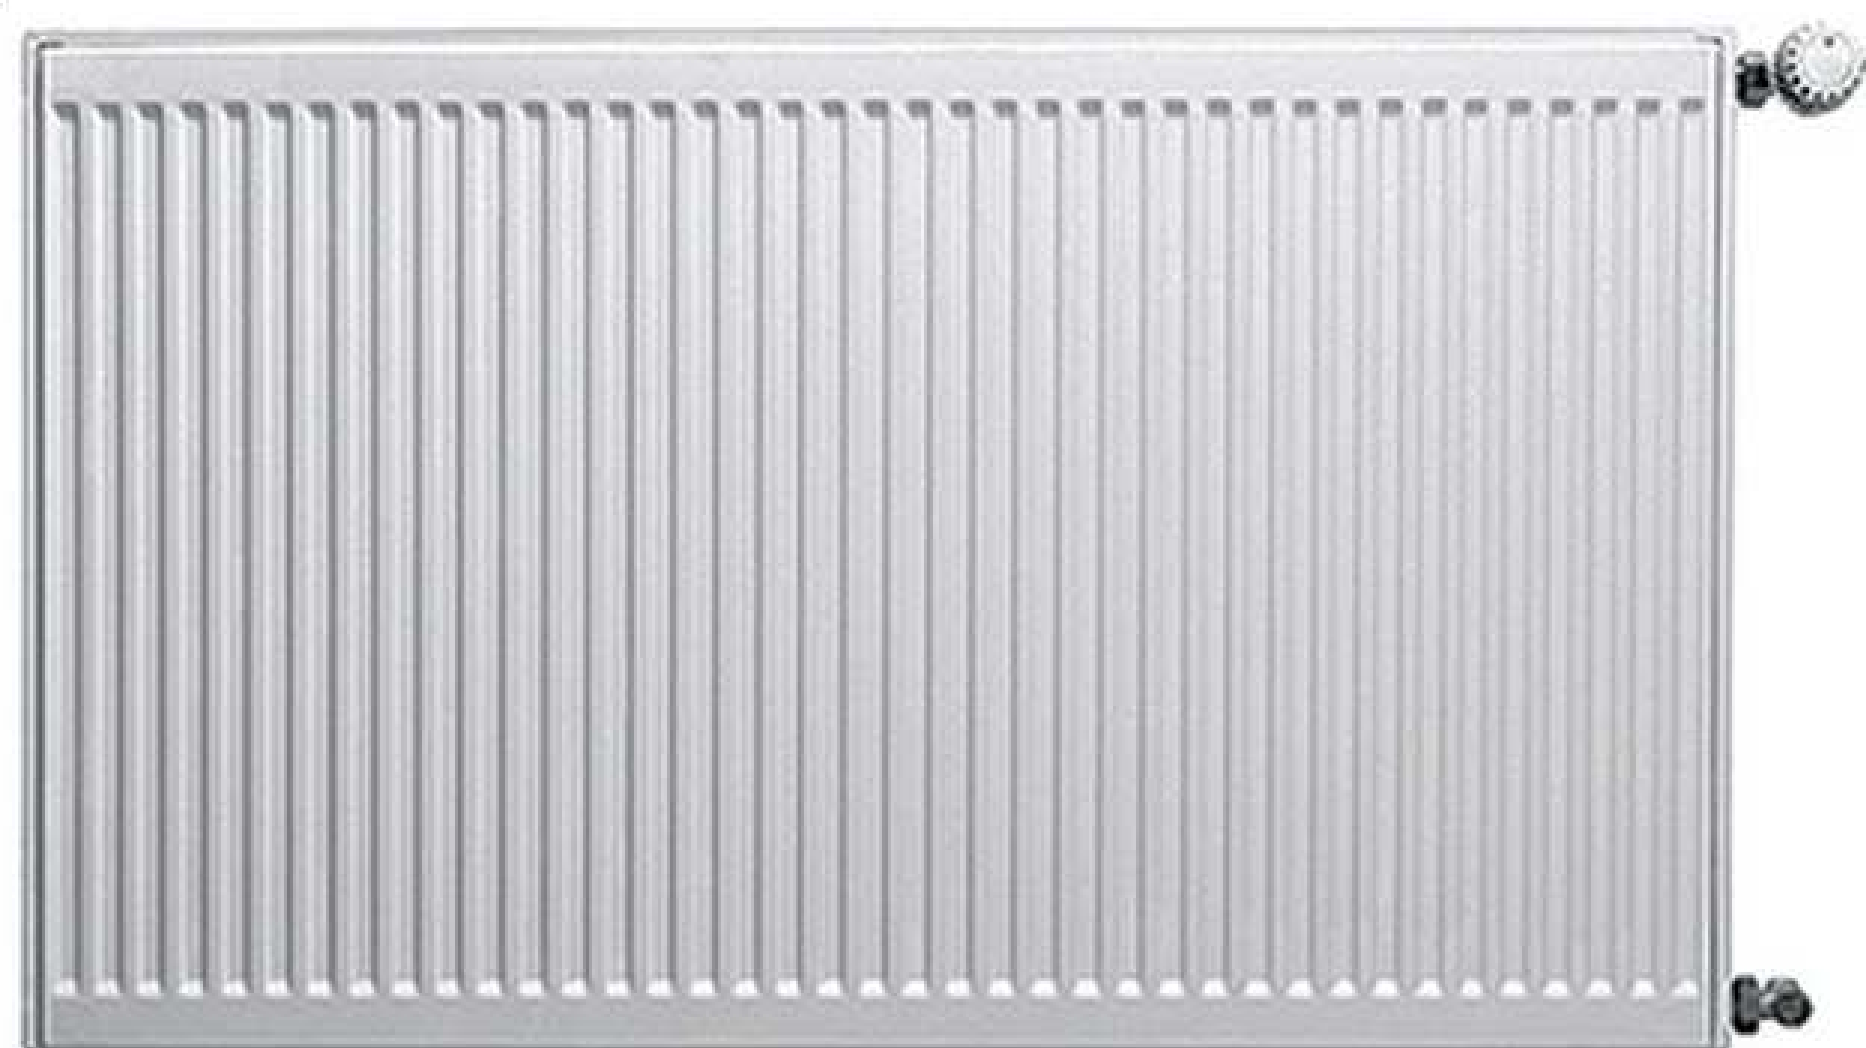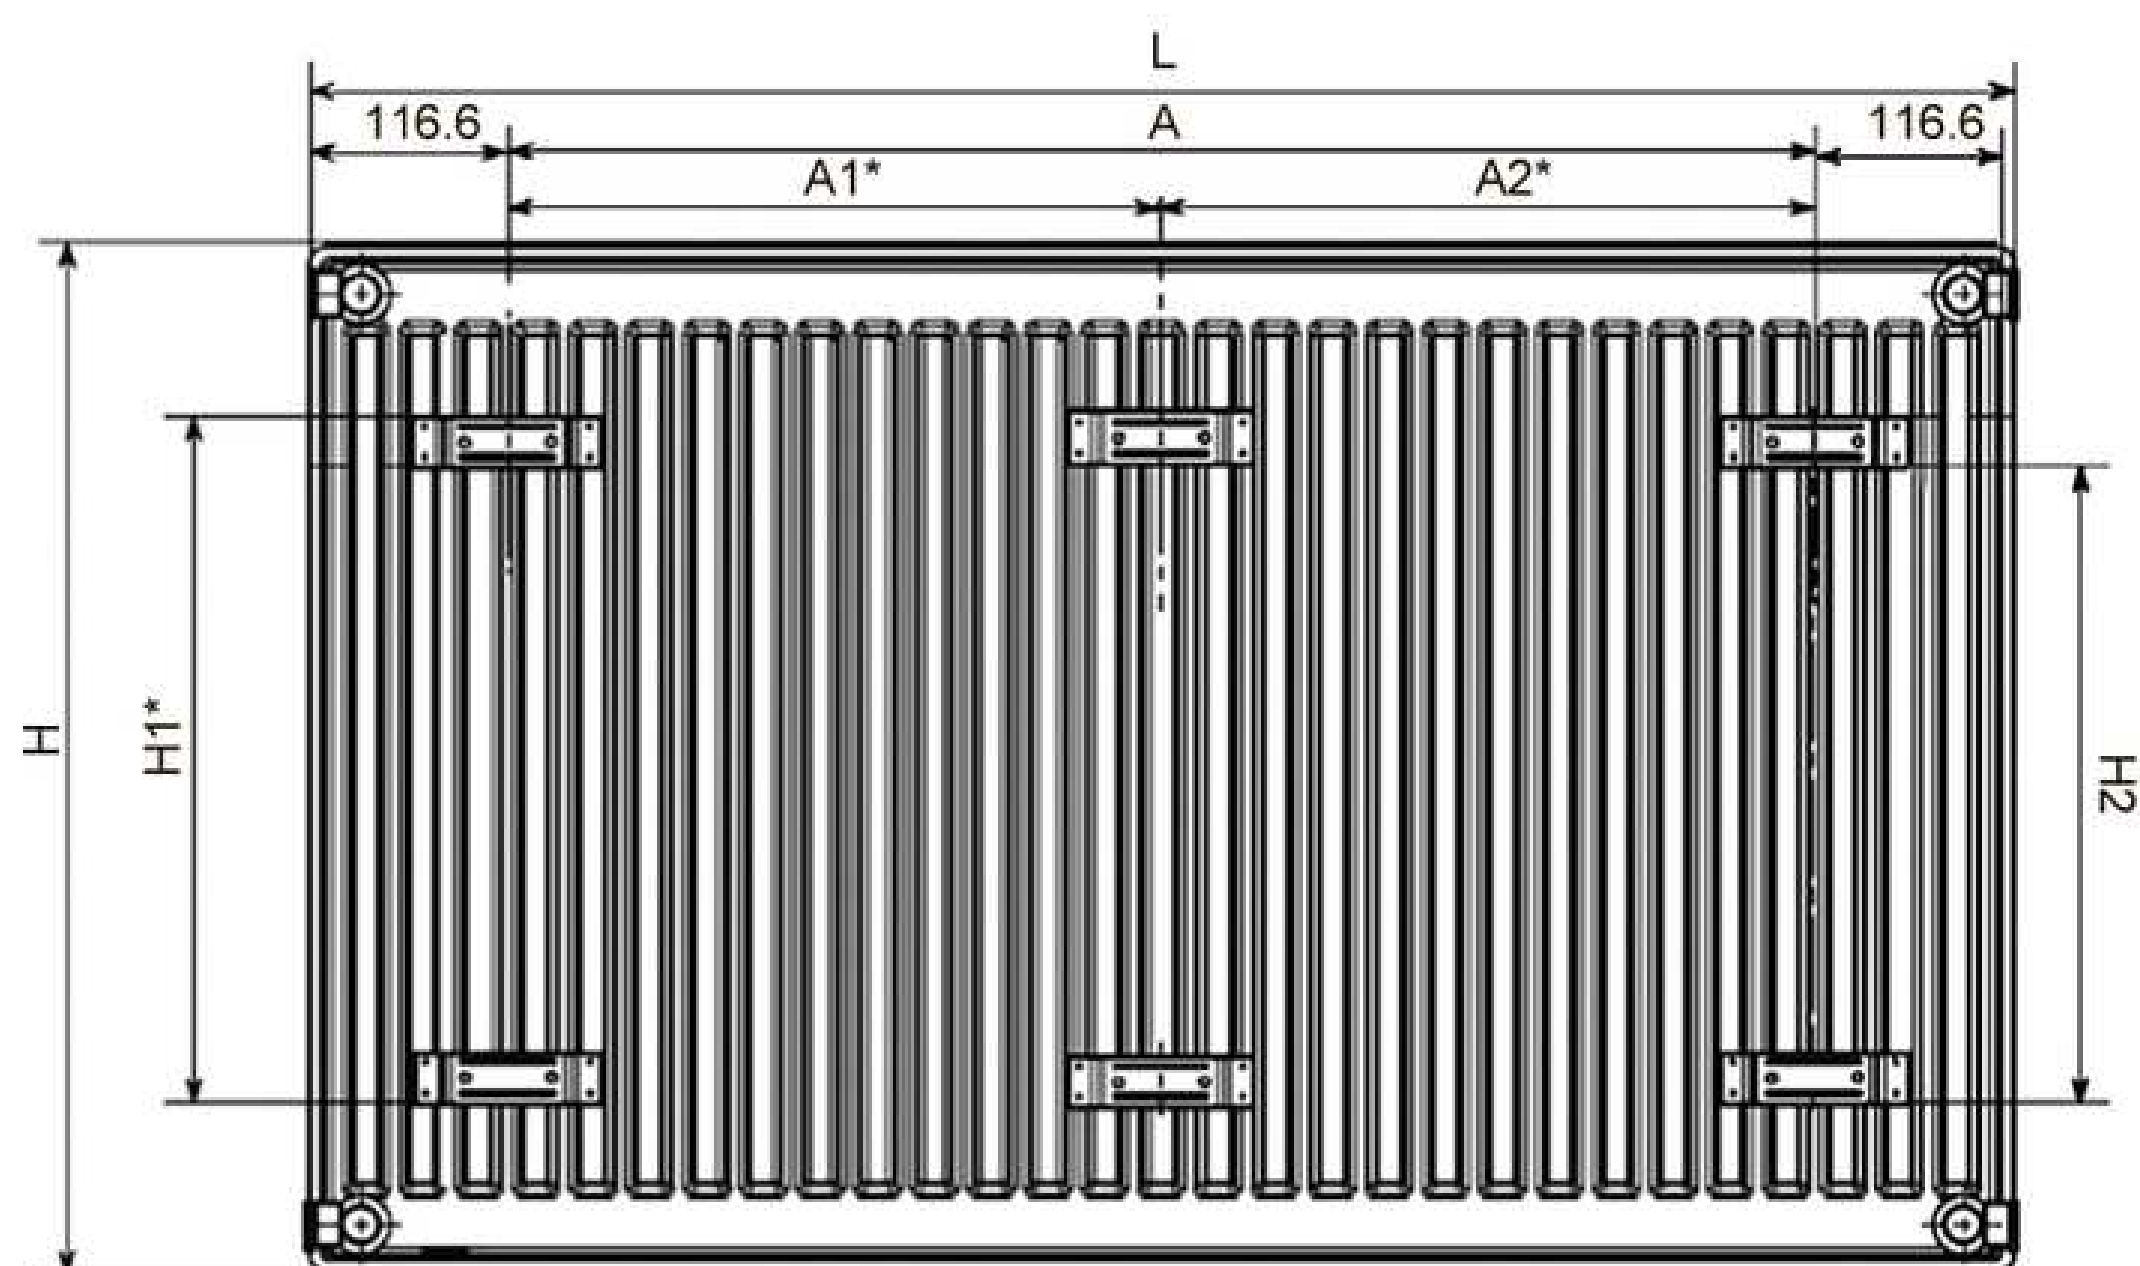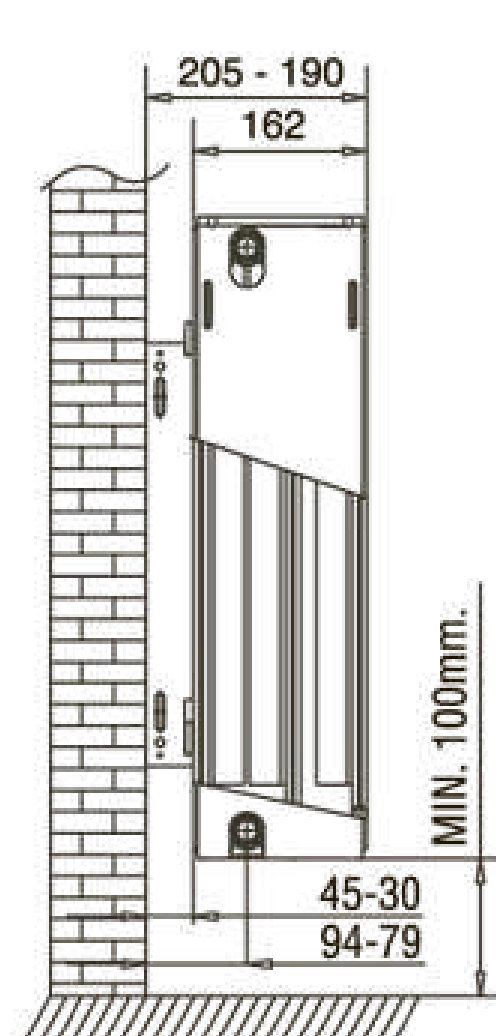

L	A	A1	A2
400	166.8		
500	266.8		
600	366.8		
700	466.8		
800	566.8		
900	666.8		
1000	766.8		
1100	866.8		
1200	966.8		
1300	1066.8		
1400	1166.8		
1500	1266.8		
1600	1366.8		
1800		783.4	783.4
2000		883.4	883.4
2200		983.4	983.4
2400		1083.4	1083.4
2600		1183.4	1183.4
2800		1283.4	1283.4
3000		1383.4	1383.4

Высота	H1	H2
300	160	135
400	260	235
500	360	335
600	460	435
700	560	535
900	760	735

- все диаметры в мм
- все радиаторы длиннее чем 1 600 мм имеют 3 кронштейна