

## Автоматические воздухоотводчики

### Продукт

Воздухоотводчики Flexvent предназначены для удаления воздуха из различных систем: бытовые, коммерческие и промышленные системы отопления и охлаждения.

Воздухоотводчики Flexvent выполнены из высоколегированной латуни, и делятся между собой на ряд модификаций, каждая из которых адаптирована под специальную задачу.

В воздухоотводчиках Flexvent используется специальная отработанная годами конструкция воздухопускного механизма, которая обладает высокой эффективностью и устойчивостью к загрязнению.


### Основные преимущества



- Воздухоотводчики Flexvent имеют специальную защиту от засорения: воздухопускной механизм максимально удален по высоте от уровня воды
- Воздухоотводчики повышенной производительности Flexvent TOP/Super/Max имеют расширение в основании для увеличения выхода воздуха из воды, и конусную верхнюю крышку максимального удаления уровня воды от воздухопускного механизма.
- Все воздухоотводчики имеют запорную крышку или вентиль для отсечения выхода воздуха вручную.
- Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который позволяет демонтировать впоследствии воздухоотводчик без слива системы
- Каждый воздухоотводчик проходит заводские испытания перед отправкой потребителю.
- Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование находится на складах в Украине.



### График производительности воздухоотводчиков различной конструкции при разном давлении.

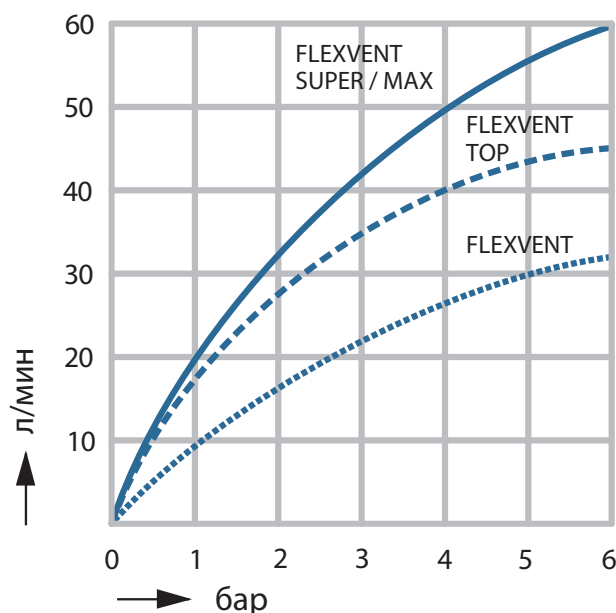

## Автоматические воздухоотводчики

### Flexvent



Автоматические поплавковые воздухоотводчики для удаления воздуха из бытовых климатических систем. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает воздухопускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

**Pn = 10 бар;**  
**Tmax=120°C.**

Тип	Размеры		Подкл.	Запорный клапан	Артикул	Цена, евро/ед.
	Ø [мм]	Н [мм]				
Flexvent 1/8"	30	67	НР 1/8"	нет	27775	11,26
Flexvent 3/8"	30	78	НР 3/8"	да	27750	6,51
Flexvent 3/8"	30	66	ВР 3/8"	нет	27725	6,71
Flexvent 1/8" - 3/8"	30	86-75,5	НР 1/8" x НР 3/8"	да	27780	12,56
<b>Flexvent 1/2"</b> (27740)	<b>30</b>	<b>75,5</b>	<b>НР 1/2"</b>	<b>да</b>	<b>89000</b>	<b>8,11</b>
Flexvent 3/4"	30	74,5	НР 3/4"	да	27735	10,36

Защитный колпачек с сжимающимся уплотнительным кольцом для защиты от протечек.

Существенная дистанция между уровнем воды и воздухопускным клапаном для уменьшения вероятности протекания последнего.

Корпус автоматического поплавкового воздухоотводчика сделан из высококачественной латуни.

Большинство моделей оснащены запорным клапаном, который позволяет демонтировать воздухоотводчик без слива системы.



**Flexvent:**  
воздушный клапан открыт.



**Flexvent:**  
воздушный клапан закрыт.