

TESY

It's impressive



HOME

ОБІГРІВАЧІ
сезон 2017/2018



Про TESI

Компанія ТОВ „TESY“ заснована в 1990 р. і є частиною холдингу „Фікосота“. Вона має п'ять заводів – три в м.Шумен і два в м.Смядово. TESI є найбільшим болгарським виробником і одним з провідних європейських виробників електричних водонагрівачів, накопичувальних водонагрівачів непрямого нагрівання і електричних обігрівачів. За останні десять років, компанія TESI зазначила швидкий розвиток і представила на світовому ринку широкий спектр високотехнологічних продуктів і рішень, що відповідають сучасним вимогам енергоефективності, вимогам зниження споживання ресурсів і захисту навколишнього середовища.

TESY подвоїла свої виробничі потужності до 1 мільйона електричних водонагрівачів в рік у відповідь на надзвичайно високий попит на наші продукти.

TESY в цифрах

- Продажі в більш ніж **50 країнах** на **4 континентах**
- **840 співробітників**
- **5 заводів**
- **Топ-4 європейських** виробників електричних водонагрівачів і приладів опалення
- **3 основних категорій продукції** – електричні котли, електричні опалювальні прилади, в поєднанні з накопичувальними водонагрівачами непрямого нагрівання

Обігрівачі TESI в цифрах

- Щорічне виробництво панельних електричних конвекторів: **134 000**
- Щорічне виробництво масляних радіаторів: **60 000**

ОБІГРІВАЧІ

сезон 2017/2018



TESY Cloud – управління через інтернет	Сторінка 4
Додаток для управління і моніторингу	Сторінка 4
Настінні панельні електричні конвектори	Сторінка 5
TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет	Сторінка 5
Серія CN 04	Сторінка 5
Серія CN 03	Сторінка 6
Серія CN 024	Сторінка 7
Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором	Сторінка 8
Серія CN 04	Сторінка 8
Серія CN 03	Сторінка 9
Серія CN 024	Сторінка 10
Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором	Сторінка 11
Серія CN 04	Сторінка 11
Серія CN 03	Сторінка 12
Серія CN 024	Сторінка 13
Настінні променеві обігрівачі	Сторінка 14
Променеві панельні обігрівачі	Сторінка 14
Підлогові променеві обігрівачі	Сторінка 15
Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MICA	Сторінка 15
Підлогові електричні конвектори	Сторінка 18
Підлогові електричні конвектори	Сторінка 18
Підлогові електричні конвектори з опірним проводом	Сторінка 20
Масляні радіатори	Сторінка 21
Серія CB	Сторінка 21
Серія CC	Сторінка 22
Приладдя – сушарка для білизни	Сторінка 22
Підлогові вентиляційні обігрівачі	Сторінка 23
Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом	Сторінка 23
Підлогові вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC	Сторінка 25
Настінні вентиляційні обігрівачі	Сторінка 26
Настінні вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC	Сторінка 26
Обігрівачі для ванної кімнати	Сторінка 27
Настінні вертикальні променеві панелі	Сторінка 27
Кварцові обігрівачі для ванної кімнати	Сторінка 27
Вентиляційні обігрівачі для ванної кімнати з опірним проводом	Сторінка 28
Декоративні настінні електричні обігрівачі	Сторінка 29
Електричний камін	Сторінка 29
Неелектричні нагрівальні прилади	Сторінка 29
Газова плита	Сторінка 29
ЗОВНІШНІ ОБІГРІВАЧІ	Сторінка 30
Інфрачервоний обігрівач	Сторінка 30
Турбота про повітря	Сторінка 31
Осушувачі	Сторінка 31
Інформація про продукти	Сторінка 33

TESY Cloud

Підключення побутової техніки через інтернет

TESYCloud – це інноваційна технологія, яка дозволяє використовувати її пристрої з будь-якої точки світу. Вона застосовується в приладах з вбудованим Wi-Fi модулем, підключеним до Вашої домашньої бездротової мережі. Програмне забезпечення є універсальним і підходить для будь-якого пристрою з веб-браузером, та для смартфонів/планшетів з операційною системою Android або iOS.

Основні енергозберігаючі функції програми tesyCloud:



Точний контроль температури



Обчислення витраченої електроенергії в кВт.г



Щотижнева програма



Функція „Захист від замерзання“



Відкладений старт/стоп до 96 годин



Функція „Відкрите вікно/двері“



Функція „Сон“



Блокування клавіатури/захист від дітей



Експлуатація конвекторів TESY Cloud в групі



Діаграма температури навколишнього середовища протягом 24 годин



Калібрування термостата для досягнення бажаного комфорту



Функція „Smart Grid Ready“



Додаток для мобільних пристроїв з операційною системою Android або iOS




tesyCloud

Зареєструйтесь прямо зараз на: **mytesy.com** і встановіть додаток **tesyCloud** на Ваш мобільний пристрій.

*функція управління через інтернет вимагає наявності бездротового доступу до інтернету в приміщенні, де знаходиться конвектор

Для отримання додаткової інформації → Див. сторінку 33

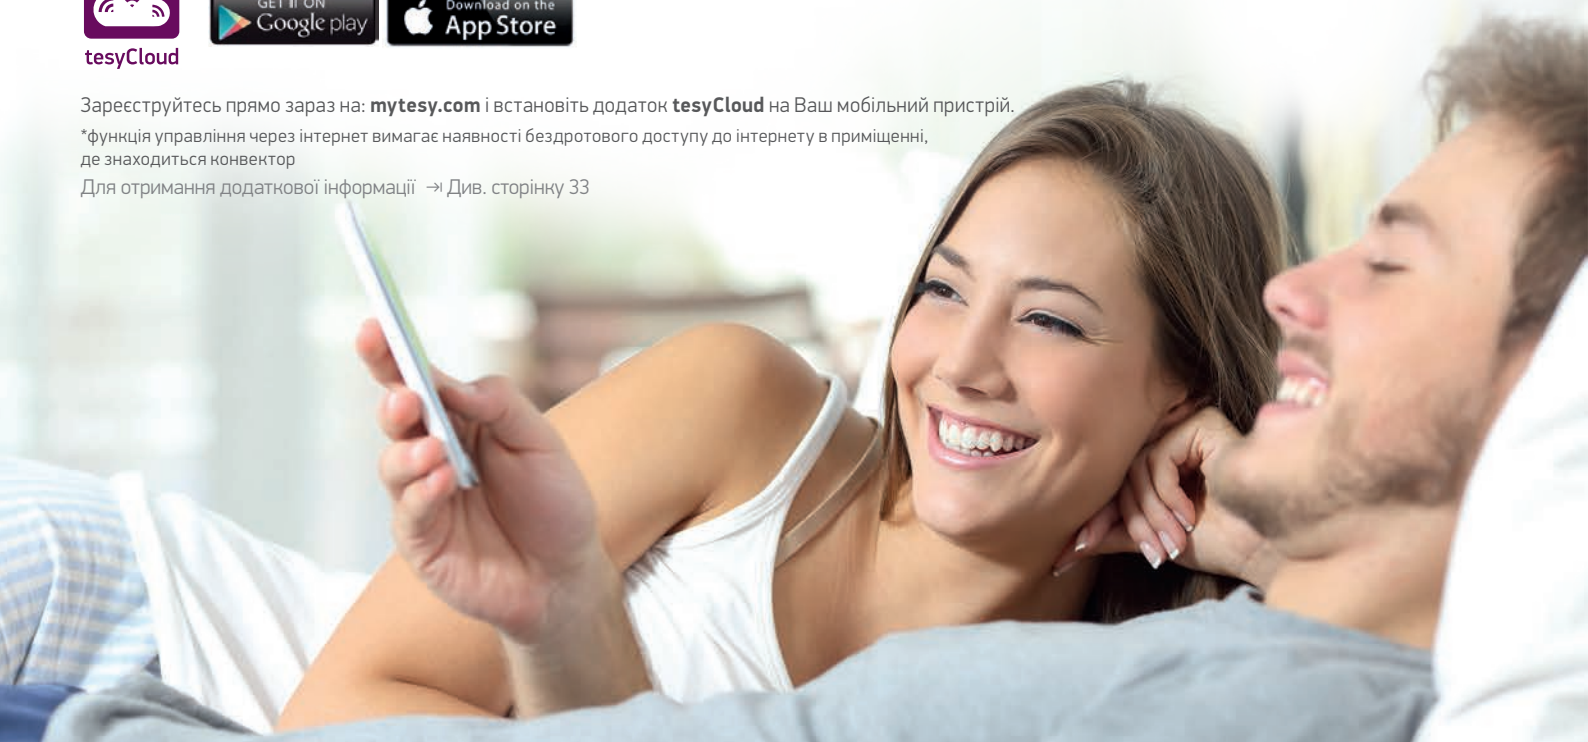

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

Серія CN 04



Бездротовий модуль для управління і моніторингу



Економія до 21% електроенергії*



Клас безпеки IP24



- Сучасний дизайн
- Міцна металева конструкція
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- До 21% менші витрати на електроенергію*
- Електронний терморегулятор 10-30°C
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- Функція відкладений старт/стоп - 96 годин
- Функція „Сон“ з можливістю повернення до комфортної температури після 1 до 9 годин
- Функція „Відкрите вікно/двері“
- Блокування клавіатури/ захист від дітей
- Захист від перегріву
- Клас I
- Клас безпеки IP24
- Вбудований IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модуль для керування через інтернет



Ніжки з роликами, які дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо- регулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання*	
CN 04 050 EIS Wi-Fi	303293	500 W	Електронне	0.45x0.08x0.49	10-15 м³	4-6 м²	
CN 04 100 EIS Wi-Fi	303285	1000 W	Електронне	0.45x0.08x0.61	20-30 м³	8-12 м²	
CN 04 150 EIS Wi-Fi	303280	1500 W	Електронне	0.45x0.08x0.68	30-45 м³	12-18 м²	
CN 04 200 EIS Wi-Fi	303251	2000 W	Електронне	0.45x0.08x0.89	40-60 м³	16-24 м²	
CN 04 250 EIS Wi-Fi	303283	2500 W	Електронне	0.45x0.08x1.06	50-70 м³	20-28 м²	
CN 04 300 EIS Wi-Fi	303294	3000 W	Електронне	0.45x0.08x1.24	60-80 м³	24-32 м²	
Акcesуари	303608	Комплект ніжок на роликах для серії CN 04 EIS i EIS Wi-Fi					

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

Серія CN 03



Бездротовий модуль для управління і моніторингу



Економія до 21% електроенергії*



Клас безпеки IP24



- Класичний дизайн
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- До 21% менші витрати на електроенергію*
- Електронний терморегулятор 15-30°C
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
- Функція „Сон“
- Захист від перегріву
- Клас II
- Клас безпеки IP24
- Вбудований IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модуль для керування через інтернет

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Ніжки з роликами, які дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Терморегулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
CN 03 050 EIS Wi-Fi	303626	500 W	Електронне	0.45x0.09x0.44	10-15 m³	4-6 m²	
CN 03 100 EIS Wi-Fi	302600	1000 W	Електронне	0.45x0.09x0.56	20-30 m³	8-12 m²	
CN 03 150 EIS Wi-Fi	302601	1500 W	Електронне	0.45x0.09x0.63	30-45 m³	12-18 m²	
CN 03 200 EIS Wi-Fi	301821	2000 W	Електронне	0.45x0.09x0.83	40-60 m³	16-24 m²	
CN 03 250 EIS Wi-Fi	301823	2500 W	Електронне	0.45x0.09x1.00	50-70 m³	20-28 m²	
CN 03 300 EIS Wi-Fi	301824	3000 W	Електронне	0.45x0.09x1.18	60-80 m³	24-32 m²	
Акcesуари	300871	Комплект ніжок на роликах для серії CN 03 EIS i EIS Wi-Fi					

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

TESY Cloud панельні електричні конвектори з керуванням через інтернет

Серія CN 024



Бездротовий модуль для управління і моніторингу



Економія до 21% електроенергії*



Варіант для настінного монтажу



- Класичний дизайн за ЄС стандартами
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- До 21% менші витрати на електроенергію*
- Електронний терморегулятор 15-30°C
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
- Функція „Сон“
- Захист від перегріву
- Клас II
- Вбудований IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi модуль для керування через інтернет

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Ніжки з роликами, які дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

Модель	TIN №	Максимальна потужність	регулятор	Термо-ВхДхШ [м]*	Розміри до*	Для приміщень опалювання*	Площа
CN 024 050 EIS Wi-Fi	303419	500 W	Електронне	0.40x0.14x0.43	10-15 м³	4-6 м²	
CN 024 100 EIS Wi-Fi	302853	1000 W	Електронне	0.40x0.15x0.55	20-30 м³	8-12 м²	
CN 024 150 EIS Wi-Fi	303421	1500 W	Електронне	0.40x0.15x0.62	30-45 м³	12-18 м²	
CN 024 200 EIS Wi-Fi	303422	2000 W	Електронне	0.40x0.15x0.82	40-60 м³	16-24 м²	
CN 024 250 EIS Wi-Fi	303423	2500 W	Електронне	0.40x0.15x1.00	50-70 м³	20-28 м²	
Акcesуари	303733	Комплект ніжок на роликах для серії CN 024 EIS і EIS Wi-Fi					

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором

Серія CN 04



Економія до 21% електроенергії*



Клас безпеки IP24



Вимикач з захисною кришкою

- Сучасний дизайн
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- До 21% менші витрати на електроенергію*
- Електронний терморегулятор 10-30°C
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- Функція відкладений старт/стоп - 96 годин
- Функція „Сон“ з можливістю повернення до комфортної температури після 1 до 9 годин
- Функція „Відкрите вікно/двері“
- Блокування клавіатури/ захист від дітей
- Захист від перегріву
- Клас I
- Клас безпеки IP24

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Ніжки з роликami, які дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо-регулятор	Розміри ВхДхШ (м)*	Для приміщень до*	Площа опалювання	
CN 04 050 EIS	303291	500 W	Електронне	0.45x0.08x0.49	10-15 m³	4-6 m²	
CN 04 100 EIS	303284	1000 W	Електронне	0.45x0.08x0.61	20-30 m³	8-12 m²	
CN 04 150 EIS	303277	1500 W	Електронне	0.45x0.08x0.68	30-45 m³	12-18 m²	
CN 04 200 EIS	303242	2000 W	Електронне	0.45x0.08x0.89	40-60 m³	16-24 m²	
CN 04 250 EIS	303278	2500 W	Електронне	0.45x0.08x1.06	50-70 m³	20-28 m²	
CN 04 300 EIS	303288	3000 W	Електронне	0.45x0.08x1.24	60-80 m³	24-32 m²	
Акcesуари	303608	Комплект ніжок на роликах для серії CN 04 EIS i EIS Wi-Fi					

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором

Серія CN 03



Економія до 21% електроенергії*



Клас безпеки IP24



Вимикач з захисною кришкою

- Класичний дизайн
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- До 21% менші витрати на електроенергію*
- Електронний терморегулятор 12-30°C
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
- Функція „Сон“
- Захист від перегріву
- Клас II
- Клас безпеки IP24

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Ніжки з роликами, які дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Терморегулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
CN 03 050 EIS	301377	500 W	Електронне	0.45x0.09x0.44	10-15 m³	4-6 m²	
CN 03 100 EIS	301378	1000 W	Електронне	0.45x0.09x0.56	20-30 m³	8-12 m²	
CN 03 150 EIS	301379	1500 W	Електронне	0.45x0.09x0.63	30-45 m³	12-18 m²	
CN 03 200 EIS	301380	2000 W	Електронне	0.45x0.09x0.83	40-60 m³	16-24 m²	
CN 03 250 EIS	301381	2500 W	Електронне	0.45x0.09x1.00	50-70 m³	20-28 m²	
CN 03 300 EIS	301521	3000 W	Електронне	0.45x0.09x1.18	60-80 m³	24-32 m²	
Акcesуари	300871	Комплект ніжок на роликах для серії CN 03 EIS і EIS Wi-Fi					

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з електронним терморегулятором.

Серія CN 024



Економія до 21% електроенергії*



Варіант для настінного монтажу



Варіант для настінного монтажу

- ▶ Класичний дизайн за ЄС стандартами
- ▶ Оптимальна конвекція повітряного потоку
- ▶ LED дисплей, що вказує бажану і реальну кімнатну температуру
- ▶ Прецизійний терморегулятор з точністю до 0.1°C
- ▶ До 21% менші витрати на електроенергію*
- ▶ Електронний терморегулятор 12-30°C
- ▶ Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 5°C
- ▶ Функція відкладений старт/стоп - 24 годин
- ▶ Функція „Сон“
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Клас II

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Ніжки, що дозволяють використовувати Ваш продукт, у якості підлогового конвектора.

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо- регулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
CN 024 050 EIS	303411	500 W	Електронне	0.40x0.14x0.43	10-15 м³	4-6 м²	
CN 024 100 EIS	303414	1000 W	Електронне	0.40x0.15x0.55	20-30 м³	8-12 м²	
CN 024 150 EIS	303416	1500 W	Електронне	0.40x0.15x0.62	30-45 м³	12-18 м²	
CN 024 200 EIS	303417	2000 W	Електронне	0.40x0.15x0.82	40-60 м³	16-24 м²	
CN 024 250 EIS	303418	2500 W	Електронне	0.40x0.15x1.00	50-70 м³	20-28 м²	
Акcesуари	303733	Комплект ніжок для серії CN 024 EIS i EIS Wi-Fi					

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

Серія CN 04



Регульований терморегулятор



Клас безпеки IP24



Вимикач з захисною кришкою

- ▶ До 14% менші витрати на електроенергію*
- ▶ Сучасний дизайн
- ▶ Міцна металева конструкція з оптимальною конвекцією повітря
- ▶ Потужна конвекція гарячого повітря
- ▶ Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Настінний монтаж
- ▶ Терморегулятор для регулювання температури 7-40°C
- ▶ (діапазон температур; значення вказані на віконечку на ручці: від 1 до 6: 1 а 6)
- ▶ Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: 7°C
- ▶ Вимикач з захисною кришкою
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Клас I
- ▶ Клас безпеки IP24

*порівняно з продуктами з механічним біметалевим терморегулятором



Модель	TIN №	Максимальна потужність	Терморегулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
CN 04 050 MIS	303287	500 W	Механічне	0.45x0.08x0.49	10-15 m³	4-6 m²	
CN 04 100 MIS	303282	1000 W	Механічне	0.45x0.08x0.61	20-30 m³	8-12 m²	
CN 04 150 MIS	303271	1500 W	Механічне	0.45x0.08x0.68	30-45 m³	12-18 m²	
CN 04 200 MIS	303252	2000 W	Механічне	0.45x0.08x0.89	40-60 m³	16-24 m²	
CN 04 250 MIS	303270	2500 W	Механічне	0.45x0.08x1.06	50-70 m³	20-28 m²	
CN 04 300 MIS	303286	3000 W	Механічне	0.45x0.08x1.24	60-80 m³	24-32 m²	

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

Серія CN 03



Регульований терморегулятор



Клас безпеки IP24



Вимикач з захисною кришкою

- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- Класичний дизайн
- Чутливий біметалевий терморегулятор для регулювання температури
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: $5\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Настінний монтаж
- Захист від перегріву
- Клас II
- Клас безпеки IP24



Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо-регулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання*	
CN 03 050 MIS	301384	500 W	Механічне	0.45x0.09x0.44	10-15 m ³	4-6 m ²	
CN 03 100 MIS	301385	1000 W	Механічне	0.45x0.09x0.56	20-30 m ³	8-12 m ²	
CN 03 150 MIS	301386	1500 W	Механічне	0.45x0.09x0.63	30-45 m ³	12-18 m ²	
CN 03 200 MIS	301382	2000 W	Механічне	0.45x0.09x0.83	40-60 m ³	16-24 m ²	
CN 03 250 MIS	301383	2500 W	Механічне	0.45x0.09x1.00	50-70 m ³	20-28 m ²	
CN 03 300 MIS	301522	3000 W	Механічне	0.45x0.09x1.18	60-80 m ³	24-32 m ²	

НАСТІННІ ПАНЕЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Панельні електричні конвектори з механічним терморегулятором

Серія CN 024



Регульований терморегулятор



Варіант для настінного монтажу



Вимикач з захисною кришкою

- Класичний дизайн за ЄС стандартами
- Оптимальна конвекція повітряного потоку
- Потужна конвекція гарячого повітря
- Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- Функція „Захист від замерзання“ з фіксованою температурою: $5 \pm 2^\circ\text{C}$
- Захисна кришка для вимикача з червоним індикатором
- Захист від перегріву
- Клас II
- Для монтажу на стіну з новим типом закріплення для настінного монтажу



Модель	TIN №	Максимальна потужність	Терморегулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання*
CN 024 050 MIS	303412	500 W	Механічне	0.40x0.14x0.43	10-15 m³	4-6 m²
CN 024 100 MIS	303415	1000 W	Механічне	0.40x0.15x0.55	20-30 m³	8-12 m²
CN 024 150 MIS	303420	1500 W	Механічне	0.40x0.15x0.62	30-45 m³	12-18 m²
CN 024 200 MIS	303424	2000 W	Механічне	0.40x0.15x0.82	40-60 m³	16-24 m²
CN 024 250 MIS	303425	2500 W	Механічне	0.40x0.15x1.00	50-70 m³	20-28 m²

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33



Променисте опалення



PIR датчик



Електронний терморегулятор

- ▶ Алюмінієвий нагрівальний елемент, покриття з чорного тefлону
- ▶ PIR датчик з таймером для вмикання/вимикання в залежності від того, чи є присутність людини
- ▶ Електронне управління з LCD
- ▶ Налаштування щотижневої програми
- ▶ 3 налаштуванням програми
- ▶ 3 налаштуванням програми:
 - Комфорт
 - Комфорт-1
 - Комфорт-2
 - Економічний
 - Проти замерзання
- ▶ Електронний терморегулятор 5-35°C
- ▶ Настінний монтаж
- ▶ Захист від перегрівання

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо- регулятор	Розміри ВхДхШ (м)*	Для приміщень до*	Площа опалювання *
RH 03 200 EAS LCD	422353	2000 W	Електронне	0.44x0.12x1.03	40-60 m³	16-24 m²

ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MICA

TIN № 421940

MC 20111



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Захист від перекидання

- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Три ступені потужності: 750 W / 1250 W / 2000 W
- Функція „Захист від замерзання“
- Захисна металева сітка
- Захист від перегріву
- Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- Захист при перекиданні
- Самостійне використання
- Ручка для перенесення



Дві ступені потужності



Регульований терморегулятор



Захист від перекидання



TIN № 420032

MC 2012



- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Функція „Захист від замерзання“
- Захисна металева сітка
- Захист від перегріву
- Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- Досягнення повної потужності нагрівача за 1 хвилину
- Захист при перекиданні
- Самостійне використання

ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MICA



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Захист від перекидання



- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Три ступені потужності: 750 W / 1250 W / 2000 W
- Функція „Захист від замерзання” з фіксованою температурою: 7°C
- Захисна металева сітка
- Електронний терморегулятор 5-40°C
- Захист при перекиданні
- Ручка для перенесення
- LCD дисплей
- Пульт дистанційного керування
- 24 годинний таймер
- Самостійне використання



TIN № 421941

MC 20112



Дві ступені потужності



18-годинний таймер



Цифровий LED дисплей



- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Електронний терморегулятор з діапазоном 15-35°C
- LED дисплей
- 18 годинний таймер
- Захист від перегріву
- Контакт з холодною пластиковою поверхнею
- Досягнення повної потужності нагрівача за 1 хвилину
- Захист при перекиданні
- Самостійне використання



TIN № 420033

MC 2013



Дві ступені потужності



18-годинний таймер



Цифровий LED дисплей



Вбудований захист від перегріву



- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Електронний терморегулятор з діапазоном 15-36°C
- LED дисплей
- 18 годинний таймер
- Пульт дистанційного керування
- Захист від перегріву
- Досягнення повної потужності нагрівача за 1 хвилину
- Не шкідливе для здоров'я променеве і конвекторне опалення
- Не утворює неприємних запахів при тривалому використанні
- Захист при перекиданні
- Самостійне використання



TIN № 421490

MC 2014

ПІДЛОГОВІ ПРОМЕНЕВІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові променеві обігрівачі з нагрівальним елементом MICA

TIN № 422352

MC 2015



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання

- Сучасний дизайн
- Променисте опалення
- Три ступені потужності:
900 W / 1300 W / 2200 W
- Не спалює кисень
- На висушує повітря
- Функція „Захист від замерзання“
- Захисна металева сітка
- Захист від перегріву
- Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- Захист при перекиданні
- Ролики для легкого пересування
- Сушарка для одягу
- Зручний для зберігання шнур живлення

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо-регулятор	Розміри ВхДхШ (м)*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
MC 20111	421940	2000 W	Механічне	0.54x0.26x0.87	40-60 м³	16-24 м²	
MC 2012	420032	2000 W	Механічне	0.58x0.25x0.81	40-60 м³	16-24 м²	
MC 20112	421941	2000 W	Електронне	0.54x0.26x0.87	40-60 м³	16-24 м²	
MC 2013	420033	2000 W	Електронне	0.29x0.23x0.81	40-60 м³	16-24 м²	
MC 2014	421490	2000 W	Електронне	0.68x0.28x0.54	40-60 м³	16-24 м²	
MC 2015	422352	2200 W	Механічне	0.65x0.26x0.45	44-66 м³	18-26 м²	

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33

ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Підлогові електричні конвектори з опірним проводом

TIN № 420026

CN 202 ZF



Чотири ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання

- Номінальна потужність: 2000 W
- Чотири рівня теплової потужності: 800 W / 2000 W / 800 W + вентилятор / 2000 W + вентилятор
- Нагрівальний елемент – опірний провід
- Світловий індикатор
- Терморегулятор для регулювання температури
- Пристрій проти замерзання
- Клас захисту: I
- Шнур живлення: 1.7 м
- Рівень шуму: 45.1 dB(A)

TIN № 420027

CN 203 ZF



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання



- Номінальна потужність: 2000 W
- Три ступені потужності: 800 W / 1200 W / 2000 W
- Світловий індикатор
- Нагрівальний елемент – опірний провід
- Вентиляція влітку
- Терморегулятор для регулювання температури
- Пристрій проти замерзання
- Клас захисту: I
- Шнур живлення: 1.7 м
- Рівень шуму: 45.1 dB(A)

ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Підлогові електричні конвектори з опірним проводом



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання



- ▶ Три ступені потужності:
800 W / 1200 W / 2000 W
- ▶ Терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Світловий індикатор
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Нагрівальний елемент – опірний провід
- ▶ Пристрій проти замерзання
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Клас захисту: I
- ▶ Шнур живлення: 1.7 m
- ▶ Рівень шуму: 45.4 dB(A)

TIN № 420028 **CN 214 ZF**



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання



- ▶ Три ступені потужності:
800 W / 1200 W / 2000 W
- ▶ Терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Світловий індикатор
- ▶ Нагрівальний елемент – опірний провід
- ▶ Пристрій проти замерзання
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Клас захисту: I
- ▶ Шнур живлення: 1.7 m

TIN № 421933 **CN 206 ZF**



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання



- ▶ Три ступені потужності:
1000 W / 2000 W / 2000 W + вентилятор
- ▶ Сучасний дизайн за ЄС стандартами
- ▶ Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Потужна конвекція гарячого повітря
- ▶ Вбудований вентилятор
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Захист при перекиданні
- ▶ Рівень шуму: 48.7 dB(A)



ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Підлогові електричні конвектори

TIN № 421387

CN 205 EASLFR



Дві ступені потужності



Захист від перегріву



Цифровий LED дисплей

- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- X-подібний нагрівальний елемент з алюмінію
- Плоске загартоване скло
- Сенсорна панель управління
- LED дисплей
- Пульт дистанційного керування
- 24 годинний таймер
- Електронний терморегулятор
- Подвійний захист від перегріву
- Пристрій проти замерзання 7°C
- Механічний перемикач

Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо регулятор	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *	
CN 202 ZF	420026	2000 W	Механічне	0.46x0.15x0.70	36-42 m³	14-17 m²	
CN 203 ZF	420027	2000 W	Механічне	0.43x0.17x0.67	36-42 m³	14-17 m²	
CN 204 ZF	421386	2000 W	Механічне	0.43x0.18x0.60	36-42 m³	14-17 m²	
CN 214 ZF	420028	2000 W	Механічне	0.43x0.18x0.60	36-42 m³	14-17 m²	
CN 206 ZF	421933	2000 W	Механічне	0.42x0.19x0.69	36-42 m³	14-17 m²	
CN 205 EASLFR	421387	2000 W	Електронне	0.53x0.23x0.86	36-42 m³	14-17 m²	

МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ
Масляні радіатори

Серія СВ



Ніжки з роликами для
легкого переміщення



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор

- Три ступені потужності
- Сучасний дизайн
- Конвекторне і променисте опалення
- Світловий індикатор
- Терморегулятор для регулювання температури
- Пристрій проти замерзання
- Захист від перегріву
- Захист при перекиданні
- Швидкий нагрів у Безшумна робота
- Зручний для зберігання шнур живлення
- Вбудований вентилятор - 500 W (модель E01V)



Модель	TIN №	Потужність макс.	сер.	мін.	ребер	Кількість ВхДхШ [м]*	Розміри до*	Для приміщень опалювання*	Площа
СВ 1507 E01 R	301530	1500 W	900 W	600 W	7	0.65x0.29x0.35	30-45 m³	12-18m²	
СВ 2009 E01 R	301531	2000 W	1200 W	800 W	9	0.65x0.29x0.43	40-60 m³	16-24m²	
СВ 2512 E01 R	301533	2500 W	1500 W	1000 W	12	0.65x0.29x0.55	50-70 m³	20-28m²	
СВ 3014 E01 R	301535	3000 W	1800 W	1200 W	14	0.65x0.29x0.63	60-80 m³	24-32m²	
СВ 2009 E01 V	301532	2500 W	1200 W	800 W	9	0.65x0.29x0.43	50-70 m³	20-28m²	
СВ 2512 E01 V	301534	3000 W	1500 W	1000 W	12	0.65x0.29x0.55	60-80 m³	24-32 m²	

Моделі СВ 2009 E01 V і СВ 2512 E01 V оснащені тепло-вентиляторами з потужністю 500 Вт

* Про площу кімнати і площу обігріву → див. стор. 33

МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ

Масляні радіатори

Серія СС

 Дизайн без гострих країв

 Три ступені потужності

 Регульований терморегулятор

- ▶ Три ступені потужності
- ▶ Сучасний дизайн
- ▶ Конвекторне і променисте опалення
- ▶ Світловий індикатор
- ▶ Терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Пристрій проти замерзання
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Безшумна робота
- ▶ Швидкий нагрів
- ▶ Зручний для зберігання шнур живлення
- ▶ Дизайн без гострих країв - Унікальна форма конструкції, з м'яким зовнішнім дизайном, з турботою про вашу безпеку
- ▶ Понад 35% більша площа тепловіддачі у порівнянні з традиційними радіаторами



Модель	TIN №	Потужність макс.	Потужність сер.	Потужність мін.	Кількість ребер	Розміри ВхДхШ [м]*	Для приміщень до*	Площа опалювання *
СС 2008 E05 R	301761	2000 W	1200 W	800 W	8	0.65x0.29x0.45	40-60 м³	16-24 м²
СС 2510 E05 R	301762	2500 W	1500 W	1000 W	10	0.65x0.29x0.49	50-70 м³	20-28 м²
СС 3012 E05 R	301763	3000 W	1800 W	1200 W	12	0.65x0.29x0.61	60-80 м³	24-32 м²

Запатентований дизайн конструкції ребер



МАСЛЯНІ РАДІАТОРИ

Приладдя – сушарка для білизни



- ▶ Універсальне застосування для масляних радіаторів серії
- ▶ Елегантний дизайн
- ▶ Компактні розміри

Модель	TIN №	
СВ 09	301265	Сушарка для одягу, призначена для масляних радіаторів СВ 09
СВ 12/14	301266	Сушарка для одягу, призначена для масляних радіаторів СВ 12 у СВ 14



ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом

TIN № 300702

HL 200 H



Тільки верхнє споживання
чистого повітря



Дві ступені потужності



Регульований
терморегулятор



Пристрій проти
замерзання

- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Сучасний дизайн
- Компактний і легкий
- Вентиляція влітку
- Чутливий терморегулятор
- Функція „Захист від замерзання“
- Захист від перегріву
- Захисна металева сітка
- Без легкозаймистих компонентів – UL94 V-0
- Зручний для зберігання шнур живлення
- Шнур живлення: 1.5 m
- Рівень шуму: 46.6 dB(A)

TIN № 302243

HL 240 H BG



Дві ступені потужності



Регульований
терморегулятор



Пристрій проти
замерзання



- Дві ступені потужності: 1200 W / 2400 W
- Сучасний дизайн
- Компактний і легкий
- Вентиляція влітку
- Чутливий терморегулятор
- Функція „Захист від замерзання“
- Захист від перегріву
- Захисна металева сітка
- Без легкозаймистих компонентів – UL94 V-0
- Зручний для зберігання шнур живлення
- Шнур живлення: 1.5 m
- Рівень шуму: 51.3 dB(A)

ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові вентиляційні обігрівачі з опірним проводом

TIN № 421383

HL 202 H



Дві ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання

- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Класичний дизайн
- Компактний і легкий
- Вентиляція влітку
- Чутливий терморегулятор
- Функція „Захист від замерзання“
- Захист від перегріву
- Шнур живлення: 1.5 m
- Рівень шуму: 53.1 dB(A)

TIN № 421800

HL 213 V



Дві ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання


- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Класичний дизайн
- Компактний і легкий
- Вентиляція влітку
- Світловий індикатор
- Чутливий терморегулятор
- Функція „Захист від замерзання“
- Захист від перегріву
- Шнур живлення: 1.5 m
- Рівень шуму: 45.9 dB(A)

ПІДЛОГОВІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ

Підлогові вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

TIN № 421936

HL 830 V PTC



Три ступені потужності



Регульований терморегулятор



Пристрій проти замерзання

- ▶ Три ступені потужності: 1000 W / 2000 W / 3000 W
- ▶ Захисна металева сітка
- ▶ Пристрій проти замерзання
- ▶ Чутливий терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Нагрівальний елемент PTC
- ▶ Рівень шуму: 54.9 dB(A)




Дві ступені потужності



Цифровий LED дисплей




Осциляція

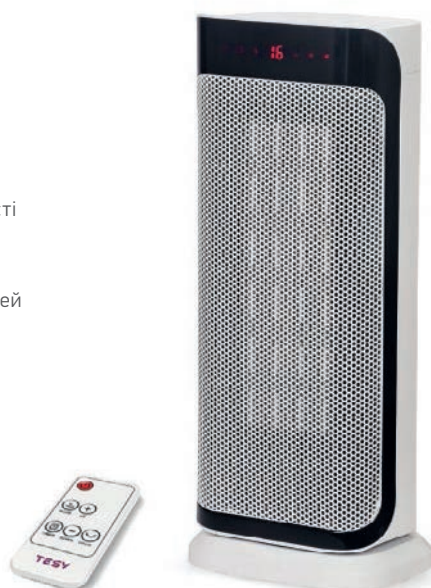

TIN № 421935

HL 255 V PTC




- ▶ Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- ▶ Три режими: вентиляції, опалення, гарячий вітер
- ▶ Сучасний дизайн
- ▶ Осциляція
- ▶ LED дисплей
- ▶ 8-годинний таймер для вимкнення
- ▶ Пороховий фільтр
- ▶ Електронний терморегулятор 10-35°C
- ▶ Пульт дистанційного керування
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Захист при перекиданні
- ▶ Рівень шуму: 46.8 dB(A)

НАСТІННІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОБІГРІВАЧІ

Настінні вентиляційні обігрівачі з нагрівальним елементом PTC

TIN № 422356

HL 280 W PTC



Настінний монтаж



Вентиляція влітку



Цифровий LED дисплей



- ▶ Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- ▶ Сучасний дизайн
- ▶ Потужна конвекція гарячого повітря
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Шлюз для регулювання повітряного потоку
- ▶ Електронний терморегулятор 15-35°C
- ▶ 18 годинний таймер
- ▶ Доступне ручне і дистанційне управління
- ▶ Рівень шуму: 49.9 dB(A)



Дві ступені потужності



Настінний монтаж




Вентиляція влітку



TIN № 421930

HL 274 W PTC



- ▶ Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- ▶ Сучасний дизайн
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Потужна конвекція гарячого повітря
- ▶ Режим роботи: Холодне / Тепле / Гаряче повітря
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Шлюз для фіксування виходу повітря
- ▶ 7.5 годинний таймер
- ▶ Доступне ручне і дистанційне управління
- ▶ Пульт дистанційного керування
- ▶ Нагрівальний елемент PTC
- ▶ Настінний монтаж
- ▶ Рівень шуму: 51.4 dB(A)

ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Настінні вертикальні променеві панелі

TIN № 422358

GH 200



PIR датчик



Клас безпеки IP24



Цифровий LED дисплей



- Режими роботи:
 - 200 Вт опалення фільм
 - 1800 Вт нагрівальний елемент PTC з вентилятором
 - 2000 Вт нагрівання на повну потужність
- LED дисплей
- Управління за допомогою м'яких кнопок
- Налаштування щотижневої програми
- Електронний терморегулятор 5-35°C
- Настінний монтаж, для використання у ванній кімнаті
- Дві сушарки для рушників
- Безшумна робота
- PIR датчик з таймером для вмикання/вимикання в залежності від того, чи є присутність людини
- Захист від перегріву
- Клас безпеки IP24

ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Кварцові обігрівачі для ванної кімнати

TIN № 420018

QH 01 180



Три ступені потужності



Варіант для настінного монтажу



Клас безпеки IP24

- Три ступені потужності: 600 W / 1200 W / 1800 W
- Дисплей, що відображає ступінь потужності
- Функція нахилу приладу на 45° для регулювання кута поширення тепла
- Настінний монтаж, для використання у ванній кімнаті
- Три кварцових нагрівальних елементи
- Перемикач з кабелем
- Клас безпеки IP24

ОБІГРІВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

Вентиляційні обігрівачі для ванної кімнати з опірним проводом

TIN № 421384

HL 243 VB



Дві ступені потужності



Регульований терморегулятор



Клас безпеки IP24



- ▶ Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- ▶ Поворотна сушарка для рушників з нержавіючої сталі
- ▶ Терморегулятор для регулювання температури
- ▶ Вентиляція влітку
- ▶ Настінний монтаж, для використання у ванній кімнаті
- ▶ Пристрій проти замерзання
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Нагрівальний елемент – опірний провід
- ▶ Шнур живлення: 1.5 m
- ▶ Клас захисту: II
- ▶ Клас безпеки IP24
- ▶ Рівень шуму: 50.3 dB(A)



PIR датчик



Дві ступені потужності



Цифровий LED дисплей



TIN № 420012

HL 245 VB

- ▶ Режими: 2000 W / 1000 W / Вентиляторний/ нагрівач для рушників
- ▶ Сушарка з нагрівачем для рушників 45 Вт
- ▶ LED дисплей
- ▶ Тижневе програмування з функцією нагріву
- ▶ Електронний терморегулятор 5-35°C
- ▶ PIR датчик з таймером для вмикання/вимикання в залежності від того, чи є присутність людини
- ▶ Функція нагадування про необхідність очищення фільтра
- ▶ Поворотна сушарка для рушників з підігрівом
- ▶ Нагрівальний елемент – опірний провід
- ▶ Настінний монтаж, для використання у ванній кімнаті
- ▶ Захист від перегріву
- ▶ Клас безпеки IP24
- ▶ Клас захисту: II
- ▶ Запатентований і зареєстрований дизайн для території Європи
- ▶ Рівень шуму: 45.6 dB(A)



ДЕКОРАТИВНІ НАСТІННІ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБІГРІВАЧІ

Електричний камін

TIN № 420046 **WEF 200 SREL**



Дві ступені потужності



Реальний ефект полум'я



Електронний терморегулятор

- Стінний камін зі LED ефектом полум'я
- Запатентована конструкція LED-полум'я
- Регулюванням яскравості полум'я
- Декоративний комплект з камінчиками
- Чорне заокруглене гартоване скло
- Ефект полум'я може бути використаний самостійно
- Альтернативна панель для ручного управління
- Пульт дистанційного керування

- Дві ступені потужності: 1000 W / 2000 W
- Нагрівальний елемент – опірний провід
- Електронний терморегулятор 15-30°C
- Захисний термостат
- Диммер
- Клас захисту: I
- Шнур живлення: 1.70 m
- Рівень шуму: 64.6 dB(A)

НЕЕЛЕКТРИЧНІ НАГРІВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Газова плита

TIN № 420036

LD 168 D



П'єзоелектричний підпал



Фронтальна панель для опалення



Три ступені потужності




- Ступені потужності: 1550 Вт / 2900 Вт / 4200 Вт
- Зручна панель управління
- Сучасний дизайн без гострих країв
- Легкий на роликах для легкого руху
- Швидкий нагрів, економія енергії
- Легкий на рухомій платформі (для газових балонів)
- Захист при падінні
- O₂ аналізатор
- Захист при перекиданні
- П'єзоелектричний підпал
- Мінімальне споживання газу: 145 г/год
- Максимальне споживання газу: 305 г/год
- Категорія газу: I 3B/P
- Тип газу: G30/31
- Тиск живлення: 30 мБар

Газовий обігрівач TESY має 3 нагрівальні пластины, виготовлених з мікро-перфорованого керамічного матеріалу з високою термостійкістю.



Використовуваний нагрівач, типу "Golden tube" виготовлений зі спеціальної вольфрамової обмотки і поміщений в ущільнену кварцову трубку. Трубка покрита спеціальним хімічним шаром, який фільтрує UV-промені і більшу частину видимого світла. Це дозволяє забезпечити більше інфрачервоного випромінювання і, таким чином, більше тепла.

- Номінальна напруга: 220-240V~
- Номінальна потужність: 2000 Вт
- Нагрівальний елемент: Golden tube
- Пульт дистанційного керування
- Монтаж на стіну
- Захист від водяних брызг: IP55
- Економічність: 90% електричної енергії перетворюється в тепло
- За 3 сек. досягається повна потужність
- Термін служби нагрівального елемента: 5000-10000 годин
- Ефективність: 92%
- Блиск: Дуже слабкий, близький до сонячного випромінювання
- Спрямованість: Гріє людей, а не повітря, що призводить до економії електричної енергії
- IR-A (короткі хвилі): 34%
- IR-B (середні хвилі): 50%
- IR-C (довгі хвилі): 10%
- Колірна температура: 2400 К
- Принцип нагріву: Інфрачервоне випромінювання

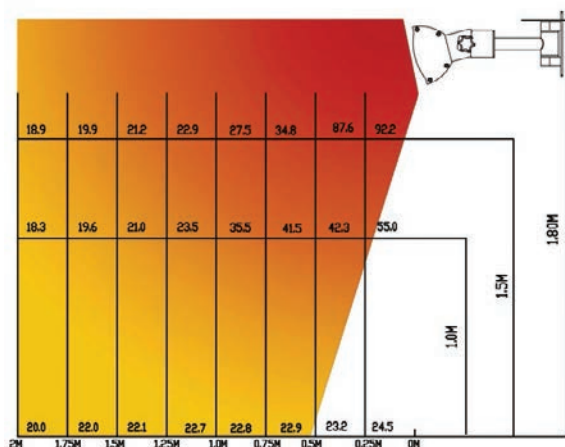

Розміри приладу: 450x150x100 мм
 Вага нетто: 1.8 кг / Вага брутто: 2.5 kg
 Розміри упаковки: 515x160x200 мм

Чим коротша електромагнітна хвиля, тим легше вона проходить через повітря. Короткохвильові інфрачервоні промені створюють тепло шляхом нагрівання тіла, на яке падає проміння, без нагрівання навколишнього повітря. Прикладом такої дії є ефект, який створюється при переході з тіні на сонце: хоча температура однакова, але температура на сонці відчувається, як більш висока. Це явище дозволяє загорати під час зимових місяців, коли температура значно нижча. З іншого боку, довгохвильове інфрачервоне випромінювання не має такого ефекту, воно нагріває навколишнє повітря і, отже, потрібно більше часу, щоб відчути тепло.

ТУРБОТА ПРО ПОВІТРЯ

Осушувачі



Запобігає утворенню цвілі й вологи



Запобігає утворенню конденсату



Підходить для сушіння білизни



TIN № 421938

DHF 10 CEL

- ▶ Привабливий дизайн і низький шумовий рівень
- ▶ Підходить для сушіння білизни
- ▶ Запобігає утворенню цвілі й вогкості
- ▶ Можливість роботи шляхом безперервного зливу
- ▶ Підходить для ванних кімнат і інших вологих приміщень
- ▶ Контролює вологість у приміщенні
- ▶ LED дисплей
- ▶ Датчик вологості
- ▶ Видаляє вологу: 10 л/24h 30°C / RH80%
- ▶ Охолоджуюча речовина R134a, 130 г
- ▶ Об'єм повітря в годину: 105 м³/год
- ▶ Автоматичний захист під час заповнення бака
- ▶ Індикатор при повному баку
- ▶ Зручна ручка
- ▶ Електронне управління
- ▶ Автоматичне розморожування
- ▶ Робоча температура: 5°C-35°C
- ▶ Зручний для зберігання шнур живлення
- ▶ 24-годинний таймер
- ▶ Ємність паливного бака 2.0L
- ▶ Рекомендована площа приміщення: 15 м² (висота 2.5 м)
- ▶ Рівень шуму: <46 Дб(А)



Запобігає утворенню цвілі й вологи



Запобігає утворенню конденсату



Підходить для сушіння білизни



TIN № 421939

DHF 22 CEL

- ▶ Привабливий дизайн і низький шумовий рівень
- ▶ Підходить для сушіння білизни
- ▶ Запобігає утворенню цвілі й вогкості
- ▶ Можливість роботи шляхом безперервного зливу
- ▶ Підходить для ванних кімнат і інших вологих приміщень
- ▶ Контролює вологість у приміщенні
- ▶ LED дисплей
- ▶ Датчик вологості
- ▶ Видаляє вологу: 22 л/24h 30°C / RH80%
- ▶ Охолоджуюча речовина R134a, 160 г
- ▶ Об'єм повітря в годину: 200 м³/год
- ▶ Автоматичний захист під час заповнення бака
- ▶ Індикатор при повному баку
- ▶ Зручна ручка
- ▶ Електронне управління
- ▶ Автоматичне розморожування
- ▶ Робоча температура: 5°C-35°C
- ▶ Зручний для зберігання шнур живлення
- ▶ 24-годинний таймер
- ▶ Ємність паливного бака 4.2L
- ▶ Рекомендована площа приміщення: 45 м² (висота 2.5 м)
- ▶ Рівень шуму: <42 Дб(А)

	Модель	TIN №	Максимальна потужність	Термо- регулятор	Розміри ВхДхШ [м]	Для приміщень до*	Площа до*	
	HL 200 H	300702	2000 W	Механічне	0.245x0.145x0.240	34-39 м³	13-16 м²	
	HL 240 H BG	302243	2400 W	Механічне	0.245x0.145x0.240	40-50 м³	16-20 м²	
	HL 202 H	421380	2000 W	Механічне	0.105x0.250x0.230	34-39 м³	13-16 м²	
	HL 213 V	421800	2000 W	Механічне	0.245x0.227x0.120	34-39 м³	13-16 м²	
	HL 830 V PTC	421936	3000 W	Механічне	0.238x0.238x0.253	60-80 м³	24-32 м²	
	HL 255 V PTC	421935	2000 W	Електронне	0.170x0.126x0.409	36-42 м³	14-17 м²	
	HL 280 W PTC	422356	2000 W	Електронне	0.565x0.150x0.190	36-42 м³	15-18 м²	
	HL 274 W PTC	421930	2000 W		0.450x0.115x0.186	36-42 м³	15-18 м²	
	GH 200	422358	2000 W	Електронне	0.800x0.165x0.460	36-42 м³	14-18 м²	
	QH 01 180	420018	1800 W		0.142x0.096x0.640	30-36 м³	12-14 м²	
	HL 243 VB	421384	2000 W	Механічне	0.400x0.130x0.340	36-42 м³	14-18 м²	
	HL 245 VB	420012	2000 W	Електронне	0.380x0.165x0.385	36-42 м³	14-18 м²	
	WEF 200 SREL	420046	2000 W	Електронне	0.470x0.140x0.890	33-40 м³	13-16 м²	
	LD 168 D	420036	4200 W		0.740x0.430x0.430	90-100 м³	35-40 м²	
	IRH20RC WG	420004	2000 W		0.450x0.150x0.100		12-14 м²	
	DHF 10 CEL	421938	245 W	Електронне	0.470x0.190x0.280	макс. 38 м³	макс. 15 м²	
	DHF 22 CEL	421939	410 W	Електронне	0.550x0.240x0.320	макс. 110 м³	макс. 45 м²	



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТИ

Технологія TESH Cloud

В унісон з тенденціями інноваційних рішень, що економлять час та енергію, інженери TESY створили нову серію продуктів для управління через Інтернет – TESY Cloud. У відповідь на зростаючий попит на інноваційну, надійну та економічну продукцію, TESY випустила на ринок панельні електричні конвектори в трьох виробничих серіях, в яких інтегрована технологія TESY Cloud. Мобільний додаток tesyCloud дозволяє легко керувати побутовою технікою в будь-який час і з будь-якої точки світу, для чого Вам потрібний тільки доступ до інтернет.



Відскануйте QR-код для отримання доступу до відео-керівництва, розміщений на офіційному каналі TESY в YouTube, що допоможе Вам встановити програму, підключити пристрій і використовувати програмне забезпечення. Функції описані так, що ви можете легко налаштувати їх за Вашим бажанням, забезпечуючи комфорт у вашому будинку.



MICA обігрівачі

Нагрівальний MICA елемент являє собою комбінацію з двох ізоляційних плит і резистивних пластин, які перетворюють електричну енергію в теплову в процесі експлуатації. Цей нагрівальний елемент має великий відсоток інфрачервоного випромінювання, а решта тепла віддає у вигляді конвекторного теплообміну (нагрівання повітря). Саме великий відсоток інфрачервоного випромінювання нагріває навколишні предмети в приміщенні.

PTC Вентиляційні обігрівачі

Поверхня PTC нагрівального елемента виготовлена з металізованого керамічного матеріалу. Керамічний нагрівальний елемент виділяє потужне інфрачервоне випромінювання і створює конвекторний теплообмін. За допомогою інфрачервоного випромінювання нагріваються навколишні стіни, предмети та меблі, які у свою чергу віддають тепло всередині приміщення. Ці прилади економічні по причині температурних властивостей кераміки, що дозволяють змінювати опір матеріалу при зміні температури навколишнього середовища, при чому потужність віддачі регулюється так, щоб досягти задану температуру. Це означає, що прилад із номінальною потужністю 1800 Вт, у якому відтік повітря є обмеженим (або таким, як при несправній турбіні) автоматично регулюється потужність в діапазоні 145-185 Вт, в залежності від температури навколишнього середовища.

Скільки електроенергії використовує Ваша техніка?

Якщо, наприклад, ваш прилад має номінальну потужність в 1500 Вт, він споживає 1500 Вт на годину. Завдяки терморегулятору ви можете регулювати робочу температуру. Коли терморегулятор встановлений на більш низький рівень, він вимикає нагрівальний елемент частіше тому, що відповідна температура досягається швидше (більш низький рівень відповідає більш низькій температурі в приміщенні за більш короткий час). Коли встановлено вищу ступінь, скажімо, максимально можливу, терморегулятор не вимикається, а до якої температури буде прогріватися приміщення, залежить від інших чинників, як, наприклад, сонячна чи тіньова сторона, ізоляція і тощо. Завдяки терморегулятору Ви можете контролювати ступінь нагрівання і, відповідно, споживання електроенергії за одну астрономічну годину.

Площа приміщення і площа опалення

Мінімальний гарантований опалювальний об'єм / площа опалення при середньому коефіцієнті теплопровідності $\lambda = 0.5 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{к})$ для опалювального приміщення.

Більш високі значення опалювального об'єму / площі досягаються при середньому значенні $\lambda = 0.35 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{к})$.

Стандартна висота приміщення: 2,5 метри.

Важливо: Всі дані про опалювальний об'єм побутовими електроприладами TESY реальні і перевірені в незалежній лабораторії, і в даній компанії.

Для отримання додаткової інформації, відвідайте [tesy.com](https://www.tesy.com) або слідкуйте TESY в соціальних мережах:

<https://www.facebook.com/tesy.global/>

<https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd>

https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official

ТОВ ТЕСУ

Софія 1166, ж.к. Софія Парк

Блок 16 В, офіс 2.1, ет. 2

Телефон: 02/ 902 6666

Факс: 02/ 902 6660

office@tesy.com

tesy.ua

Цей каталог є маркетинговий матеріал, а не пропозиція.

Для конкретної моделі, будь ласка, зв'яжіться з Вашим торговим представником.

Copyright © All Rights Reserved, v.1 2017 – TESH OOD