




NEW DESIGN



ANTICALC

GCV 150 44 24D B14 TBR

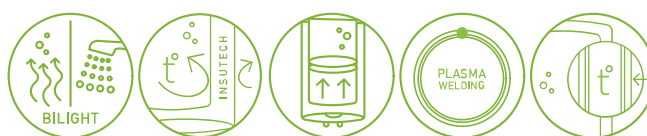

Об'єм нетто	143 L
Номінальна потужність	2400/1200 W
Час нагріву Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	3:07 / 6:13 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	4377 kWh
Енергетичний клас	C
Висота	1.327 m
Ширина	0.440 m
Глибина	0.468 m
Діаметр	440 mm
Монтаж	Вертикальна



Профіль спуску	XL
V40	232 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	240 L



Вертикальні електричні водонагрівачі серії Anticalc розроблені для безперебійної, тривалої і надійної роботи в регіонах з жорсткою, сильно мінералізованою і/або агресивною водою. Нагрівач Anticalc працює при низьких поверхневих температурах, при яких накопичення накипу обмежене. Цей продуктовий асортимент включає моделі об'ємом від 50 до 150 літрів.

• **ПОДВІЙНИЙ СУХИЙ НАГРІВАЧ:**

- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування
- Два рівня потужності

- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- PISTON Effect для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів електричної потужності
- ECO позиція зовнішнього регулятора для економічної і багаторічної роботи
- 3 світлові індикації для розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби