

ТОВ "ВІЛО УКРАЇНА" | 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Антонова, 4

Дилерам «ВІЛО УКРАЇНА»

| № вих. | Дата |
|--------|-----------|
| 103 | 3.09.2018 |

Шановні панове!

Цим листом повідомляємо, що насоси Star-Z 15TT зняті з виробництва, замість них пропонуються нові насоси **Star-Z NOVA T**. Вартість насосів не змінилася.

Поставки оновлених насосів будуть відбуватися з урахуванням реалізації всіх Star-Z 15TT зі складу.

Більш детальну інформацію дивіться нижче.

Товариство з обмеженою відповідальністю


«ВІЛО УКРАЇНА»

вул. Антонова, 4, с. Чайки,
Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.,
08130, Україна

С уваженням,
інженер технического отдела
ООО "ВИЛО УКРАИНА"

Сергей Пикуля

Зовнішній вигляд

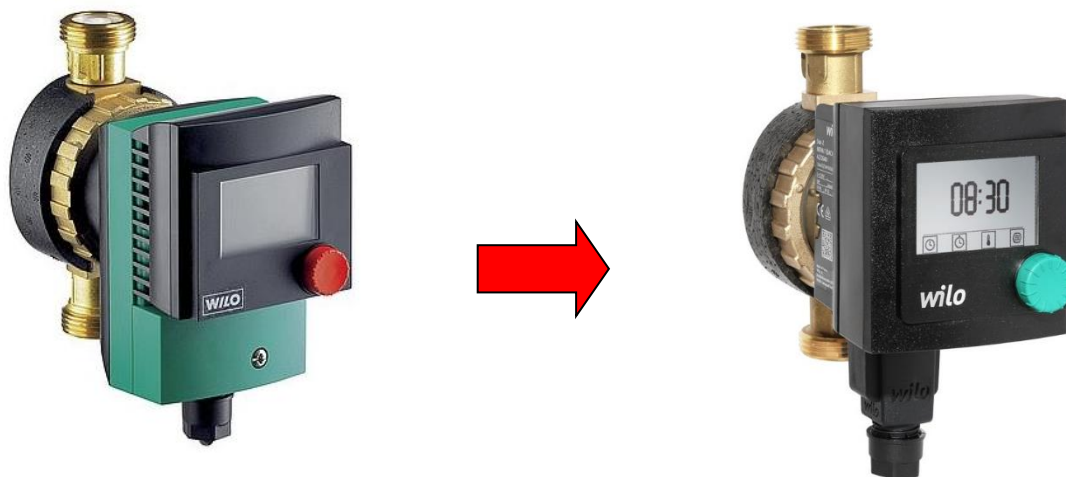

Заміна насосів

| Стара позиція | | Нова позиція | |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| Арт.№ | Назва | Арт.№ | Назва |
| 4110919 | Star-Z15TT | 4222650 | Star-Z NOVA T |


Позначення

| Star-Z NOVA T | |
|----------------|---|
| Star | Серія побутових насосів |
| -Z NOVA | Насос для ГВП |
| T | Насос з дисплеєм, таймером та термостатом |

Переваги


| | |
|--|--|
| Великий РК-дисплей | Відображення налаштувань та стану насосу |
| Керування однією кнопкою | Проста зміна налаштувань |
| Номинальна потужність 6 Вт | Економія електр енергії для клієнта |
| Вбудований таймер | Налаштування трьох значень вмикання та вимикання |
| Вбудований термостат | Керування насосом по температурі води |
| Функція термічної дезинфекції | Автоматична дезинфекція трубопроводів |
| Електричне підключення за допомогою Wilo-Connector | Підключення без інструментів за одну хвилину |
| Вбудований запірний кульовий кран | Легка заміна моторного модуля |
| Вбудований зворотній клапан | Не потрібно додаткової об'язки |
| Теплоізоляційний кожух в комплекті | Зменшені втрати тепла через корпус насосу |

Характеристики

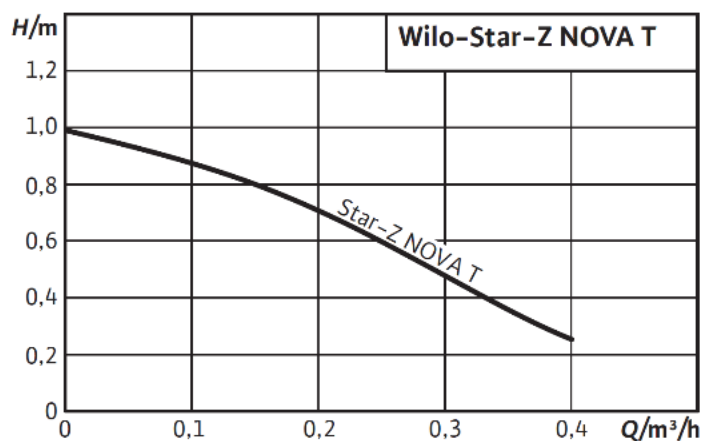

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Макс. тиск: | 10бар |
| Макс. температура води: | 95°C |
| Мін. температура води: | 2°C |
| Макс. допустима жорсткість: | 3,57ммоль/л (20°dH) |
| Макс. температура повітря: | 40°C |
| Електричне підключення: | 1~230В, 50Гц |
| Номінальна потужність: | 6Вт |
| Номінальний струм: | 0,05А |
| Частота обертання: | 3000об/хв |
| Ступінь захисту: | IP42 |
| Клас ізоляції: | F |
| Матеріали: | |
| вал | кераміка |
| корпус насоса | латунь (CuZn40Pb2) |
| робоче колесо | синтетичний матеріал (PPE/PS-GF30) |
| підшипники | графіт, просочений синтетичною смолою |

Розміри

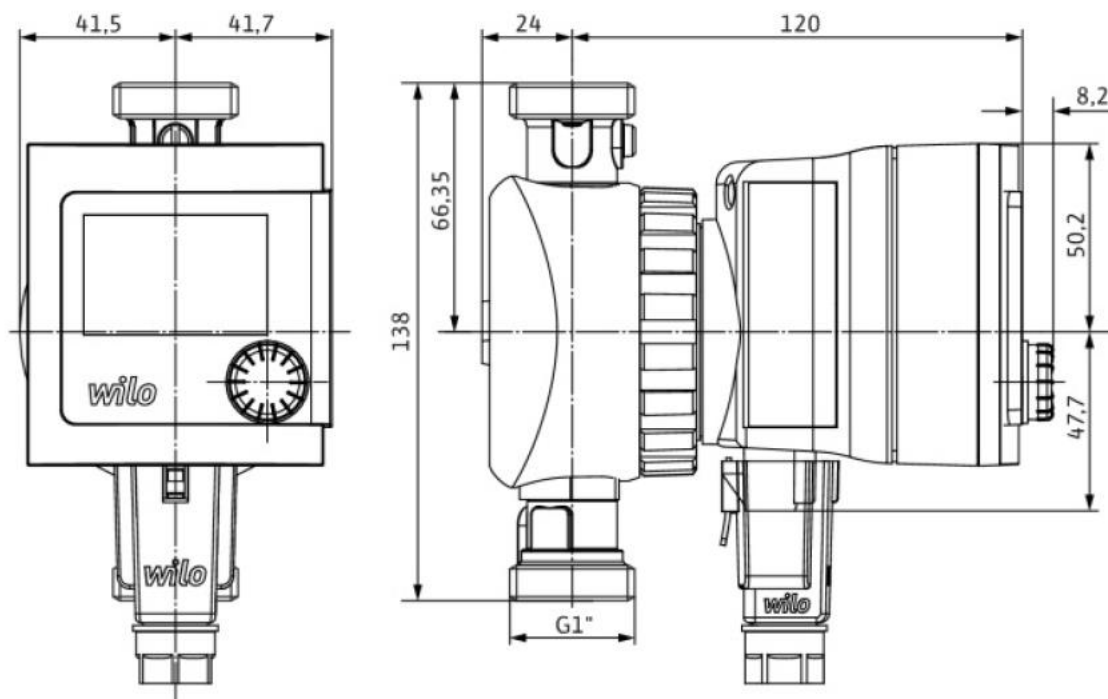

Аксесуари


Запасний Wilo-Connector SC1 VP (арт. 4144582)



Кутовий штекер живлення з кабелем 2м (арт. 4150229)



Різьбові под'єднання: R $\frac{1}{2}$ / Ø15i x G1

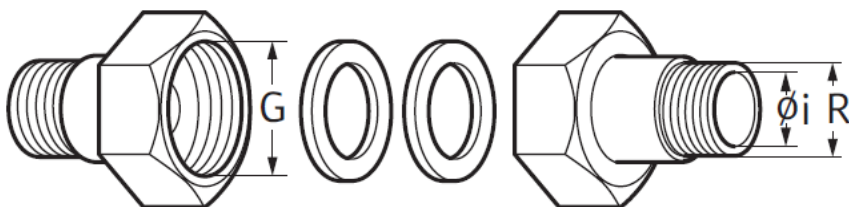

4 комплекти – арт. 112047092

96 комплектів – арт. 112047493