

Umlenkstück für vertauschten Vor- und Rücklauf



Produktbeschreibung

Kompakte und absperrbare Anschlussarmatur für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung in Verwendung mit Ventil-Kompaktheizkörper. Rohrseitig mit G 3/4 a Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, C-Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit Klemmverschraubungen. Heizkörperseitige Überwurfmutter mit radialem und axialem Spiel zur spannungsfreien Montage der Armatur am Heizkörper.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur:

110 °C Dauertemperatur (kurzzeitig 130 °C)

Max. Betriebsdruck:

10 bar

Betriebsmedium:

Heizungswasser nach VDI 2035

Nominaldruckbereich:

PN10

Oberflächenausführung:

vernickelt

Gewinde:

ISO 228

Eurokonus:

DIN EN 16313

Werkstoffe

Gehäuse:

Pressmessing, vernickelt

Überwurfmuttern:

Pressmessing, vernickelt

Anschlussnippel:

Messing

Konusteile:

hydrolysebeständiges Polyamid

Spindeln:

Messing

Dichtungen:

EPDM



Artikel-Nr. F10076



Artikel-Nr. F10079

Anwendungsbereich



Warmwasser-Heizungsanlagen

Ausführungen

Serie 1:

Mit selbstdichtenden Anschlussnippeln (flachdichtend) für Ventil-Kompaktheizkörper mit Rp 1/2 Hahnblock-Anschluss.

Artikel-Nr.	Abmessung	Ausführung
F10076	G3/4i x G3/4a Eurokonus	Durchgang
F10077	G3/4i x G3/4a Eurokonus	Eck

Serie 2:

Mit Übergangskonus für Ventil-Kompaktheizkörper mit G 3/4 a Hahnblock-Anschluss.


Artikel-Nr.	Abmessung	Ausführung
F10078	G3/4i x G3/4a Eurokonus	Durchgang
F10079	G3/4i x G3/4a Eurokonus	Eck

Umlenkstück für vertauschten Vor- und Rücklauf

Druckverlustdiagramm

Artikel-Nr. F10076, F10078 (Durchgang)
F10077, F10079 (Eck)

Druckverlust

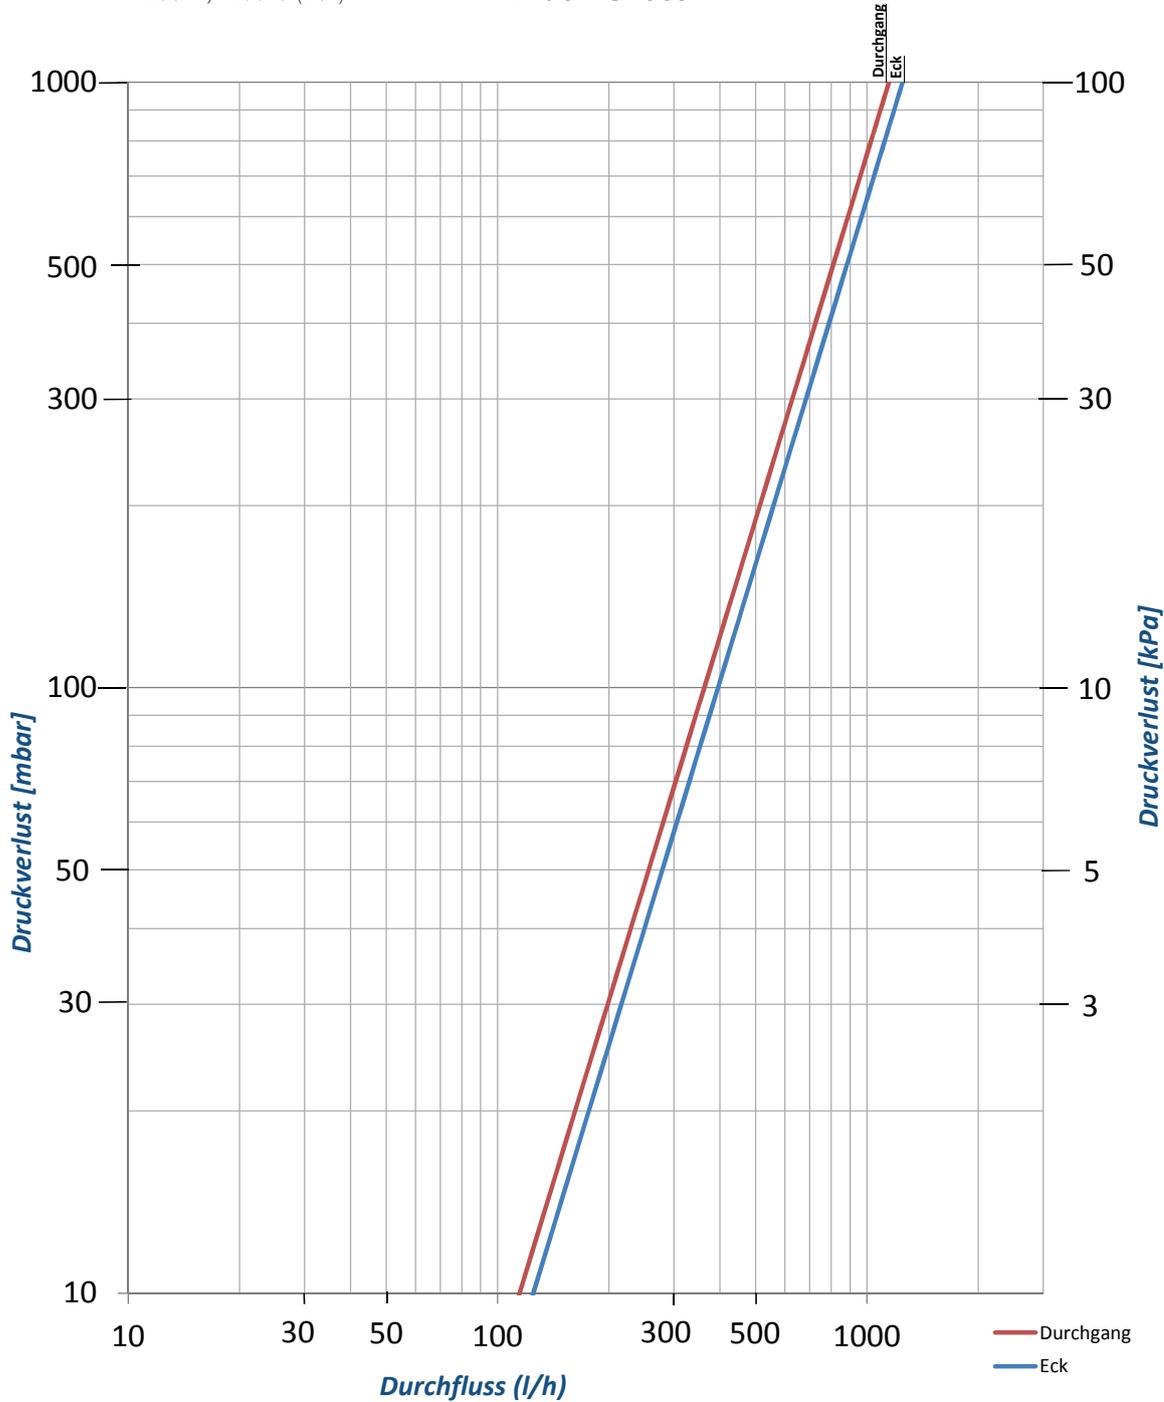


	Durchgang	Eck
kv	1,15	1,25

Umlenkstück für vertauschten Vor- und Rücklauf


Maßzeichnung

Artikel-Nr. F10076

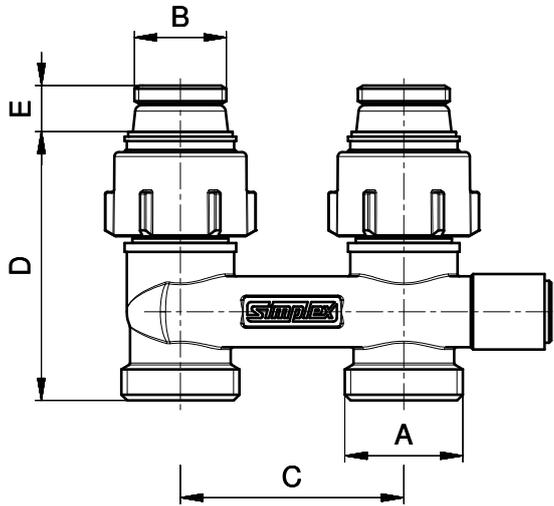

A	B	C	D	E
G3/4a Eurokonus	G1/2a	50	60,5	10,5

Artikel-Nr. F10077

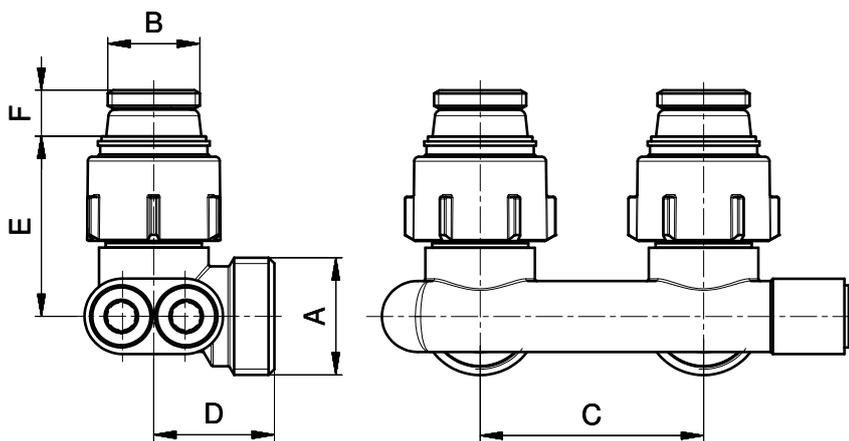


A	B	C	D	E	F
G3/4a Eurokonus	G1/2a	50	27	40,5	10,5

Gewinde ISO 228
Angaben in mm

Umlenkstück für vertauschten Vor- und Rücklauf


Maßzeichnung

Artikel-Nr. F10078

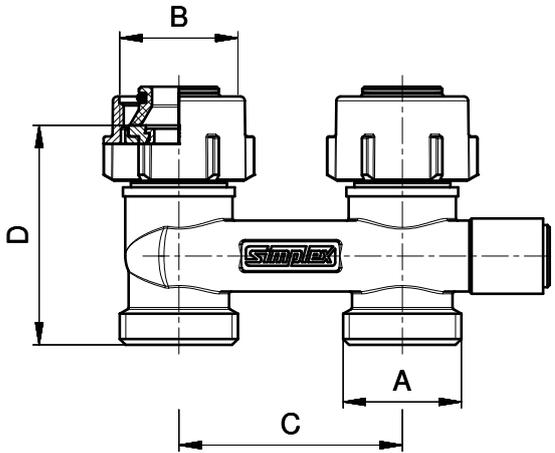

A	B	C	D
G3/4a Eurokonus	G3/4i	50	49,5

Artikel-Nr. F10079

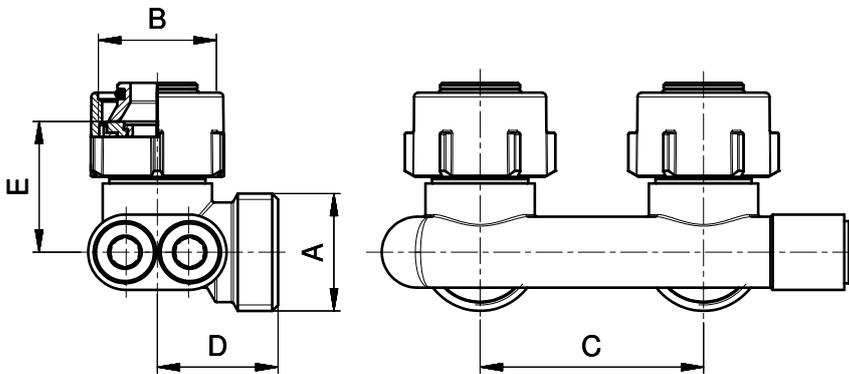

A	B	C	D	E
G3/4a Eurokonus	G3/4i	50	27	29,5

Gewinde ISO 228
Angaben in mm

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen können Sie telefonisch unter 07566 9408-62 oder unter www.simplex-armaturen.de erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.