



ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

Серія:

ТА - теплоаккумулятори (буферні ємності) з ізоляцією та рознесенням патрубків на 180°, може бути зі сталевими теплообмінниками.

ТАІ – те саме що і «ТА» але теплообмінники тільки з нержавіючої сталі.

ТАМ - теплоаккумулятори (буферні ємності) з ізоляцією або без неї та рознесенням патрубків на 0°, що дає змогу підключення в каскад.

Маркування: ТА-XY-V-Z

- ТА – серія
- X – кільк. верх. теплообмінників
- Y – кільк. ниж. теплообмінників
- V – номінальний об'єм
- Z – товщина ізоляції



ТВЕРДИЙ
ТРИШАРОВИЙ
УТЕПЛЮВАЧ



ВИПРОБУВАННЯ
КОЖНОЇ
ЄМНОСТІ



ЗНІМНИЙ
ЗНОСОСТІЙКИЙ
ЧОХОЛ



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТАНДАРТ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



ОБ'ЄМ ЄМНОСТЕЙ
ВІД 350 л ДО 5000 л



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Об'єм/Серія	ТА	ТАІ	ТАМ
350	ТА - 350	ТАІ - 350	ТАМ - 350
500	ТА - 500	ТАІ - 500	ТАМ - 500
750	ТА - 750	ТАІ - 750	ТАМ - 750
1000	ТА - 1000	ТАІ - 1000	ТАМ - 1000
1500	ТА - 1500	ТАІ - 1500	ТАМ - 1500
2000	ТА - 2000	ТАІ - 2000	ТАМ - 2000
..до 5000	За запитом	За запитом	За запитом

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИЙ ВИРІБ ПЕЛЕТНИЙ ПАЛЬНИК



Контролер керування
ECOMAX 860 Plum




Переваги пелетних пальників:

- найекономічніші пальники;
- поставка в комплекті з кращим контролером Ecomax Plum 860;
- можлива комплектація більш доступним контролером PLUM ecoMAX 360;
- працює з будь-якою пелетою;
- рухомі колосники;
- функція самоочистки;
- діагностика помилок;
- пожежобезпечність;
- простота використання;
- можливість управління через інтернет (додатково).

Підходить для комплектування котлів:

- Ferrum + V 2.0 (20,26,30 кВт)
- Ferrum V 2.0 (20-24,26-30 кВт)
- Vulcan V 2.0 (20,27,35,40 кВт)

ВАШ ПРЕДСТАВНИК:



НАШІ КОНТАКТИ

0 800 212 008

097 917 94 94

093 917 94 94

095 917 94 94

SANDI SERVICE

СЕРВІСНА ТА ГАРАНТІЙНА
ПІДТРИМКА

0 800 210 247

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

THERMO
ALLIANCE

thermoalliance.com.ua




КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ

THERMO
ALLIANCE



СЕРІЯ MAGNUM

Серія Magnum має просту й надійну конструкцію. На бічних стінках встановлені порти під механічний регулятор тяги, який служить для автоматизації управління режимами роботи котла. На нижніх дверях обладнаний люк для під'єднання вентилятора, тобто є можливість управляти режимами роботи котла в повністю автоматичному режимі. З тильного боку котла передбачений порт під ТЕН.

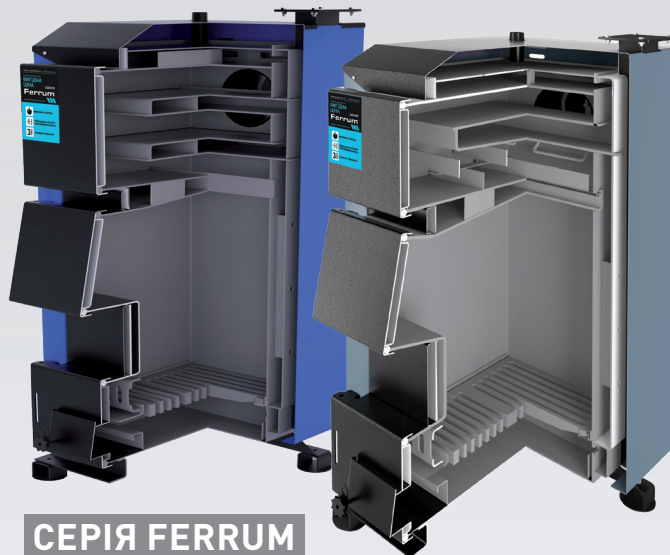

СЕРІЯ FERRUM

Високоєфективна конструкція дозволяє отримати високий ККД, тобто мінімізувати витрати на паливо. Усі котли мають можливість під'єднання механічного регулятора тяги і системи автоматики. Трьохдверна конструкція забезпечує легкість експлуатації котла. Висока якість збірки і товщина сталі теплообмінника 4/6 мм гарантують надійну роботу котла протягом тривалого часу.



СЕРІЯ VULCAN

На бічних стінках встановлені порти під механічний регулятор тяги, який служить для автоматизації управління режимами роботи котла. В усіх котлах серії є порт під вентилятор. Починаючи з котлів потужністю 20 кВт передбачений порт під пелетний паливник факельного типу. Висока якість збірки і товщина сталі теплообмінника 6 мм гарантують надійну роботу котла протягом тривалого часу. Чавунні колосникові решітки дозволяють використовувати будь-яке паливо (дрова, вугілля, брикети тощо).

- ВИСОКЕ ККД**
- ТОВЩИНА СТАЛІ ТЕПЛОБІМНІКА 4 мм**
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ**
- НАЙКРАЩИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ**

- ВЕЛИКА ТОПКА**
- КОМБІНОВАНІ КОЛОСНИКИ SFW**
- ЧЕСНА ВАГА 6 кг**
- ПОРТ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТЕНА**

Найменування	Од. вимір.	SF/SFW 10	SF/SFW 12	SF/SFW 16	SF/SFW 20
Потужність	кВт	10	12	16	20
Опалювана площа	м ²	100	120	160	200
Об'єм води в котлі	дм ³	35 (37)	40 (42)	50 (52)	57 (60)
Об'єм топки	дм ³	38 (35)	48 (45)	62 (58)	71 (67)
Висота котла	мм	770	870	870	870
Ширина котла	мм	505	505	505	505
Глибина котла	мм	710	710	850	970
Маса котла	кг	105 (110)	110 (120)	130 (140)	145 (155)

- ККД 85%**
- ТОВЩИНА СТАЛІ ТЕПЛОБІМНІКА FSF-4 mm, FSF+6mm**
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ**
- НАЙКРАЩИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ**

- ВЕЛИКА ТОПКА**
- ТРИВАЛЕ ГОРІННЯ**
- ЧЕСНА ВАГА 6 кг**
- ІНСТАЛЯЦІЯ ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА ВІД 20 кВт**

Найменування	Од. вимір.	FSF+ 14	FSF+ 16	FSF+ 20	FSF+ 26	FSF+ 30	FSF 14	FSF 20	FSF 24	FSF 30
Потужність	кВт	14	16	20	26	30	14	20	24	30
Опалювана площа	м ²	140	160	200	260	300	140	200	240	300
Об'єм води в котлі	дм ³	50	58	64	68	74	50	60	68	72
Об'єм топки	дм ³	55	66	84	99	113	45	58	83	96
Висота котла	мм	1045	1055	1165	1165	1245	1090	1120	1210	1215
Ширина котла	мм	550	550	550	600	600	490	490	540	590
Глибина котла	мм	777	870	870	870	870	760	850	850	850
Маса котла	кг	204	228	250	272	290	154	178	204	222

- ККД 85%**
- ТОВЩИНА СТАЛІ ТЕПЛОБІМНІКА 6 мм**
- 3 РОКИ ГАРАНТІЇ**
- НАЙКРАЩИЙ У СВОЄМУ КЛАСІ**

- ВЕЛИКА ТОПКА**
- ТРИВАЛЕ ГОРІННЯ**
- ЧЕСНА ВАГА 6 кг**
- ІНСТАЛЯЦІЯ ПЕЛЕТНОГО ПАЛЬНИКА ВІД 20 кВт**

Найменування	Од. вимір.	SF 15	SF 18	SF 20	SF 27	SF 35	SF 40
Потужність	кВт	15	18	20	27	35	40
Опалювана площа	м ²	150	180	200	270	350	400
Об'єм води в котлі	дм ³	65	72	80	99	119	139
Об'єм топки	дм ³	40	52	77	99	117	141
Висота котла	мм	1113	1140	1340	1340	1410	1525
Ширина котла	мм	490	550	550	610	610	660
Глибина котла	мм	870	875	880	935	985	924
Маса котла	кг	236	271	305	354	391	425

* у дужках характеристики для моделі з водяними колосниками.