

Hi-MO 5m

LR5-72HPH 525~550M

- На основі пластини M10-182 мм, найкращий вибір для надвеликих електростанцій
- Удосконалена модульна технологія забезпечує чудову ефективність модулів
 - Пластини M10, легована галієм
 - Розумна пайка
 - 9-шаровий напів-елементний модуль
- Відмінна продуктивність виробництва енергії на відкритому повітрі
- Висока якість модуля забезпечує довгострокову надійність

12

12-річна гарантія на матеріали та обробку

25

25-річна гарантія на додаткову лінійну вихідну потужність

Повна сертифікація
системи та продукції

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO 9001:2008: ISO Quality Management System

ISO 14001: 2004: ISO Environment Management System

TSG2941: Guideline for module design qualification and type approval

OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety

LONGi



21.5%

Макс. ККД модулю

0~+5W

Позитивний допуск потужності

<2%

Зниження потужності в перший рік

0.55%


Зниження потужності в 2-25 роки

Напів-елементні модулі

Більш низька робоча температура


Додаткова цінність

25-річна гарантія живлення

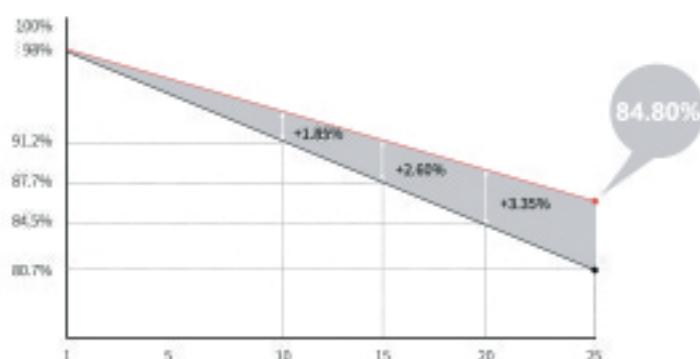

Механічні характеристики

Тип комір	144 (5x24)
Розподільна коробка	IP68, 3 діоди
Виділи кабелі	4мм², позитивний 1400мм / негативний 1400мм довжина може бути змінена
Передня кришка	Заготовлене скло, 3,2мм
Рамка	Анодований алюмінієвий сплав
Вага	27,2 кг
Розміри	2256x1133x35 мм
Упаковка	31шт. у палеті / 155шт. у контейнері 20' GP / 620шт. у контейнері 40' HC

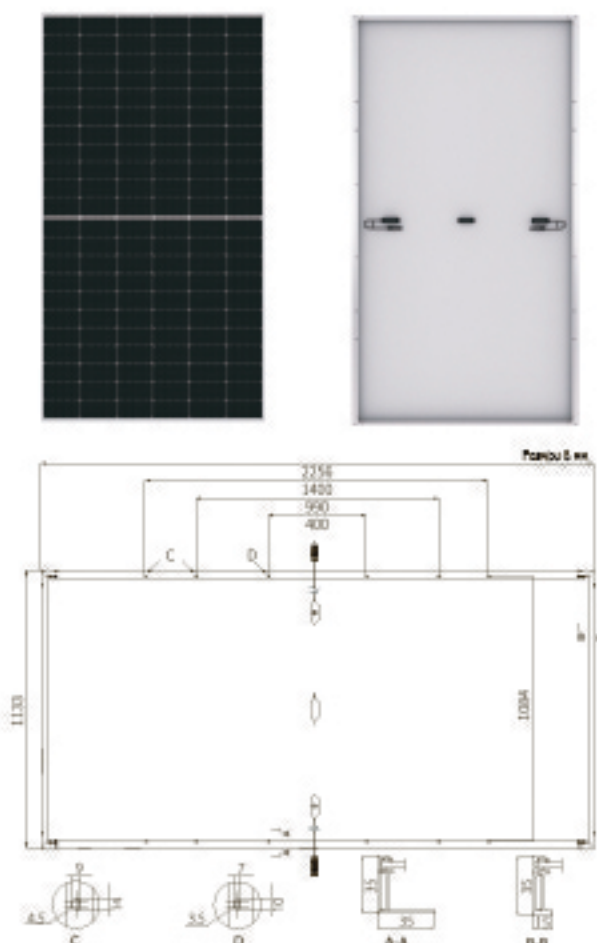

Електричні характеристики

	STC	AM1.5	1000W/m²	25°C	Тестові навантаження для Pmax ±3%		
Видіна потужність	525		530		535	540	545
Максимальна потужність (Pmax/W)	525		530		535	540	545
Напруга холостого ходу (Voc/V)	49.05		49.20		49.35	49.50	49.65
Струм КЗ (Isc/A)	13.65		13.71		13.78	13.85	13.92
Напруга при максимальній потужності (Vmp/V)	41.20		41.35		41.50	41.65	41.80
Струм при максимальній потужності (Imp/A)	12.75		12.82		12.90	12.97	13.04
ККД (%)	20.5		20.7		20.9	21.1	21.3

Робочі характеристики

Робоча температура	-40°C ~ +85°C
Допуск потужності	0 ~ +5W
Допуск по Voc і Isc	±3%
Максимальна напруга системи	DC1500V(IEC60361)
Максимальна серія запобіжників	25A
Номинальна температура	45±2°C
Клас захисту	Class II
Вогнестійкість	UL тит 1, або 2

Механічне навантаження

Максимальне статичне навантаження передньої сторони	5400Pa
Максимальне статичне навантаження задньої сторони	2400Pa
Тест на град	25мм град зі швидкістю 23 м/с

Теплові характеристики (STC)

Температурний коефіцієнт (Isc)	+0.048%/°C
Температурний коефіцієнт (Voc)	-0.270%/°C
Температурний коефіцієнт (Pmax)	-0.350%/°C